



EZVIZ eLife 2K⁺

Caméra autonome sur batterie pour maison intelligente

Une caméra 100 % sans fil offrant jusqu'à 270 jours d'autonomie.

La caméra EZVIZ eLife 4 Mpx excelle par la longue durée de vie de sa batterie et sa qualité vidéo 2K+ limpide. Extrêmement puissante et facile à installer, cette caméra peut être utilisée dans tous les foyers pour assurer une protection fiable.



Résolution 2K+



Jusqu'à 270 jours*
d'autonomie (batterie
10 400 mAh)



Mémoire eMMC
intégrée de 32 Go



Vision nocturne
en couleur



Conception résistante
aux intempéries IP66



Détection intelligente
des mouvements humains



Conversation
bidirectionnelle



Défense active



Prise en charge
Wi-Fi 2,4 GHz

H.265

Compression
vidéo H.265



Alertes vocales
personnalisables



Possibilité d'utiliser
le panneau solaire EZVIZ
pour recharger la batterie




* Résultats de tests effectués par le laboratoire EZVIZ dans des conditions standard.

Gagnez en tranquillité grâce à la batterie à longue autonomie.

Équipée d'une batterie rechargeable de 10 400 mAh, la caméra bénéficie d'une autonomie pouvant atteindre 270 jours* après une charge complète, offrant ainsi des performances stables chaque heure du jour et de la nuit. Il est également possible de la recharger directement en la connectant au panneau solaire EZVIZ.

* Données provenant de tests rigoureux effectués dans le laboratoire EZVIZ, dans des conditions standard.

* Le panneau solaire est vendu séparément.

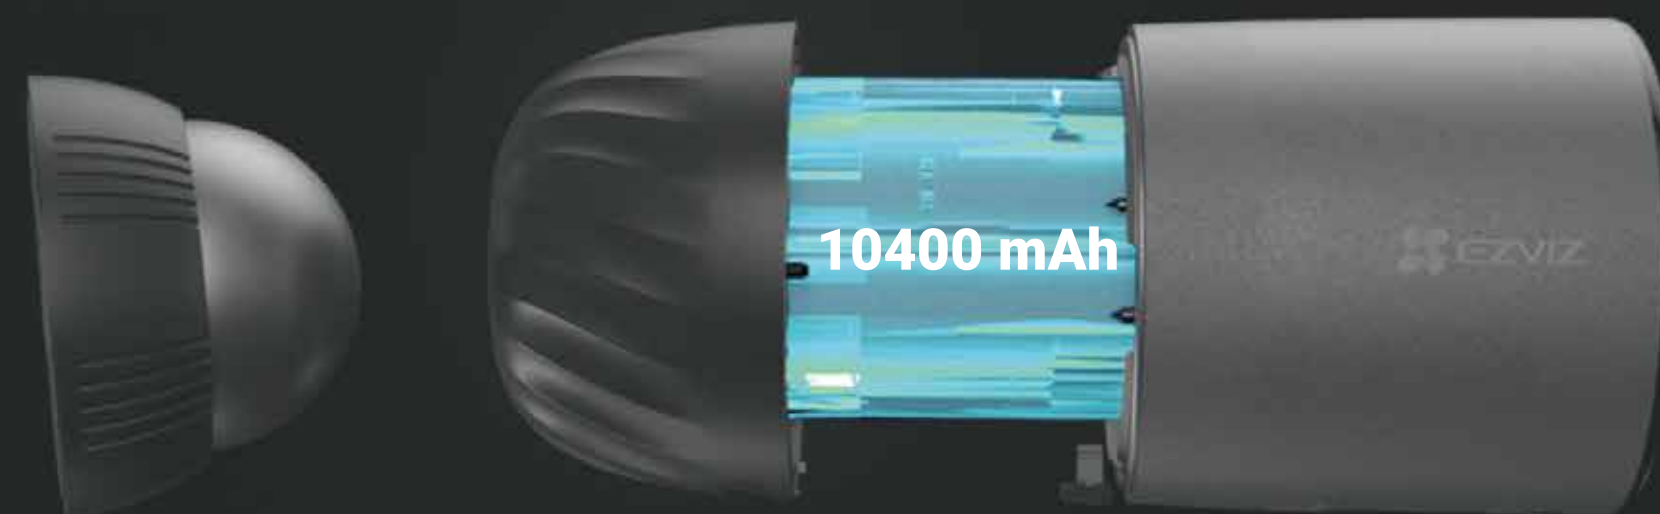

Des détails plus nets avec une résolution 2K+.

La caméra est dotée d'une qualité vidéo 2K+, ce qui vous permet de tout voir clairement dans les moindres détails. Elle double la résolution des caméras 1080p habituelles, uniquement pour une expérience visuelle améliorée.



Résolution 2K+



Résolution 1080p

Stockage vidéo gratuit et sécurisé avec la carte eMMC intégrée de 32 Go.

La caméra EZVIZ eLife 2K+ est dotée d'une capacité de stockage eMMC de 32 Go, de sorte que vous n'aurez plus besoin de vous tracasser ou de dépenser de l'argent pour des cartes de stockage coûteuses. Vous pouvez également vous abonner au service de sauvegarde de vos données sur EZVIZ CloudPlay pour vous protéger contre les dommages ou pertes matériels.

* Le service de stockage virtuel (cloud) est uniquement disponible sur certains marchés. Nous vous invitons à vérifier la disponibilité avant tout achat.



Stockez des enregistrements de 10 minutes par jour pendant 6 mois maximum.

Vision nocturne claire et nette.

Grâce à deux projecteurs intégrés, la caméra EZVIZ eLife restitue des images aux couleurs vives, même dans l'obscurité totale. Cela vous permet de voir des détails cruciaux qui passeraient autrement inaperçus.




Vision nocturne en couleur



Vision nocturne en noir et blanc

Les alertes de mouvement sont plus précises que jamais.

Intégrant un capteur PIR et l'algorithme de détection de forme humaine, la caméra EZVIZ eLife est suffisamment intelligente pour distinguer les personnes des autres objets en mouvement, ce qui garantit votre sécurité tout en réduisant les notifications indésirables.

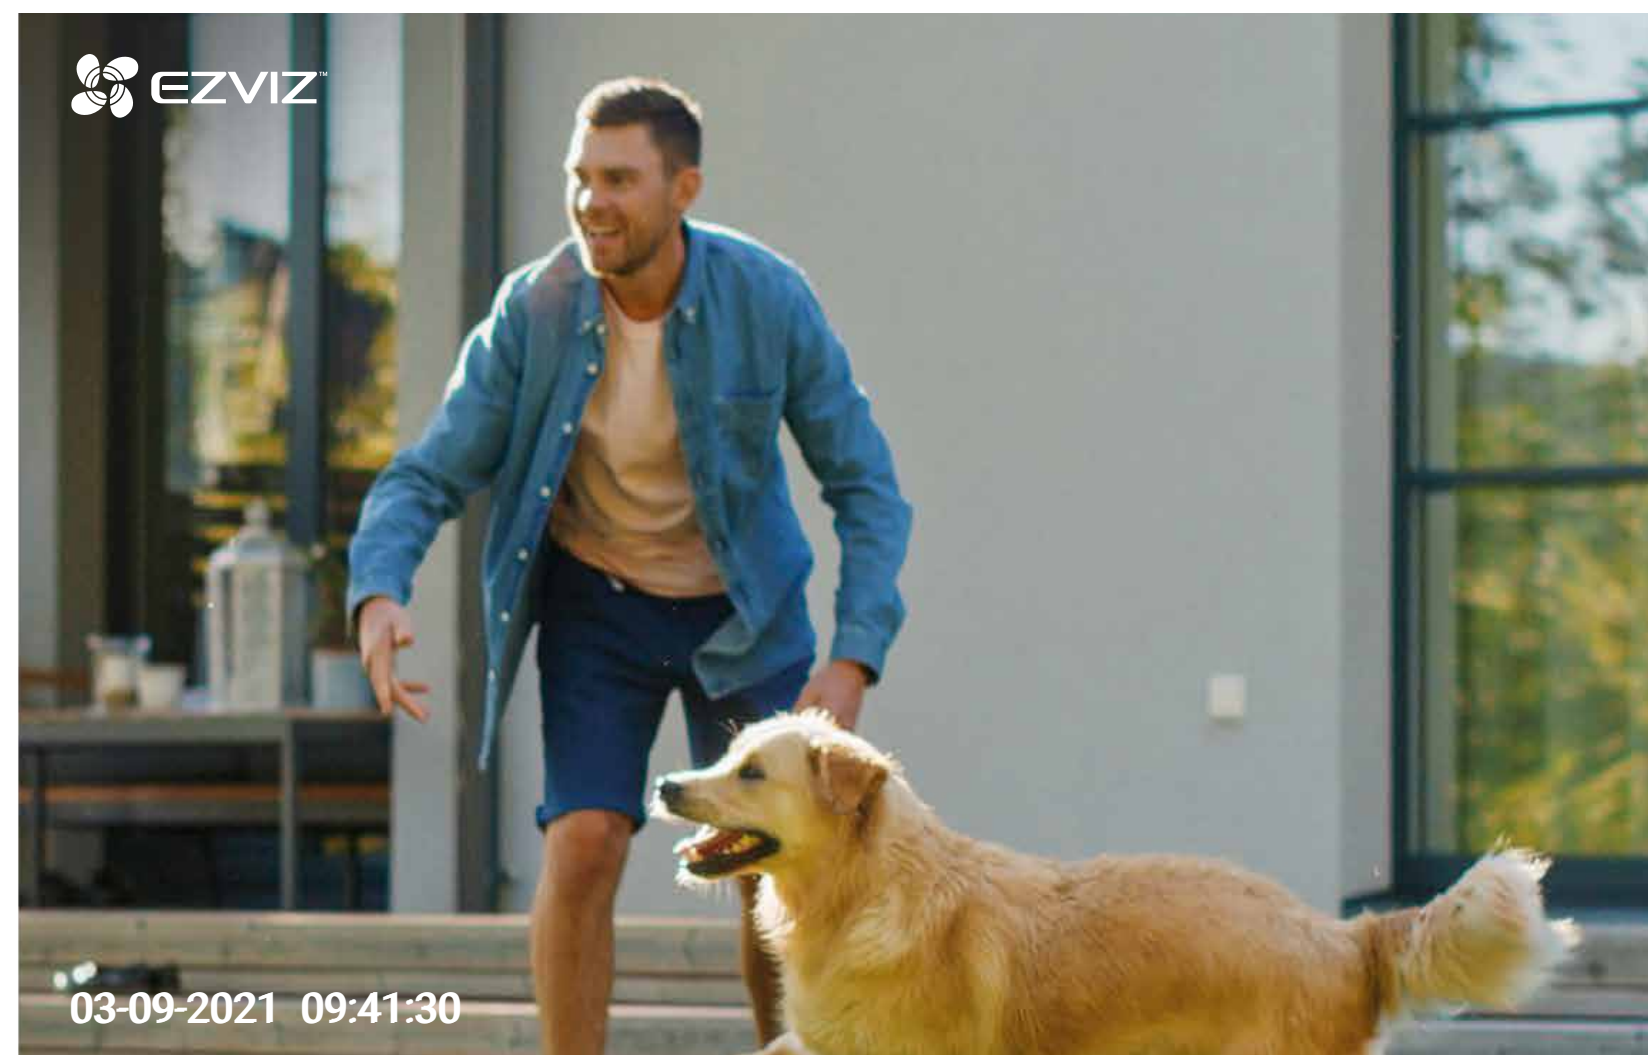

Un gardien vigilant pour votre propriété.

Les utilisateurs peuvent définir des plages horaires spécifiques pour la détection. Dès que la caméra EZVIZ eLife détecte la silhouette d'une personne, elle déclenche automatiquement une sirène et fait clignoter deux projecteurs* pour lui faire savoir qu'elle a été détectée.

* Les projecteurs ne clignoteront pas si le mode de vision nocturne en couleur est activé.



Messages vocaux personnalisables.

Produit à la conception bien pensée, la caméra EZVIZ eLife vous permet de créer des messages vocaux uniques* pour l'accueil ou la dissuasion.

* Permet d'enregistrer trois messages audio de 10 secondes.



Contrôle facile et audio bidirectionnel.

La caméra peut être facilement gérée par l'application EZVIZ, et vous pouvez l'activer vocalement avec « Hey Google » ou « Alexa ». Grâce à l'audio bidirectionnel, vous pouvez également voir, entendre et parler à vos visiteurs à tout moment !



Installation sans fil rapide et facile.

L'installation de la caméra ne nécessite aucune aide professionnelle. Fixez-la simplement sur n'importe quelle surface métallique et le tour est joué !

* Une base à visser est également incluse comme option d'installation supplémentaire pour vous permettre de visser fermement la caméra au mur.



Aucune station
de base
nécessaire

Aucun
câblage
nécessaire

Base
magnétique
réglable

Construite pour durer.

La caméra EZVIZ eLife est dotée d'un boîtier IP66, offrant un niveau élevé de protection contre la poussière et l'eau et assurant une protection durable, même dans les conditions météorologiques les plus difficiles.




Économisez de l'espace de stockage et réduisez la charge du réseau.


La caméra EZVIZ eLife est dotée de la technologie avancée de compression vidéo H.265, qui permet d'obtenir une qualité vidéo égale ou supérieure tout en réduisant la bande passante et l'espace de stockage nécessaires*.

* Lorsque le mode d'enregistrement 24 h/24 7 j/7 est appliqué, la technologie H.265 peut réduire l'espace de stockage vidéo et la bande passante de 50 % par rapport à la technologie H.264.

Espace
de stockage vidéo

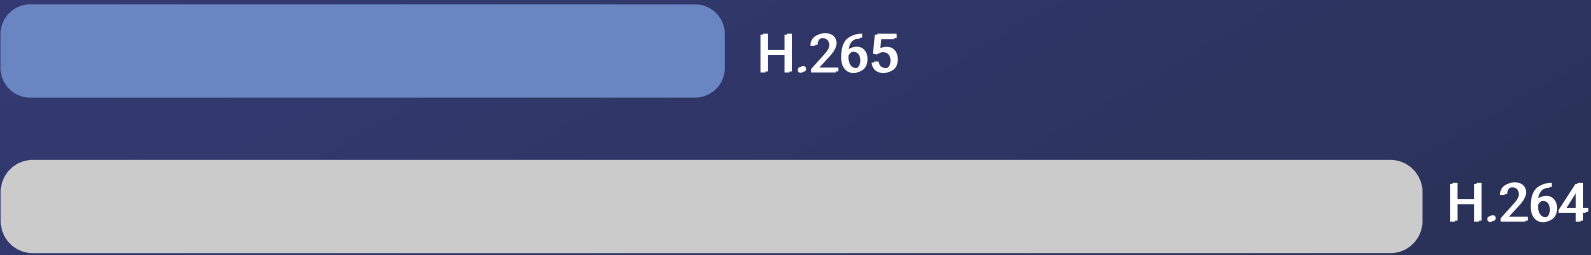

Bande
passante requise

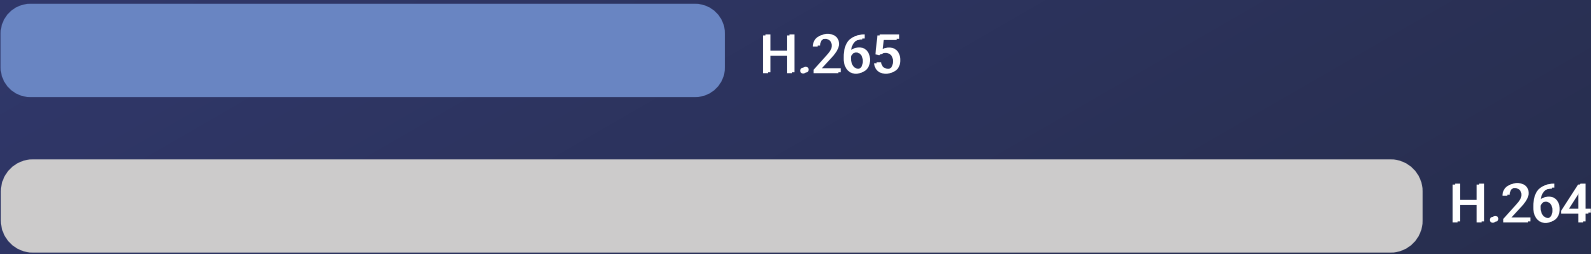

Paramètres de la caméra

Capteur d'images	Capteur CMOS 1/2,8" à balayage progressif de 4 mégapixels
Éclairage minimal	0,01 lux à (F1.6, AGC activé), 0 lux avec IR
Vitesse d'obturation	Obturbateur autoadaptatif
Objectif	2,8 mm à F1.6 ; 116° (diagonale), 100° (horizontale), 52° (verticale)
Monture de l'objectif	M12
Jour et nuit	Filtre de coupure infrarouge à commutation automatique
DNR	DNR 3D
Vision nocturne	10 m

Vidéo et audio

Résolution maximale	2 560 × 1 440
Fréquence d'image	15 ips. Autoadaptatif pendant la transmission réseau
Compression vidéo	H.265/H.264
Débit binaire vidéo	Ultra HD ; HD ; standard. Débit binaire adaptatif.
Débit binaire audio	Autoadaptif
Débit binaire max.	2 Mbit/s

Réseau

Norme WiFi	IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n
Plage de fréquence	2,4 à 2,4835 GHz
Bande passante de canal	Prise en charge 20 MHz
Sécurité	WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK 64/128 bits
Vitesse de transmission	11b : 11 Mbit/s, 11g : 54 Mbit/s, 11n : 72 Mbit/s
Couplage Wi-Fi	Couplage AP
Protocole	Protocole exclusif EZVIZ Cloud
Protocole d'interface	Protocole exclusif EZVIZ Cloud
Configuration réseau minimale requise	2 Mbit/s

Fonction

Alarme intelligente	Détection des formes humaines par IA
Conversation bidirectionnelle	Prise en charge
Fonction générale	Antiscintillement, battement de cœur, protection par mot de passe, filigrane

Stockage

Stockage local	Stockage eMMC intégré de 32 Go
Stockage cloud	Stockage sur le cloud EZVIZ

Généralités

Conditions de fonctionnement	De -20 °C à 50 °C, humidité de 95 % ou moins (sans condensation)
Classe IP	IP 66
Alimentation électrique	5 V CC/2 A
Capacité de la batterie	10 400 mAh
Consommation d'énergie	5 W max.
Dimensions du produit	104,76 × 62,80 × 62,80 mm
Dimensions de l'emballage	186 × 103 × 103 mm
Poids	Produit : 365 g Emballage compris : 835 g

Le coffret comprend

- Caméra sur batterie EZVIZ eLife 2K+
- Base magnétique
- Base à visser
- Adaptateur secteur
- Câble USB
- Plaque de montage
- Gabarit de perçage
- Kit de vis
- Informations réglementaires
- Guide de démarrage rapide

Certifications

CE/FCC/DEEE/RoHS/REACH/UL

Specifications are subject to change without notice. "  ", "EZVIZ" and other EZVIZ's trademarks and logos are the properties of EZVIZ in various jurisdictions. Other brands and product names are trademarks or registered trademarks of their respective holders.

<https://www.ezvizlife.com/>



Modèle D

Panneau de chargement solaire

Une énergie plus propre pour une protection continue

Grâce à ce panneau solaire, vous n'aurez plus besoin de recharger manuellement vos caméras à batterie EZVIZ. La lumière du soleil maintiendra vos caméras connectées sous tension toute la journée et tous les jours.

Compatible avec toutes les caméras EZVIZ alimentées par batterie (1) : CS-BC1C, CS-BC1-B1, CS-BC1-B2, CS-BC1-B3, CS-BC1.



Alimentation en énergie solaire écologique et économique



Absorption élevée de la lumière grâce aux cellules en silicium monocristallin



Rendement de chargement élevé (jusqu'à 4,2 W)



Câble de 4 mètres pour un montage flexible



Conception résistante aux intempéries



Un panneau solaire compact à haut rendement

Avec ce panneau solaire, vous n'aurez besoin que de quelques heures d'ensoleillement direct par jour pour faire fonctionner votre caméra (2). Fabriqué à partir de cellules en silicium monocristallin à haut rendement, il fournit une alimentation maximale de 4,2 W.



De plus petite taille pour s'adapter à n'importe quel espace par rapport au panneau solaire EZVIZ modèle C


Conçu pour toutes les conditions météorologiques

Doté d'un cadre durable et de vis en acier inoxydable, le panneau solaire résiste sans problème à la pluie, à la poussière, à la neige et au soleil. Il vous suffit de le monter pour bénéficier de l'énergie intarissable du soleil.



Installation simple et flexible

Avec un support réglable qui pivote à 360 degrés et un câble de 4 mètres de long, le panneau solaire offre une flexibilité incroyable. Montez votre caméra de sécurité là où vous en avez besoin, puis trouvez un endroit ensoleillé pour installer le panneau solaire.

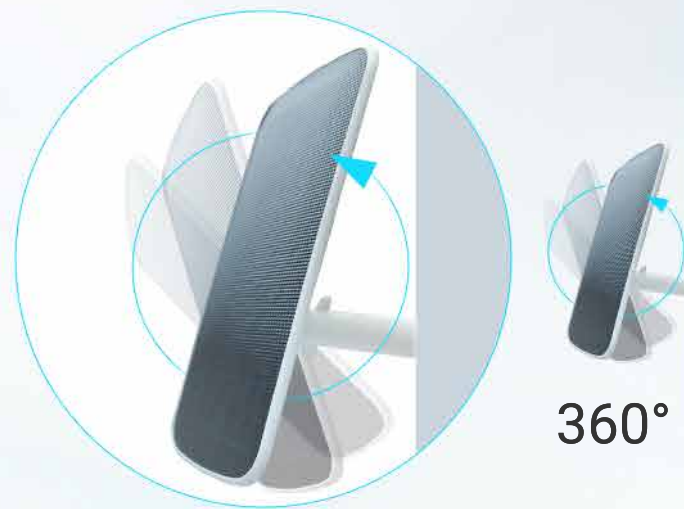

Câble de charge de 4 m de long

(1) La liste est susceptible de s'allonger, car EZVIZ ne cesse de lancer de nouveaux appareils alimentés par batterie. Veuillez vérifier la compatibilité des produits avant de les acheter.

(2) Le rendement de la charge peut varier en fonction de différents facteurs environnementaux et de l'utilisation de la caméra.

Paramètres de performance

Tension en circuit ouvert	7,2 V ± 5%
Courant de court-circuit	740 mA ± 5%
Tension d’alimentation	6 V ±5 %
Courant d’alimentation max.	700 mA ±5 %
Puissance max.	4,2 W
Efficacité des cellules solaires	21,60%
Température de fonctionnement	De -20 à 60 °C, humidité relative de 90 % ou inférieure (sans condensation)
Classe IP	IP65

Données mécaniques

Type de cellule solaire	Cellulaires solaires monocristallines
Dimensions du produit	222,6 x 155,9 x 14,9 mm
Dimensions de l’emballage	230 x 161 x 78 mm
Poids	Avec l’emballage : 611 g Corps du panneau sans le support : 334 g

Le coffret comprend

- Panneau solaire-D EZVIZ
- Support de montage réglable
- Kit de vis
- Gabarit de perçage
- Guide de démarrage rapide

Certifications

RoHS/DEEE/REACH

Specifications are subject to change without notice. "  ", "EZVIZ" and other EZVIZ's trademarks and logos are the properties of EZVIZ in various jurisdictions. Other brands and product names are trademarks or registered trademarks of their respective holders.

<https://www.ezvizlife.com/>