



# HP7 **2K**

## Visiophone Connecté

Une solution connectée pour un accès plus sûr et plus intelligent à la maison.

Une visiophone connecté à Internet, accessible à distance et contrôlable par une application ? C'est le moment de se moderniser. Le tout premier visiophone HP7 d'EZVIZ vous permet de voir, parler et autoriser l'accès aux visiteurs même lorsque vous n'êtes pas chez vous. Il améliore également la sécurité de la maison, car la caméra extérieure 2-en-1 et le téléphone permettent d'enregistrer des vidéos en résolution 2K et de détecter les personnes grâce à des notifications mobiles en temps réel.



Résolution 2K



Écran tactile couleur de 7 pouces



Déverrouillage à distance des portails et des portillons<sup>1</sup>



2 fils



Détection intelligente des mouvements humains



Conversation bidirectionnelle (prend en charge le changement de voix)



Répertoire de 20 sonneries



4 modes de d'ouverture



Conception résistante aux intempéries



3 porte-noms nominatifs et rétroéclairés



Prend en charge le Wi-Fi bi-bande 2,4 / 5 GHz



Prend en charge la carte MicroSD (jusqu'à 512 Go) et le stockage EZVIZ CloudPlay<sup>2</sup>



# Construit pour être fiable pour les maisons et les villas

Le HP7 est idéal pour tous ceux qui cherchent à remplacer leur interphone encombrant dans une maison rénovée, ou pour ceux qui emménagent dans une villa spacieuse et ont besoin d'une communication pratique et d'une sécurité accrue. Ce kit élégant combine une sonnette vidéo extérieure 2-en-1, avec un moniteur écran intérieur et s'adapte facilement à tout style de maison.



**Installation à 2 fils**  
(Également compatible avec les systèmes à 4 fils)



**Visophone étanche**



**Double commande Portail et serrure<sup>1</sup>**





## Gérez votre porte facilement, même à distance

Les clés encombrantes sont désormais de l'histoire ancienne. Le HP7 offre des contrôles d'accès beaucoup plus faciles tout en ajoutant une protection visuelle pour vérifier vos visiteurs.



**Ouverture par effleurement avec le badge intelligent**  
(3 badges inclus)



**Déverrouillage via le moniteur écran intérieur**



**Ouvrez la porte en utilisant l'application EZVIZ**

## Un écran tactile tout-en-un pour communiquer et contrôler

Depuis l'écran tactile couleur de 7 pouces, vous configurez et gérez votre portier extérieur, répondez aux visiteurs et enregistrez les vidéos importantes. Chaque fois qu'un visiteur sonne à votre porte, l'écran intérieur s'allume automatiquement pour vous faire savoir qui est à l'extérieur.

### **Fonctions polyvalentes**

**Visualisation en direct très nette**

**Conversation bidirectionnelle**

**Déverrouillage de la porte**

**Historique et stockage vidéo**

(Prend en charge une carte microSD d'une capacité maximale de 512 Go)





# Il est plus facile que jamais de répondre à distance.

Même si vous n'êtes pas chez vous, le HP7 vous permet de ne pas manquer un visiteur. Vous pouvez toujours utiliser votre téléphone pour rester connecté et ouvrir la porte aux invités à distance. Lorsque vous répondez à des étrangers non invités, vous pouvez activer le changement de voix pour ne pas vous identifier et ajouter une couche de protection supplémentaire.



Conversation  
bidirectionnelle



Déverrouillage  
à distance



Changement de voix pour une  
protection de votre vie privée

Bonjour vous avez un colis



Merci, veuillez le  
déposer devant la porte



## Résolution 2K époustouflante



## Une vision de haute qualité pour un visiophone domestique

Le HP7 est conçu pour offrir une image ultra-large et claire, de jour comme de nuit. Avec un angle de vue de 162 degrés et un objectif 2K, vous pouvez facilement voir un facteur de la tête aux pieds sans détails pixélisés ou flous. La caméra HP7 offre également une vision nocturne infrarouge de 5 mètres pour une tranquillité d'esprit 24h/24 et 7j/7.





# Sécurité renforcée grâce à la détection intelligente des mouvements humains


Lorsque la sonnette vidéo HP7 détecte une activité humaine à votre porte d'entrée, elle vous envoie immédiatement des notifications mobiles au cas où un invité indésirable se présenterait. Vous pouvez toujours régler avec précision la sensibilité de détection et configurer des zones de détection spécifiques pour réduire les alertes indésirables.

 Détection intelligente des mouvements humains

 Zone de détection personnalisable

 Sensibilité de détection réglable

**FREE** Pas de frais d'abonnement

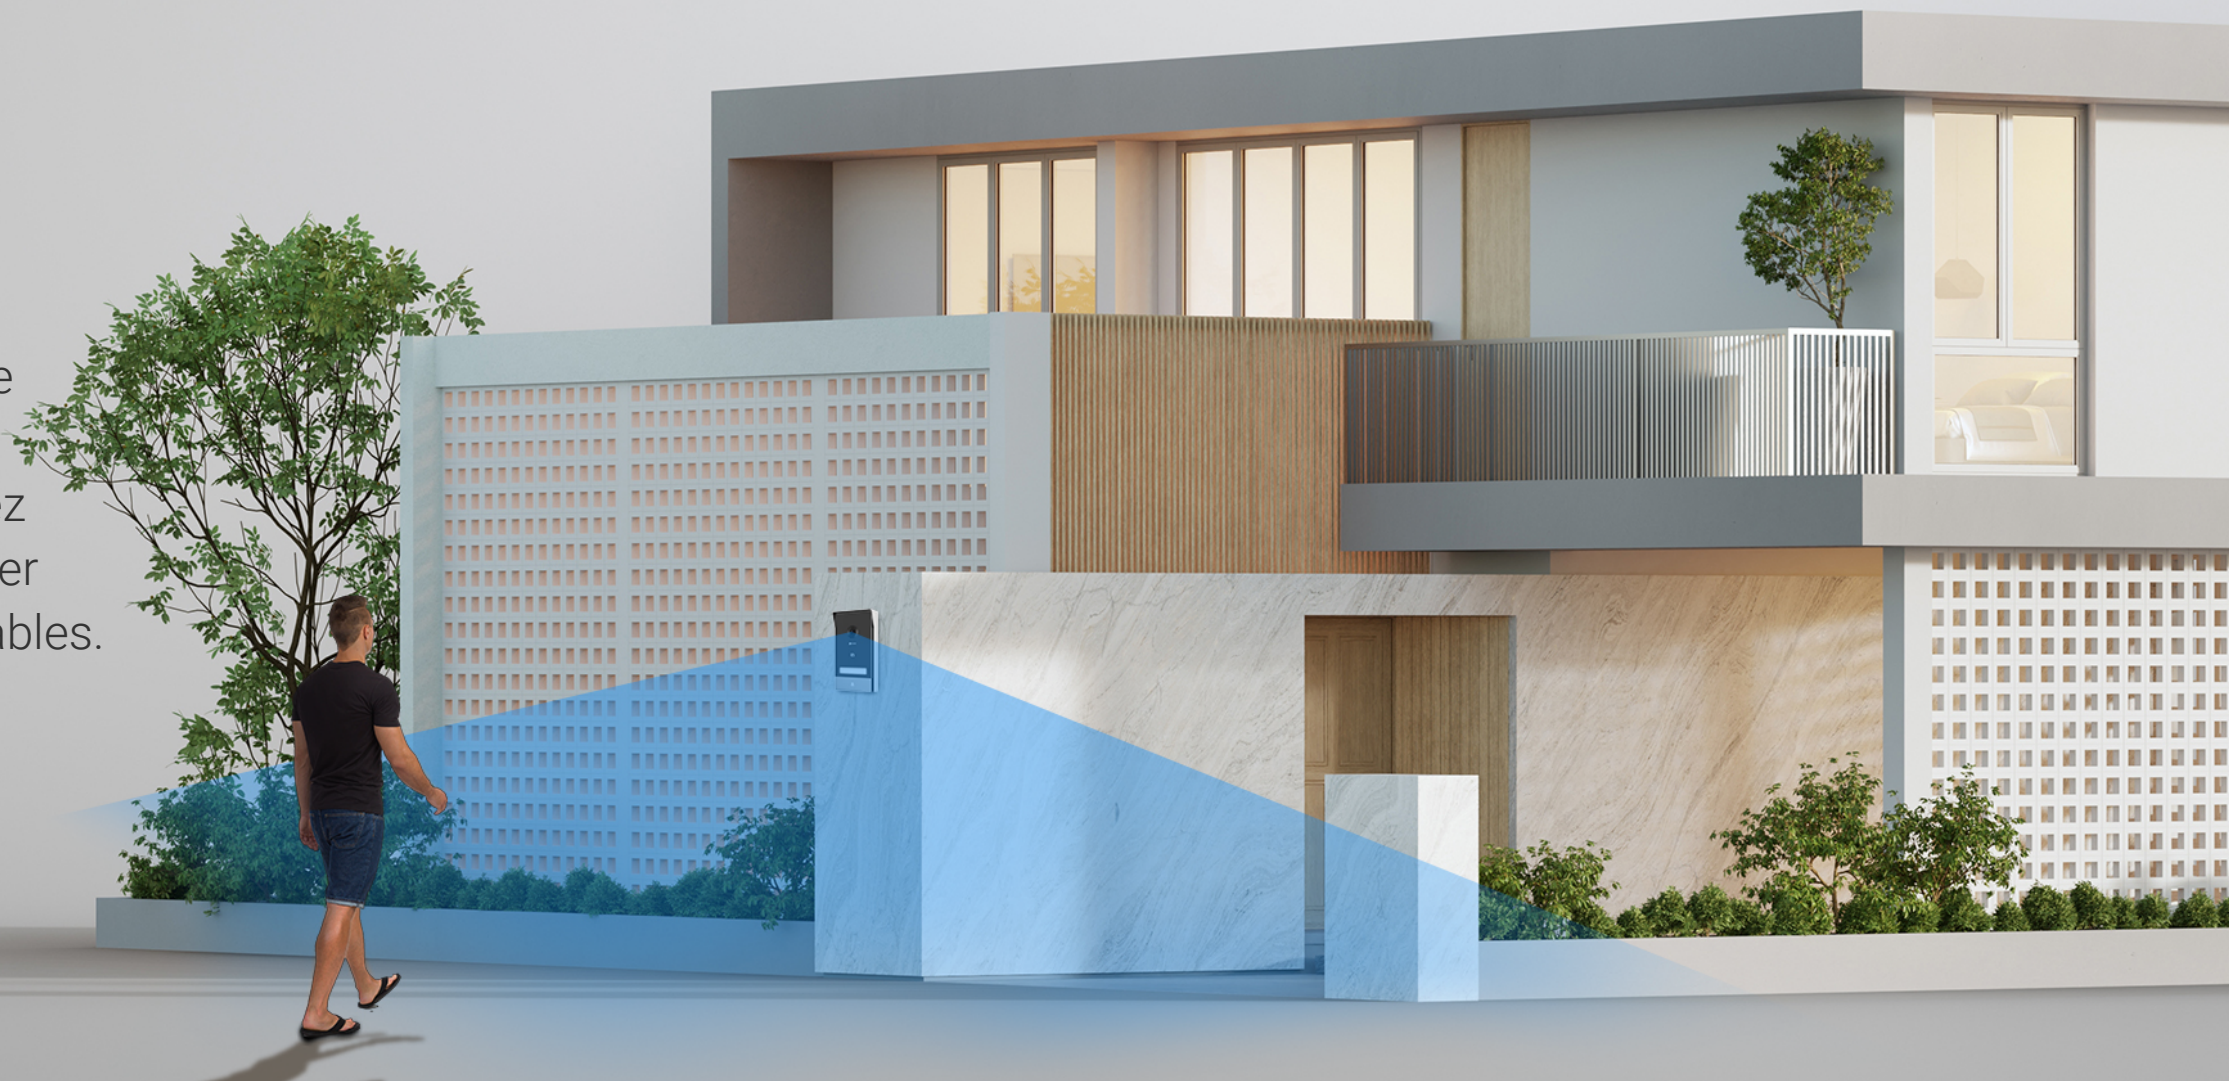

## Des fonctions bien pensées pour plus de confort



Sachez à quelle porte frapper grâce aux porte-noms rétroéclairés



Personnalisez une sonnerie agréable grâce à plusieurs choix de sonnerie<sup>3</sup>




## Un design élégant qui rehausse votre porte d'entrée

Le kit HP7 adopte un look raffiné et minimaliste, avec un noir brillant simple et uniforme pour les deux appareils. Se démarquant des visiophones traditionnels, le HP7 répond aux designs modernes pour une maison élégante. L'écran intérieur maximise également la zone tactile, améliorant ainsi l'expérience globale de l'utilisateur.



## Une connexion stable pour des performances accrues

Pour optimiser l'expérience connectée à distance, vous pouvez connecter le moniteur intérieur à la bande 2,4 ou 5 GHz. Profitez d'un Wi-Fi puissant avec une latence réduite, une bande passante plus large et un signal stable.

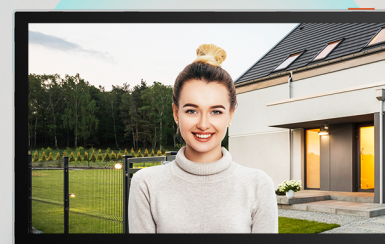

2.4 GHz

5 GHz





## Des fichiers vidéo plus petits pour un plaisir de visionnage amélioré

Par rapport à la technologie de compression vidéo H.264, la norme H.265 offre une expérience visuelle plus fluide avec les vidéos enregistrées. Parallèlement, vous n'aurez plus à vous soucier des fichiers vidéo volumineux qui occupent une trop grande partie de votre espace de stockage: la technologie H.265 réduit leur taille jusqu'à 50 %<sup>4</sup>.

# 50%

50% d'espace de  
stockage vidéo

# 50%

50% de bande  
passante requise

## Des options de stockage plus importantes et sécurisées en lesquelles vous pouvez avoir confiance.

Vous pouvez sécuriser vos vidéos enregistrées sur une carte microSD locale d'une capacité maximale de 512 Go, ou vous abonner à EZVIZ CloudPlay pour un stockage dans le cloud entièrement crypté.



Prend en charge la carte MicroSD<sup>2</sup>



Prend en charge le stockage  
EZVIZ CloudPlay<sup>2</sup>




# Nous faisons de notre mieux pour protéger vos données et votre vie privée

Nous concevons le produit pour protéger respectueusement vos données et votre vie privée. Vous pouvez également définir des zones d'interdiction de filmer<sup>6</sup> pour vous assurer que l'enregistrement n'a lieu que lorsque cela est approprié et autorisé.



EZVIZ a été récompensé par DNV pour **information de sécurité** (ISO/IEC 27001:2013), **protection des données personnelles** (ISO/IEC 27701:2019), **sécurité du cloud** (CSA STAR) et plus.

Zone de confidentialité<sup>6</sup>

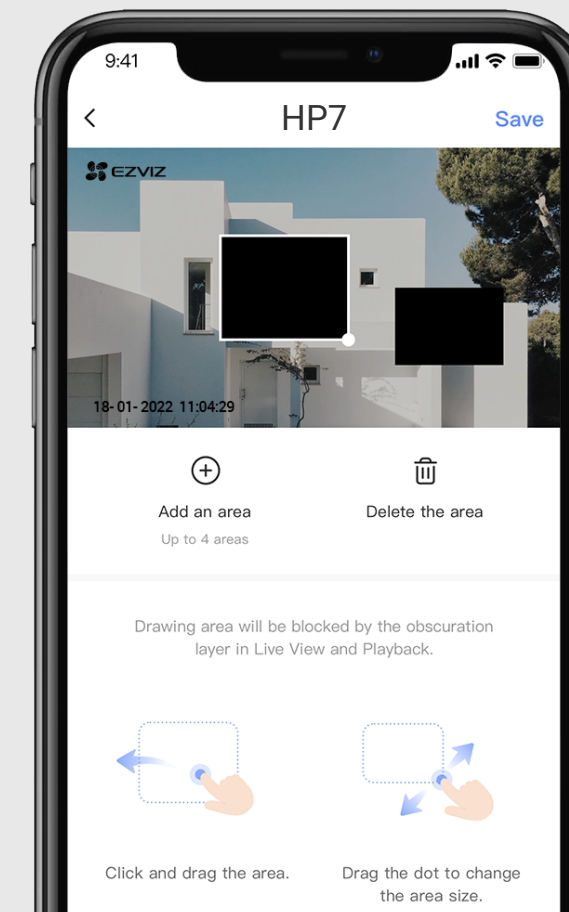

## AES-128

Cryptage des données

## TLS

Cryptage de transmission des données

1 Pour vérifier les exigences d'installation et la compatibilité du produit, veuillez-vous reporter au manuel de l'utilisateur pour des informations détaillées.

2 La carte de stockage microSD doit être achetée séparément. Le service de stockage dans le cloud n'est disponible que sur certains marchés. Veuillez vérifier la disponibilité avant d'effectuer un achat.

3 Les utilisateurs ont la possibilité de personnaliser la sonnerie envoyée par l'écran intérieur par des commandes tactiles ou via l'application EZVIZ. La sonnette extérieure ne fournit qu'une seule sonnerie par défaut et ne peut pas être personnalisée.

4 Données issues des résultats des tests du laboratoire EZVIZ dans des conditions standard. Les résultats varieront en fonction de la fréquence et de la complexité de l'activité capturée, ainsi que d'autres facteurs environnementaux.



Visiophone d'extérieur

|                     |                                                                                       |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Capteur d'image     | 1/2.7" Scan progressif CMOS (Prend en charge la basse intensité lumineuse)            |
| Objectif            | 2.0 mm @ F2.2, angle de vue : 162° (Diagonal)                                         |
| Jour & Nuit         | Filtre anti-IR avec commutation automatique, lumière infrarouge 850 nm × 2 (max. 6 m) |
| Résolution Maximale | 2048 x 1296                                                                           |
| DNR                 | 2D / 3D DNR                                                                           |
| Compression vidéo   | H.265 / H.264                                                                         |
| Ratio Bordure       | Max : 15fps; Auto-adaptif pendant la transmission réseau                              |

Connexion et Fonctionnalité

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mode de connexion         | Connexion par fil (2 fils, prend en charge 4 fils), transmission de signal numérique                                                                                                                                                           |
| Transmission à distance   | Φ 2 x 0.75 mm² , max. 50 m<br>Φ 2 x 1.5 mm² , max. 100 m<br>Paire torsadée max. 120 m                                                                                                                                                          |
| Ouverture de la porte     | Prend en charge 2 ports de câblage. 1 à 10 m de distance. platine de rue fournit une connexion à contact "sec", sans courant électrique, pour se connecter au bouton du portail automatisé, capacité de coupure de la porte : 12V / 2A         |
| Dévrouillage              | Prend en charge 2 ports de câblage. 1 à 10 m de distance. L'ouverture/fermeture de platine de rue commandée doit avoir une mémoire mécanique; la puissance du courant ne doit pas dépasser 12V / A.1A, autrement suivez le manuel utilisateur. |
| Mode d'ouverture de porte | 1. Badge (3 fournis).<br>2. Ouverture à distance via l'application<br>3. Ouverture via le moniteur d'intérieur<br>4. Ouverture via enceintes vocales Alexa et Google Home Assistant                                                            |

Interface du visiophone d'extérieur

|                    |                                                                                                                               |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Entrée audio       | Microphone intégré à haute intensité                                                                                          |
| Sortie audio       | Haut-parleur intégré à haute puissance                                                                                        |
| Bouton de sonnette | Oui. La voyant lumineux est éteignable et allumable                                                                           |
| Porte-nom          | 3 porte-noms fournis dans le coffret (un déjà installé sur la plaque de rue). Le voyant lumineux est éteignable et allumable. |
| Borne              | 2 ports pour connecter le moniteur écran<br>2 ports pour connecter la porte<br>2 ports pour connecter la plaque de rue        |

Fonctionnalités

|                     |                                                                      |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Alarme Intelligente | Détection intelligente des mouvements humains, Détection de flânerie |
| Alarme anti-vol     | Prise en charge                                                      |
| Interphone vidéo    | Conversation bidirectionnelle vidéo à distance                       |

Général

|                              |                                                                 |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Conditions de fonctionnement | - 30°C à 60°C, Plus ou moins 95% d'humidité (sans condensation) |
| Norme IP                     | Waterproof, couverture shield                                   |
| Taille                       | 161 x 87 x 20 mm                                                |



# Spécifications

CS-HP7-R100-1W2TFC

## Ecran intérieur

|                   |                     |
|-------------------|---------------------|
| Taille de l'écran | Ecran tactile de 7" |
| Résolution        | 1024 x 600          |

## Interface

|              |                                                                                                                                                                                             |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Entrée audio | Microphone intégré à haute intensité                                                                                                                                                        |
| Sortie audio | Haut-parleur intégré à haute puissance                                                                                                                                                      |
| Bouton       | Bouton Marche / Arrêt sur l'écran                                                                                                                                                           |
| Borne        | 2 ports pour connecter la 1ère sonnette extérieure<br>2 ports pour connecter la 2ème sonnette extérieur<br>2 ports pour connecter un moniteur-écran supplémentaire (non-inclus dans le kit) |
| Stockage     | Prend en charge une carte microSD jusqu'à 512 GB<br>Prend en charge le stockage sur le cloud EZVIZ                                                                                          |

## Paramètres réseau

|                       |                                            |
|-----------------------|--------------------------------------------|
| Protocole             | Protocole EZVIZ Cloud Proprietary Protocol |
| Protocole d'interface | Protocole EZVIZ Cloud Proprietary Protocol |
| Protocole             | Protocole EZVIZ Connect                    |

## Paramètres Wi-Fi

|                      |                                                         |
|----------------------|---------------------------------------------------------|
| Norme Wi-Fi          | IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11ac                 |
| Fréquences           | 2.4G: 2.4 GHz ~ 2.4835 GHz<br>5G: 5.15 GHz ~ 5.25 GHz   |
| Bande canaux         | Prend en charge 20MHz                                   |
| Sécurité             | 64 / 128-bit WEP,WPA / WPA2, WPA-PSK / WPA2-PSK         |
| Taux de transmission | 11b: 11Mbps, 11g: 54Mbps, 11n: 150Mbps, 11ac: 433.3Mbps |

## Fonctionnalités

|                     |                                                                                 |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Sonneries multiples | max. 75 dB                                                                      |
| Fonctions           | Affichage en direct, enregistrement, conversation bidirectionnelle, appel vidéo |

## Général

|                              |                                                                       |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Conditions de fonctionnement | - 10°C jusqu'à 45°C, Plus ou moins 96% d'humidité (sans condensation) |
| Poids                        | Poids net : 855 g<br>Avec emballage : 1825 g                          |
| Size                         | 180 × 111 × 15 mm (7.09 × 4.37 × 0.59 inch)                           |
| Alimentation électrique      | DC 24V / 1,5A, adaptateur (100- 240Vac)                               |
| Consommation électrique      | 8W, 24W max.                                                          |



# Contenu de la boîte

- Moniteur - écran
- Support mural pour le moniteur
- Adaptateur électrique pour le moniteur
- Gabarit de perçage pour le moniteur
- Plaquette de rue
- Gabarit de perçage pour la plaquette de rue
- Tournevis
- Badges (x3)
- Kit de vis (x2)
- Porte-noms (x2)
- Câbles et fils de connexion
- Informations réglementaires (x2)
- Guide de démarrage rapide

# Certifications

CE / REACH / WEEE / RoHS

Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis. Les marques et logos "  ", " EZVIZ " et autres marques et logos sont la propriété d'EZVIZ dans diverses juridictions.