

T56

Kit de thermostat connecté


- T56T Thermostat intelligent
- T56G Passerelle domestique

Préparez votre maison avec plus de chaleur et une tranquillité d'esprit assurée

Le kit de thermostat connectée T56 est une solution bien pensée pour votre système de chauffage, combinant commodité, efficacité et automatisation dans un seul paquet. Doté d'un thermostat intelligent et d'une passerelle domestique, le kit permet un contrôle précis de la température de la chaudière pour assurer un climat intérieur confortablement chaud, surtout en hiver. Avec une installation facile et une utilisation intuitive, ce duo fiable améliore le confort quotidien et l'efficacité énergétique.



Conception pour un large affichage




Mesure de température précise



Commandes à distance via l'application EZVIZ



Réglage du bouton



Mode de programmation



Protection contre le gel



Sécurité enfant



Domotique¹



Prend en charge OpenTherm

EZVIZ
HomePlay OS




Optimisez le confort, minimisez les coûts

Le T56G est compatible avec les chaudières dotées du protocole de communication OpenTherm, garantissant des températures stables et une utilisation optimisée de l'énergie — vous permettant d'économiser facilement sur les coûts de chauffage.



Température et confort d'un simple coup d'œil

Le grand écran arrondi du T56T offre une vue claire et immédiate de la température et du temps. Son design noir élégant complète parfaitement tout style d'intérieur, ajoutant une touche moderne et sophistiquée à votre espace de vie

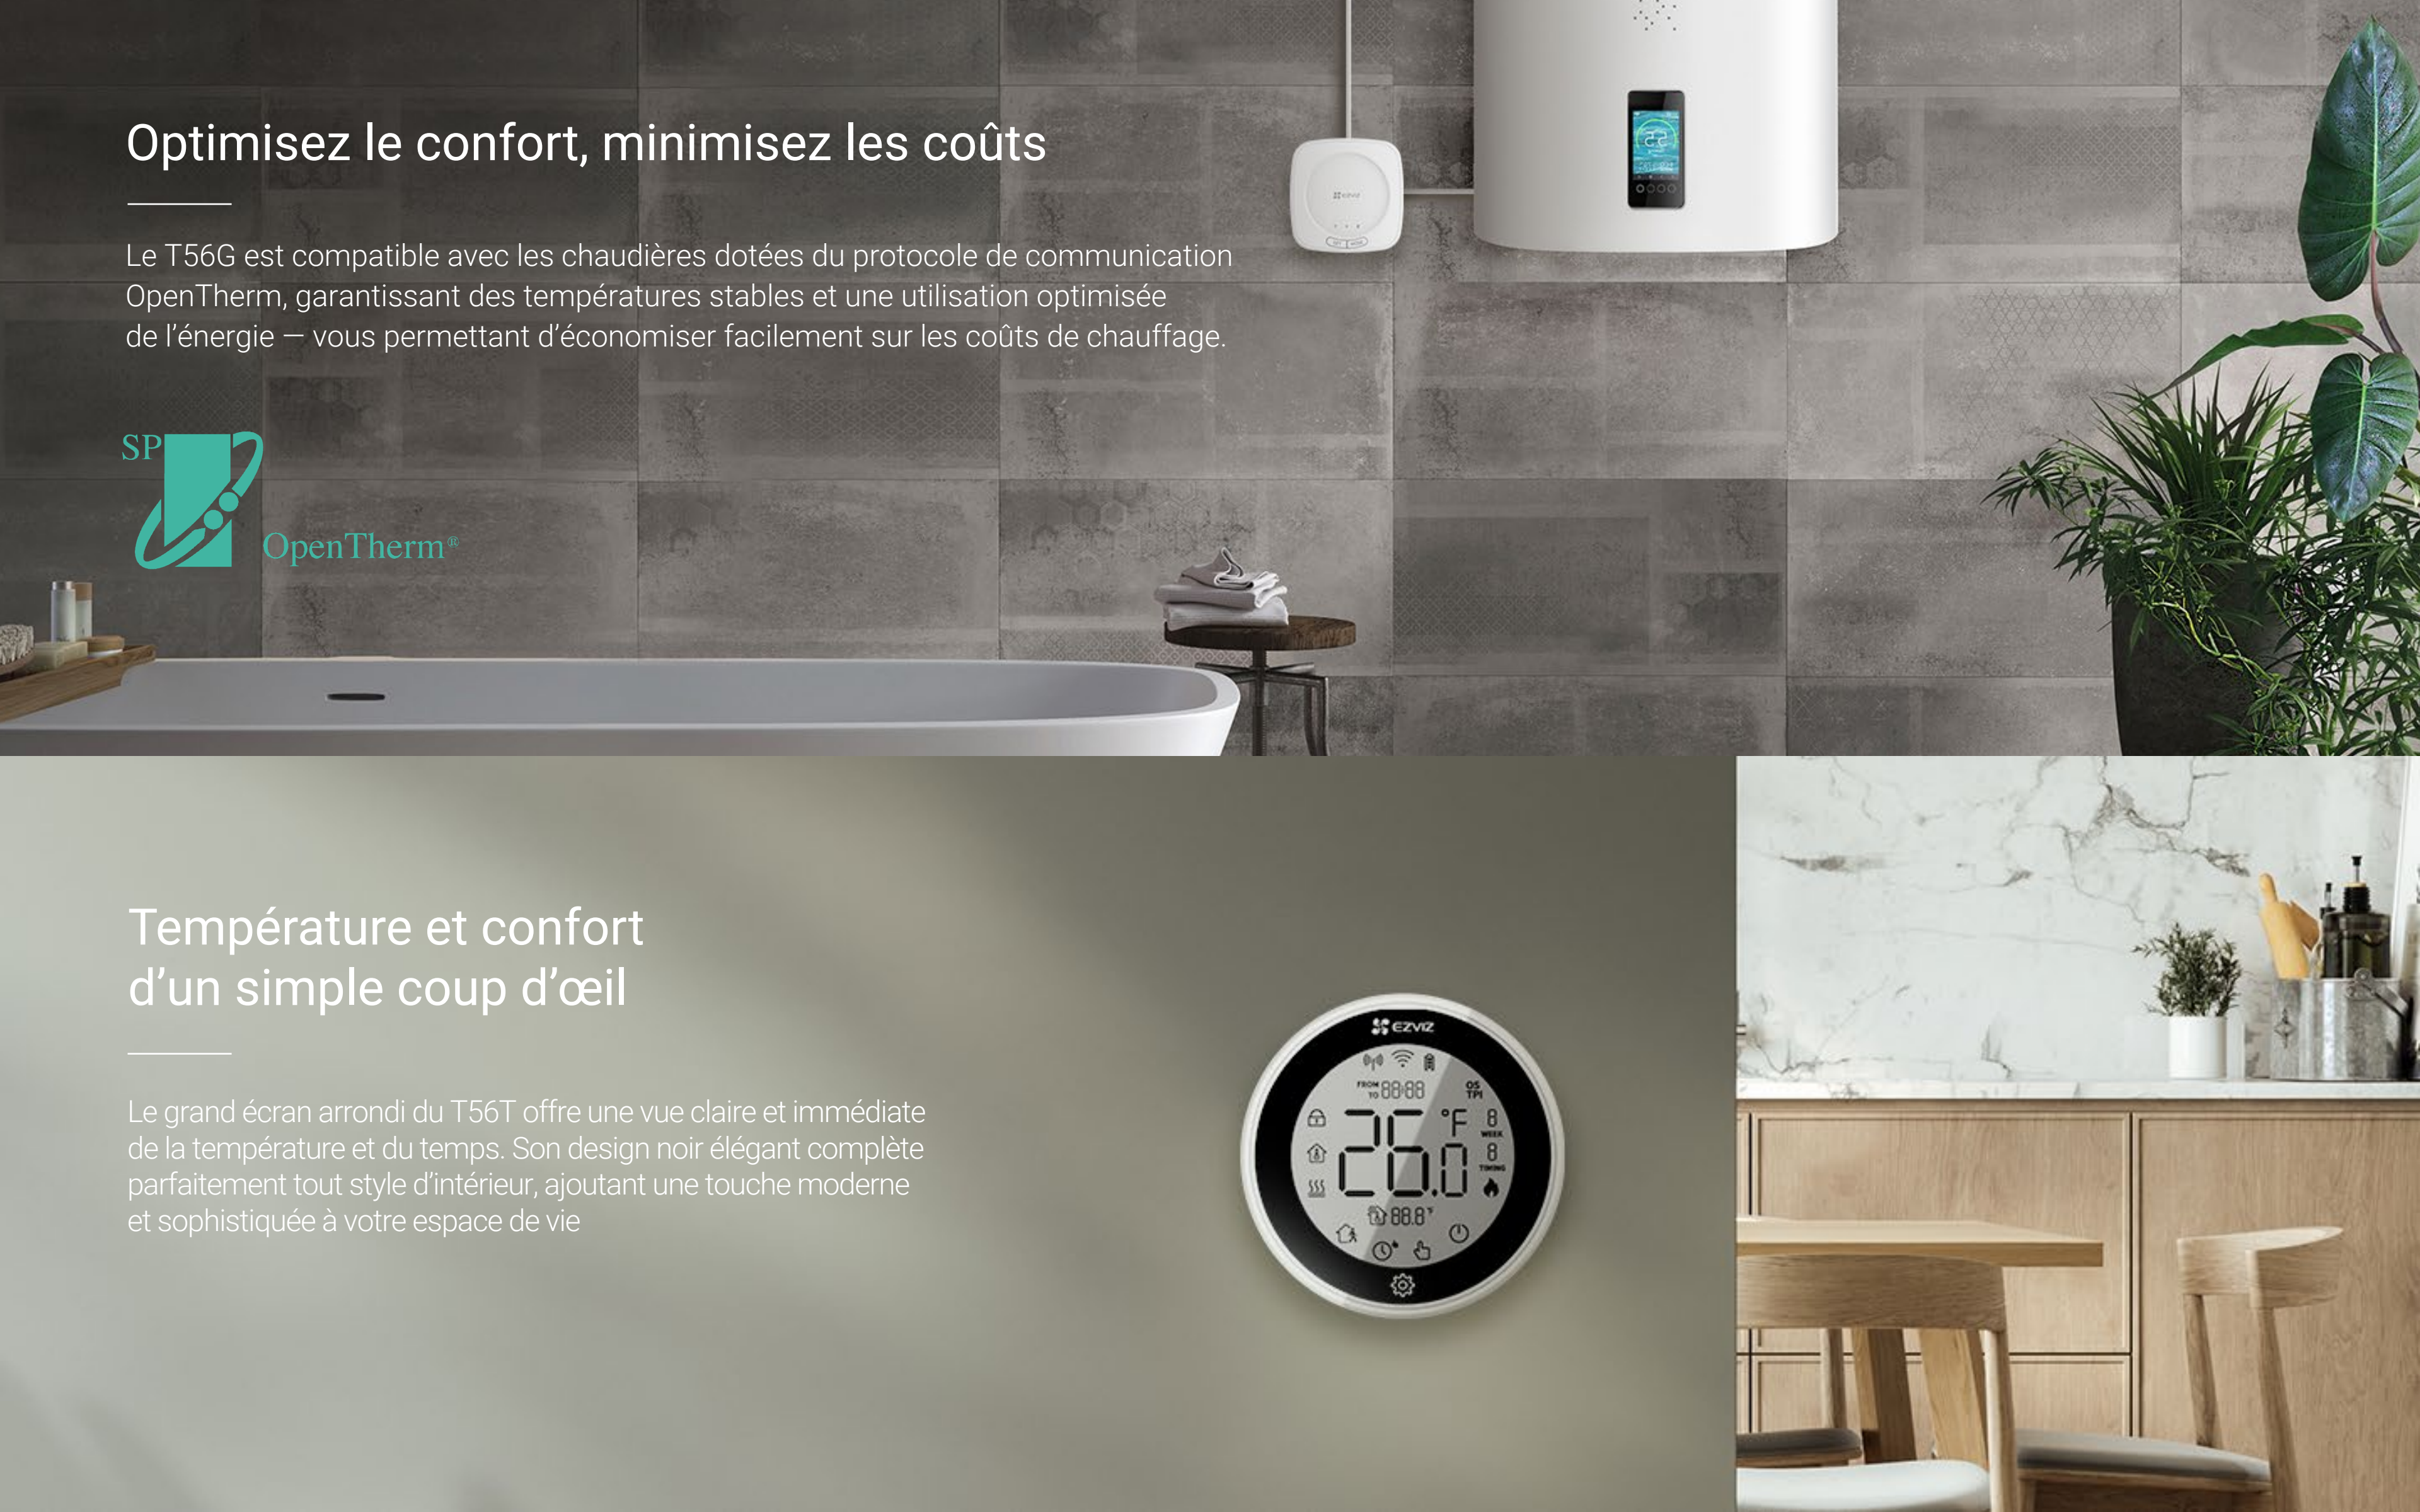




Contrôler à distance la température avec facilité

Le kit de thermostat connectée T56 assure une maison chaleureuse et accueillante chaque fois que vous revenez. Que vous soyez au bureau ou en vacances, une simple pression sur l'application EZVIZ maintient votre maison parfaitement climatisée. Pour plus de commodité, programmez des programmes prédéfinis sur votre appareil mobile pour maintenir la température idéale.

Répondez à vos différents besoins en trois modes

Préoccupé par les coûts élevés de l'énergie ? Avec notre kit de thermostat intelligent T56, vous pouvez toujours choisir le mode le plus approprié d'une manière plus écologique, que vous soyez à la maison ou en train de planifier un voyage.

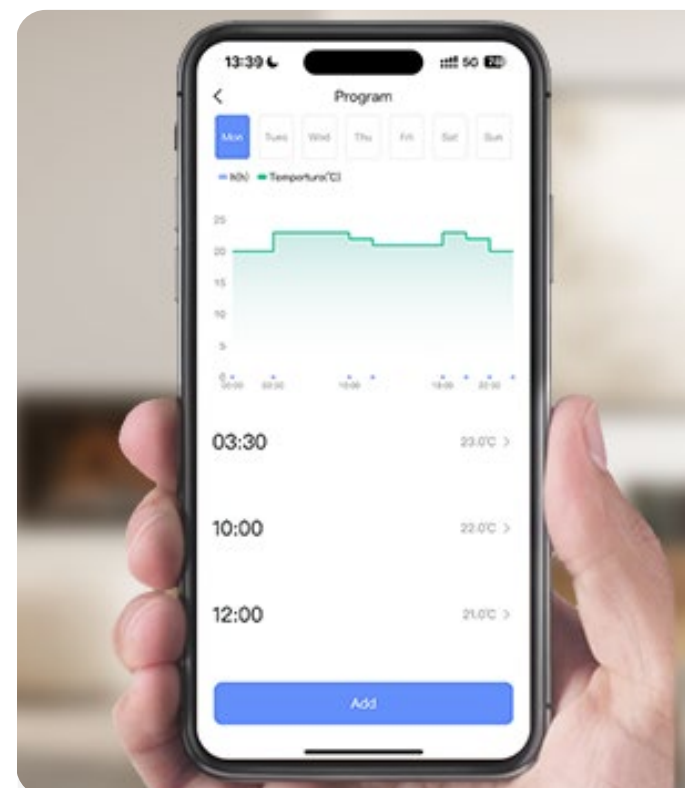

Mode automatique

Personnalisez les paramètres et laissez le kit fonctionner seul



Mode manuel

Ajustez la température en tournant simplement le bouton



Mode vacances

Réglez votre température préférée lorsque vous quittez la maison



Améliorez votre chauffage avec une sécurité fiable



Pour minimiser le risque de panne imprévue, le kit thermostat intelligent T56 dispose d'une multitude de fonctions de protection.



Serrure de sécurité pour enfant



Protection contre le gel

Un centre intelligent pour une meilleure gestion de la maison

En utilisant la fonction domotique dans l'application EZVIZ, la passerelle domestique T56G incluse peut fonctionner avec divers capteurs domestiques¹ pour gérer l'ensemble du système de la pièce. Par exemple, vous pouvez prédéfinir des tâches personnalisées pour le T3C via le téléphone mobile, ce qui permet de contrôler facilement le fonctionnement du thermostat en un seul clic sur le T3C.

T1C

Capteur de mouvement PIR



T2C

Capteur d'ouverture/fermeture



T3C

Bouton intelligent



T10C

Capteur de fuite d'eau



T51C

Capteur de température et d'humidité



Liste des capteurs domestiques EZVIZ pris en charge



1 Veuillez noter que la passerelle domestique T56G ne peut être connectée qu'au thermostat T56T. Pour fonctionner avec la T56G, les capteurs doivent d'abord être connectés de manière stable via une passerelle domestique A3. Les utilisateurs peuvent personnaliser des tâches d'automatisation sur l'application EZVIZ pour explorer l'utilisation de la T56G pour plus de tâches.

Informations de bases

Type de capteur	NTC
Définition de plage de température	5~35°C (41°F à 95°F)
Précision	1,5°C (34,7°F)
Affichage de plage de température	5~99°C (41°F à 210,2°F)
Affichage	Ecran code segment avec rétro-éclairage
Bouton	Touches tactiles
Montage	Installation de bureau
Matériau du logement	ABS + PC

Alimentation

Tension	2*1.5V AAA / 3V
Puissance nominale	<200 mW

Protocole de contrôle

Protocole de contrôle	OT ou On-Off
Communication	RF
Fréquence RF	868.0-868.7MHz (Distance de transmission ouverte 100m)
Puissance de transmission RF	≤25 mW

Exigences opérationnelles

Température de fonctionnement	0°C à 55°C (32°F à 131°F)
Humidité de fonctionnement	5%-95% HR (sans condensation)
Température de stockage	-5~55°C (23°F à 131°F)

Fonctions spéciales

Mode de fonctionnement	Trois (minuté, manuel, veille)
Protection anti-gel	Pris en charge
Contrôle de l’application EZVIZ	Pris en charge

Informations de bases

Affichage	Lampe à LED
Bouton	Boutons mécaniques
Montage	Installation de bureau
Matériau du logement	PC

Alimentation

Tension	230 VAC±10%, 50Hz
Consommation d'énergie	<2W
Charge de relais	0.5A, 125VAC; 2A, 30VDC

Connectivité

Protocole de contrôle	Opentherm® ou Marche/Arrêt
Communication	Wi-Fi, RF
Plage de fréquences Wi-Fi	2.4~2.5GHz
Puissance de transmission Wi-Fi	25mW (72.2Mbps), 100mW (802.11b Mode)
Fréquence RF	868.0-868.7MHz (Open transmission distance 100m)
Puissance de transmission RF	≤25mW

Exigences opérationnelles

Température de fonctionnement	0°C à 45°C (32°F à 113°F)
Humidité de fonctionnement	5%-95% HR (sans condensation)
Température de stockage	-5 %-55°C (23°F à 131°F)

Généralités

Classe IP	IP 20
Dimensions	Thermostat : 99 × 28.4 mm Passerelle : 100,3 × 100,3 mm
Poids net	Thermostat : 127,23 g Gateway : 130,63 g
Avec l'emballage	701.76 g

Dans la boîte

- Thermostat
- Passerelle
- Support
- Support de fixation murale
- Câble d'alimentation
- Câble de connexion à la chaudière
- Kit de vis
- 2 piles taille AA
- Informations réglementaires
- Guide de démarrage rapide

Certifications

CE (EMC / LVD / RED / ROHS) REACH / WEEE

Specifications are subject to change without notice. "  ", " EZVIZ™ " and other trademarks and logos are the properties of EZVIZ in various jurisdictions.