H90f Triple

Caméra Wi-Fi panoramique
et inclinable à triple objectif



En quoi la caméra Wi-Fi à triple objectif d’EZVIZ se distingue-t-elle ?

Triple objectif 3K



Zoom mixte jusqu’à 12x



Couverture ultra-large à 360°



Co-détection avec suivi à zoom automatique des personnes / véhicules



Reconnaissance des visages familiers, locale et gratuite



Mode de compression intelligent pour le stockage vidéo




Wi-Fi 6 bibande (2,4 GHz / 5 GHz)



Défense active avec feux d’avertissement rouge et bleu



Stockage local et cloud[1]

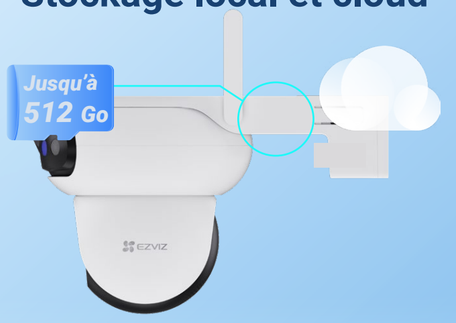

Triple objectif 3K

Protège davantage grâce à trois objectifs offrant une netteté 3K

Dotée d'une conception unique à triple objectif — un objectif en haut et deux en bas —, la caméra capture une plus grande partie de votre environnement avec une netteté 3K éclatante.



Voyez plus large

Champ de vision 132°

Objectif supérieur 2,8 mm

Voyez plus loin

Couverture panoramique à 360° / Zoom mixte jusqu'à 12x

Double objectif inférieur 6 mm + 12 mm



Trois moteurs avec double rotation

Fait pivoter indépendamment les objectifs supérieur et inférieurs

Grâce à sa conception innovante à trois moteurs, l'objectif supérieur peut pivoter à distance tandis que les objectifs inférieurs continuent de surveiller la zone principale, sans laisser le moindre angle mort.

La plupart des caméras à double moteur avec rotation unique





⭐ EZVIZ H90f à **trois moteurs** avec **double rotation**



Visualisation flexible à triple objectif

Profitez d’une couverture polyvalente avec une seule caméra

Avec trois objectifs orientables selon des angles flexibles, vous pouvez facilement ajuster
la manière dont la caméra surveille votre espace.

Scénario 1

Gardez un œil sur ce qui est éloigné



Scénario 2


Surveillez une plus grande partie de votre domicile en une seule fois



Zoom mixte jusqu’à 12x

Zoome en douceur jusqu’à 12x pour voir plus loin

Les détails autrefois trop éloignés pour être vus nettement sont désormais à portée de vue. Des personnes remontant votre allée aux voitures approchant de votre domicile, les détails importants restent parfaitement nets.

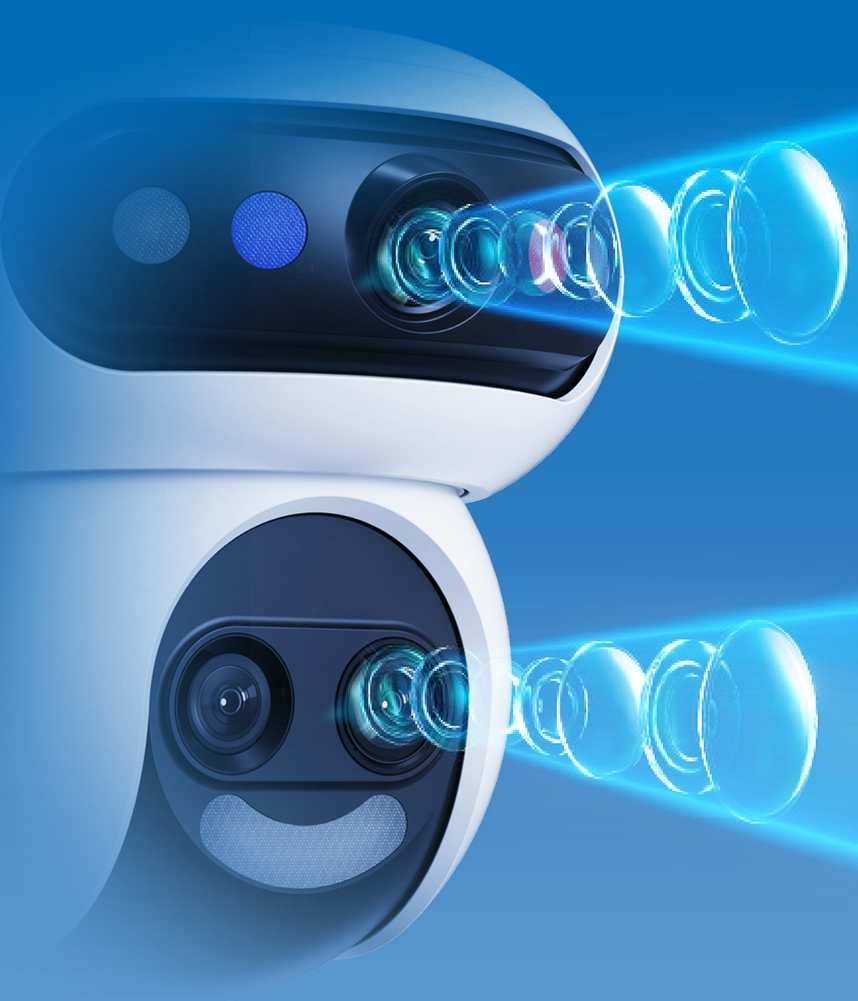

Vue grand angle F/2,8 mm



2x Zoom optique 2x pour des détails plus rapprochés



Vue rapprochée F/6 mm

6x Zoom mixte 6x

12x Vue rapprochée F/6 mm



Vue ultra-rapprochée F/12 mm

Couverture ultra-large à 360°

Sécurise plusieurs zones en même temps

En orientant les objectifs dans différentes directions, la caméra réduit les angles morts : vous n’avez plus besoin de la réajuster en permanence pour surveiller différentes zones.




Reconnaissance locale des visages familiers

Accueille plus rapidement les personnes qui comptent pour vous grâce à l'IA locale

Plus intelligente que jamais, la caméra peut détecter à distance l'arrivée d'une personne que vous connaissez[2] , pour des alertes plus pertinentes et moins envahissantes.

Enregistre jusqu'à 30 personnes familières

Stocke jusqu'à 5 photos par personne familière

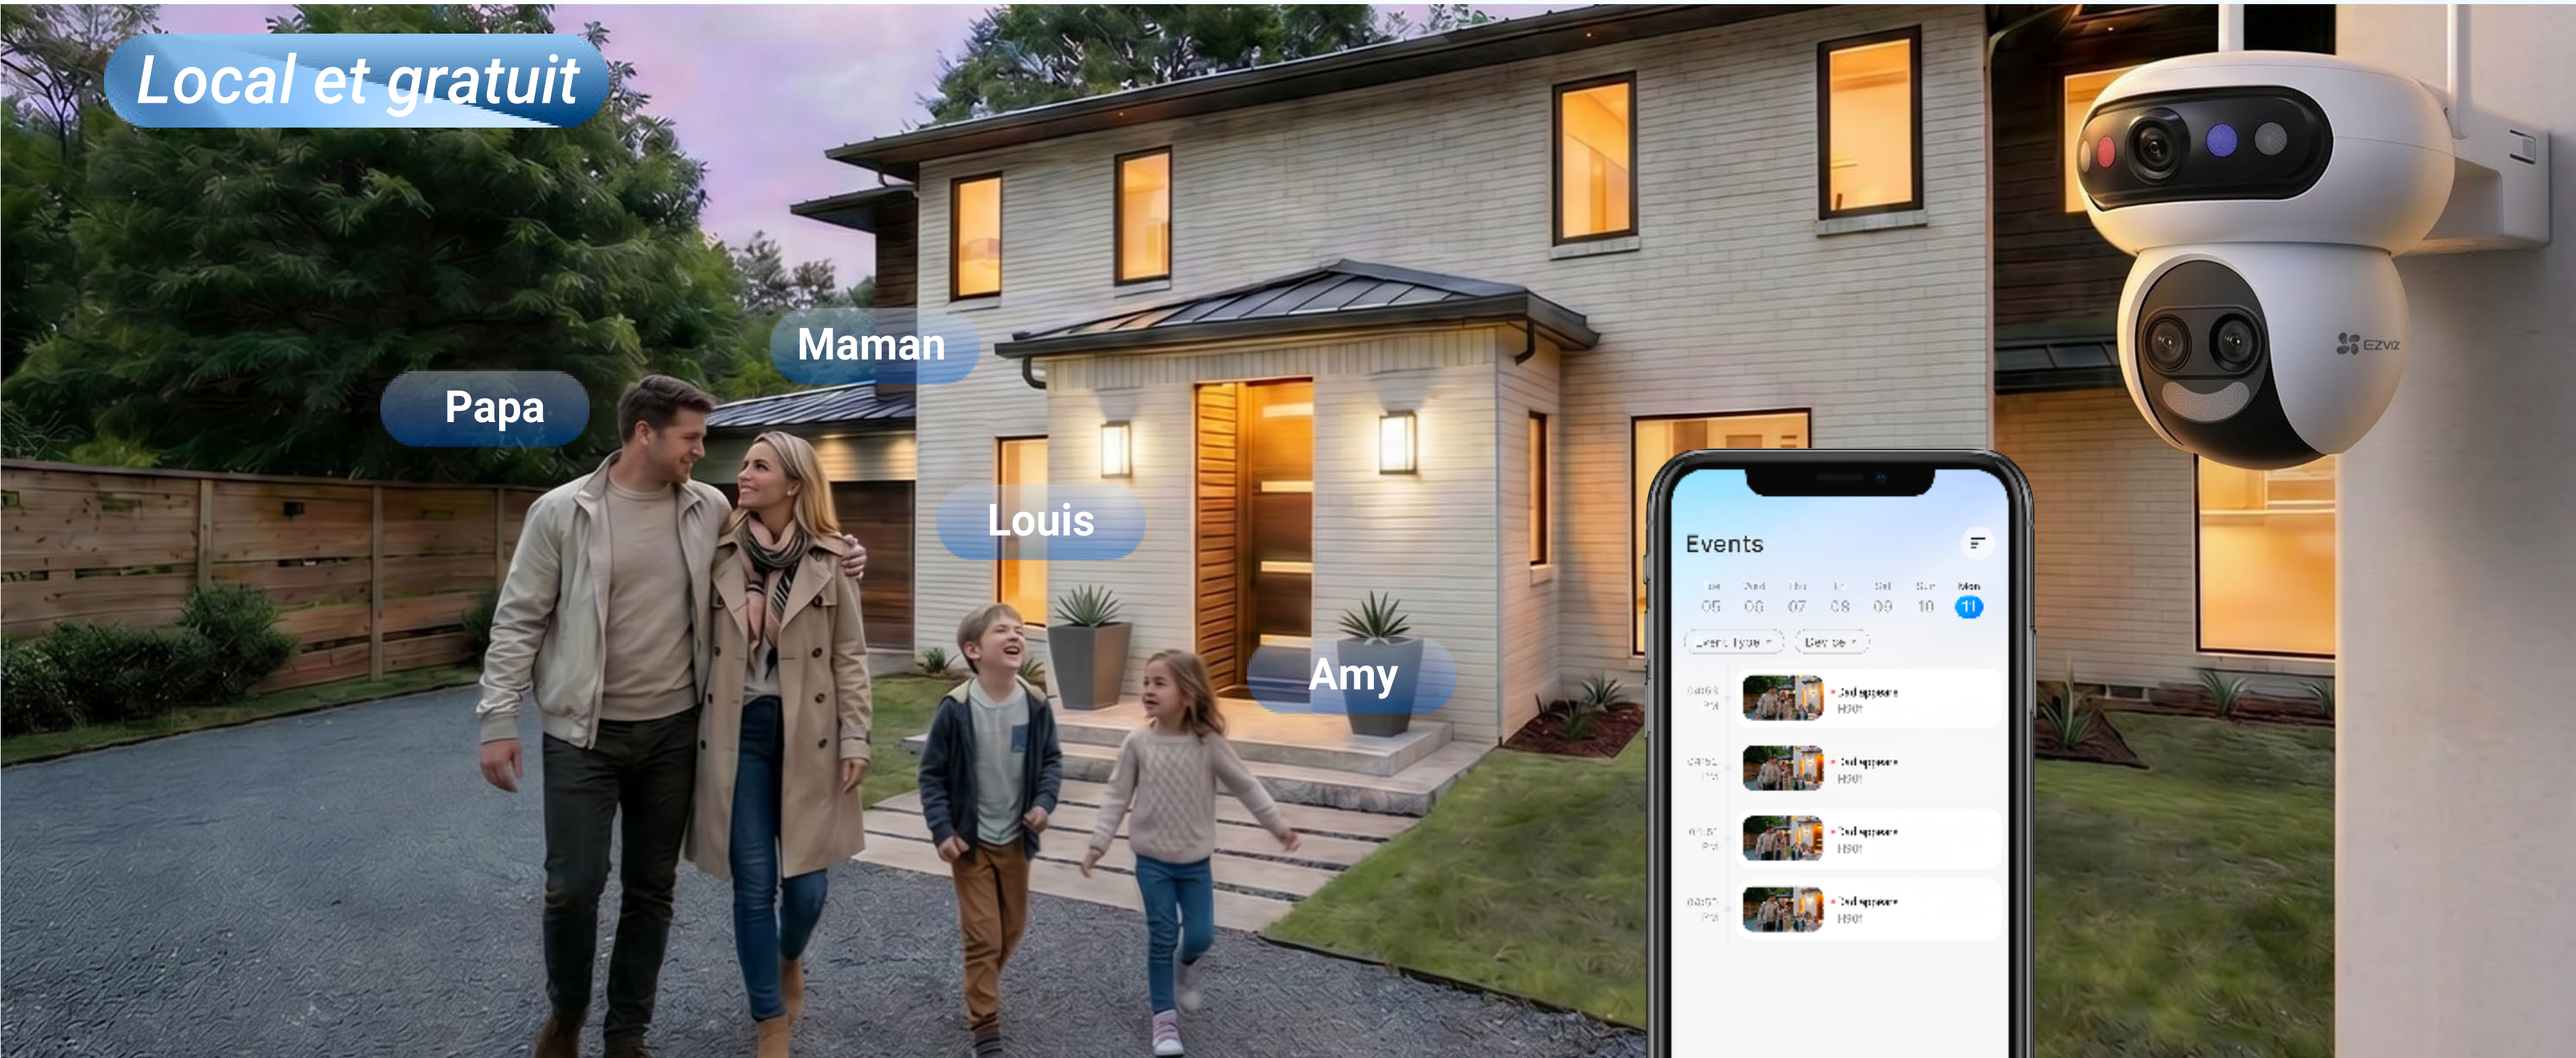

Détection IA des silhouettes humaines et des véhicules

Restez informé grâce à des alertes intelligentes gratuites

La caméra fait le tri dans des heures d'enregistrement en distinguant les personnes, les véhicules et les mouvements du quotidien. Au lieu de surveiller le direct en continu, votre caméra signale les moments cruciaux et vous avertit via l'application EZVIZ.

Zones de détection personnalisables

Alertes de détection précises






Co-détection à triple objectif

Capture l’intégralité de l’événement grâce à la collaboration des trois objectifs


Lorsque l’objectif grand angle supérieur détecte une personne, les deux objectifs inférieurs zooment automatiquement jusqu’à 12x sur les personnes situées jusqu’à 50 m. Grâce à la co-détection à triple objectif, la caméra garde la personne dans le champ et enregistre l’événement sans en manquer le moindre détail.

Suivi à zoom automatique des personnes / véhicules

Affichage en double vue : panorama et détails

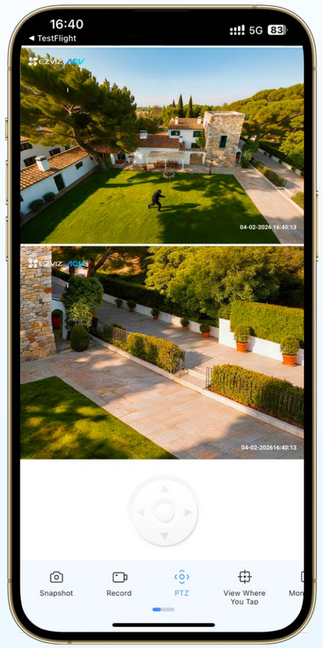

Autres caméras sans co-détection

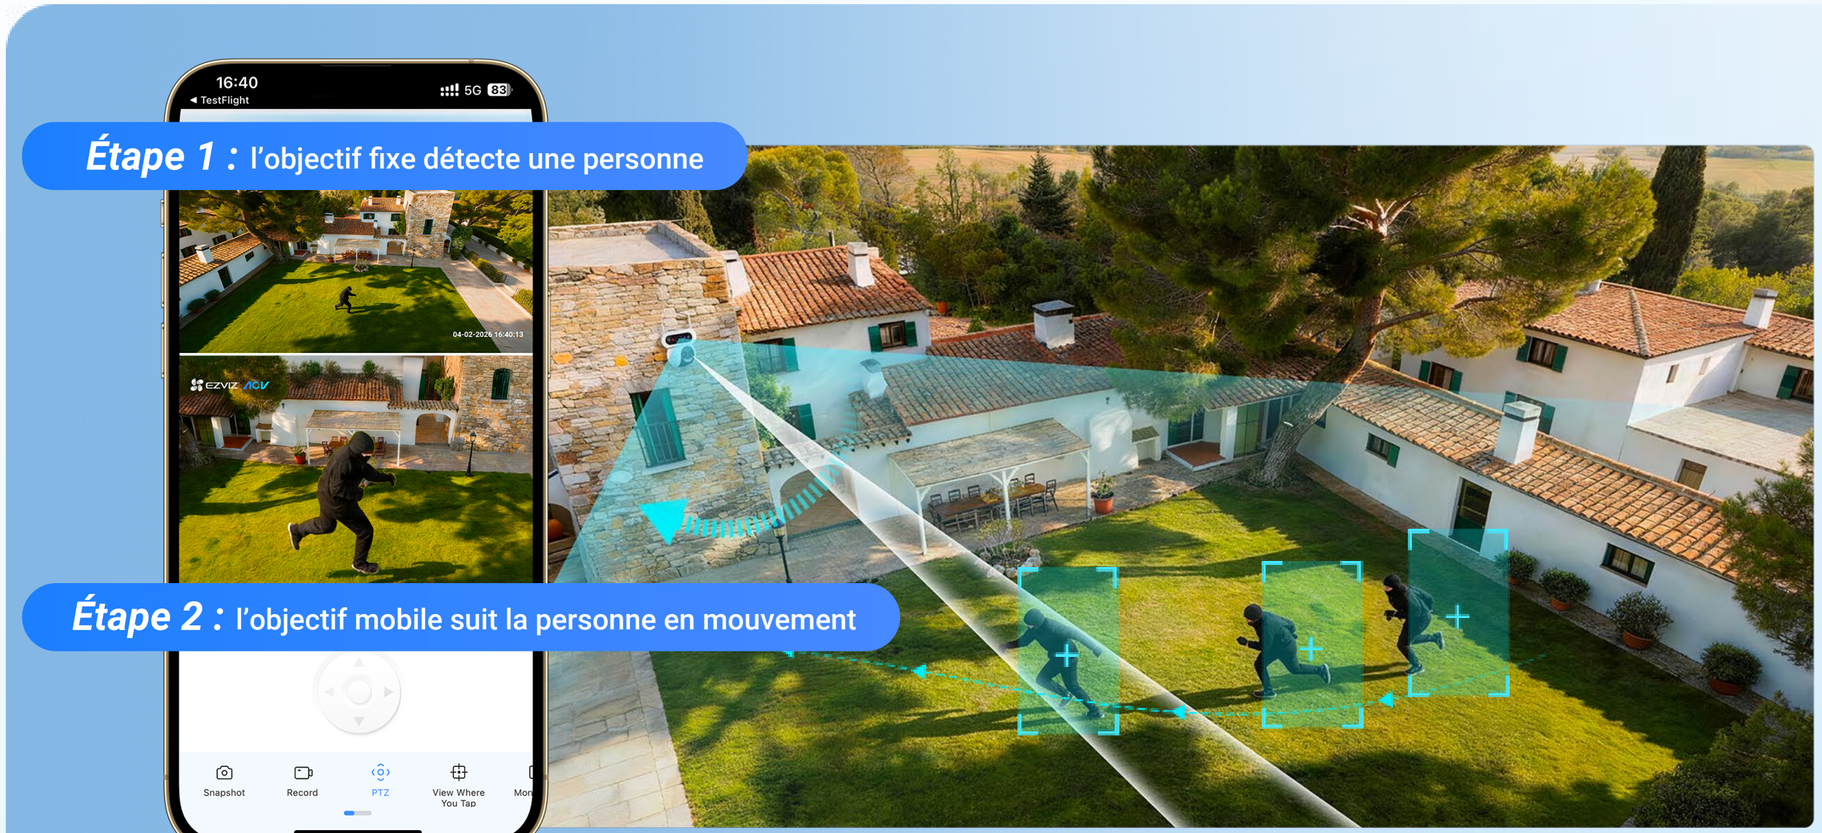

EZVIZ H90f avec co-détection

Commande de zoom par simple toucher

Touchez la vue d’ensemble et zoomez pour voir les détails

Touchez simplement une zone de la vue d’ensemble pour zoomer instantanément et l’observer de plus près. La caméra fait automatiquement la mise au point sur le point sélectionné, ce qui vous permet de vérifier rapidement les détails importants sans ajuster la vue manuellement.



Mode de patrouille automatique

Personnalise les points importants pour une sécurité automatique

Définissez les points clés que vous souhaitez surveiller, et la caméra patrouillera automatiquement entre eux à intervalles définis.




Patrouille horizontale

Suit 4 points prédéfinis







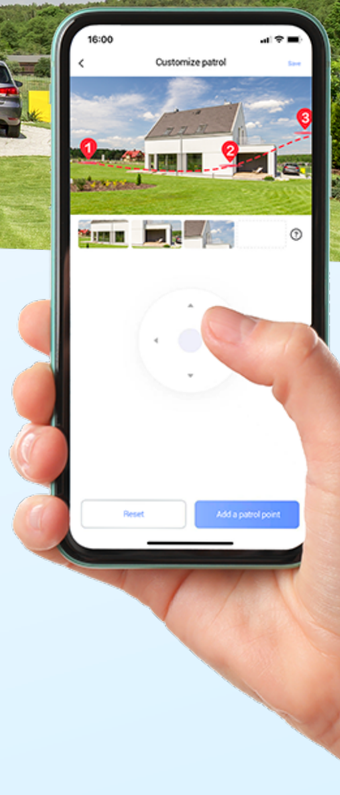

Position et niveau de zoom prédéfinis

Enregistre vos réglages préférés pour des accès rapides

Habituellement, vérifier des zones précises nécessite d'ajuster la caméra manuellement à chaque fois. Avec des positions et des réglages de zoom enregistrés à l'avance, vous accédez instantanément aux vues importantes d'un simple toucher.

Enregistre vos angles panoramique/inclinaison préférés

Enregistre le niveau de zoom pour chaque angle



Mode de compression intelligent pour le stockage vidéo

Permet un véritable enregistrement 24h/24 et 7j/7 avec une gestion intelligente du stockage

Avec le mode d'enregistrement optimisé d'EZVIZ et l'enregistrement continu sur toute la journée, la caméra ne capture qu'une image par seconde pendant les moments calmes afin d'économiser le stockage. Lorsqu'un événement est détecté, elle bascule automatiquement en enregistrement à fréquence d'images élevée pour des vidéos fluides et détaillées.




Vision nocturne couleur intelligente

Illumine vos nuits de couleurs vives


Dites adieu aux images nocturnes floues et délavées. Grâce à ses projecteurs intégrés, la H90f donne vie à la nuit avec une netteté en couleurs vives et éclatantes, même dans une obscurité quasi totale.

Jusqu'à 40m de vision nocturne couleur

Vision nocturne tout en couleur

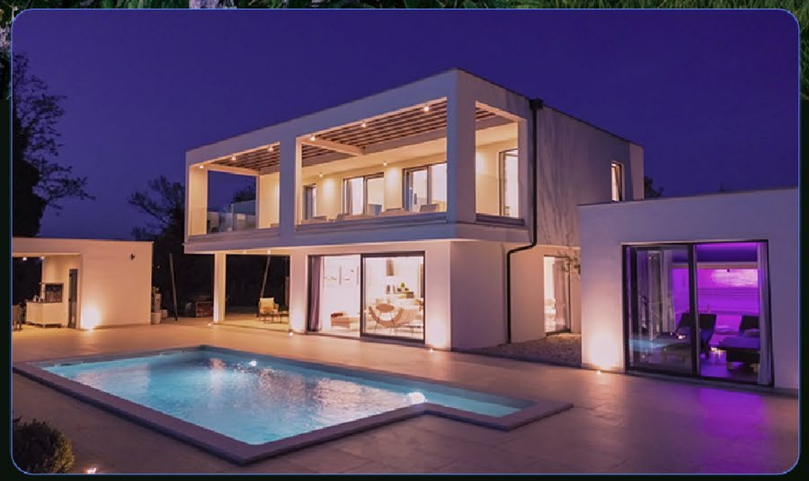

Vision nocturne couleur intelligente

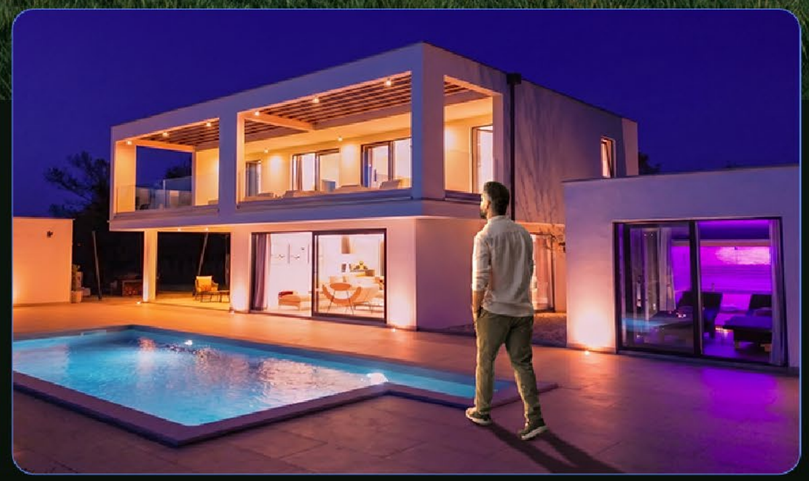

Vision nocturne en noir et blanc



Exposition d’image équilibrée

Voyez chaque détail nettement dans les zones claires comme sombres

L’équilibrage avancé de l’exposition aide la caméra à s’adapter aux conditions d’éclairage complexes. Qu’il s’agisse d’un soleil éclatant ou de zones d’ombre, les détails importants restent visibles sur l’ensemble de la scène.



Sans éclairage intelligent adaptatif



Avec éclairage intelligent adaptatif

Avertissement actif avec feux rouge-bleu et sirène

Ajoute une couche de protection supplémentaire à votre domicile

Lorsqu'une activité suspecte est détectée, la caméra peut déclencher des feux clignotants rouge et bleu ainsi qu'une sirène puissante pour attirer instantanément l'attention. Cet avertissement actif aide à alerter les personnes à proximité et fait réfléchir à deux fois les visiteurs indésirables.[3]

Réseau Wi-Fi 6 bibande (2,4/5 GHz)

Améliore le flux en direct pour une netteté stable et sans latence

Avec le Wi-Fi bibande, vous pouvez basculer entre 2,4 GHz et 5 GHz pour une diffusion plus fluide et plus rapide.
Associée à la stabilité du Wi-Fi 6, la caméra conserve une connexion fiable où qu'elle soit installée.



Installation facile

Mettez votre caméra en service en quelques minutes

Grâce à une conception de fixation simple et à des options de placement flexibles, vous installez la caméra rapidement, sans configuration compliquée. Un moyen simple de commencer à protéger votre domicile sans attendre.

Fixation murale

Fixation au plafond

Fixation sur poteau








Apporte plus de confort pour une tranquillité d’esprit accrue




Communication bidirectionnelle

épondez aux visiteurs depuis votre téléphone

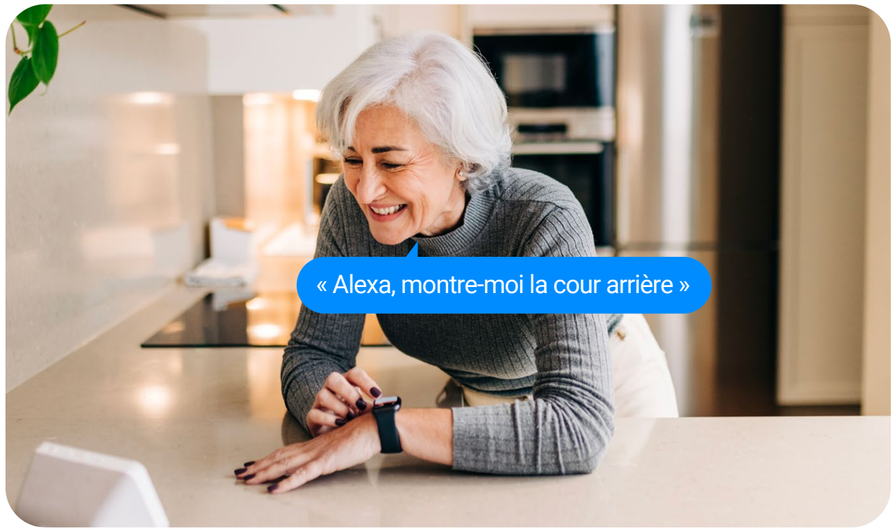


Réseau Wi-Fi 6 (2,4 GHz)

Permet une diffusion vidéo fluide

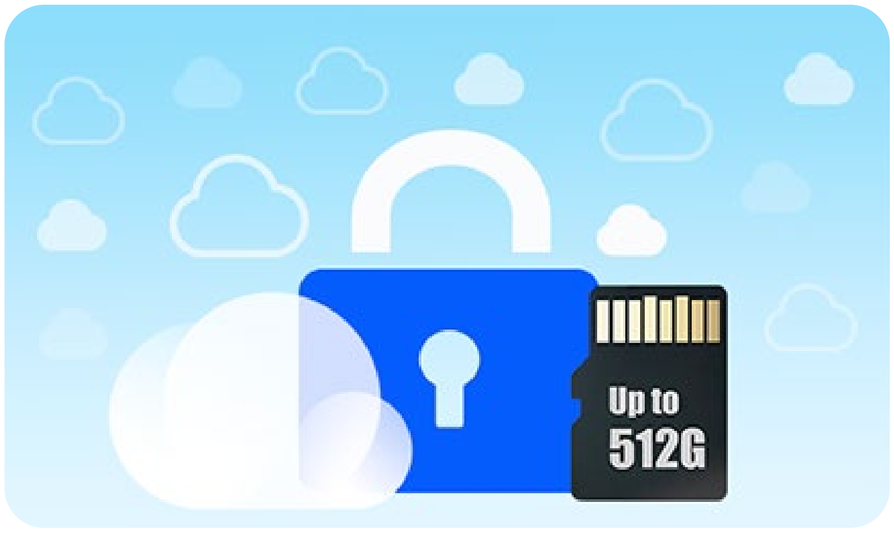

Stockage local et cloud

Enregistrez vos vidéos selon deux options

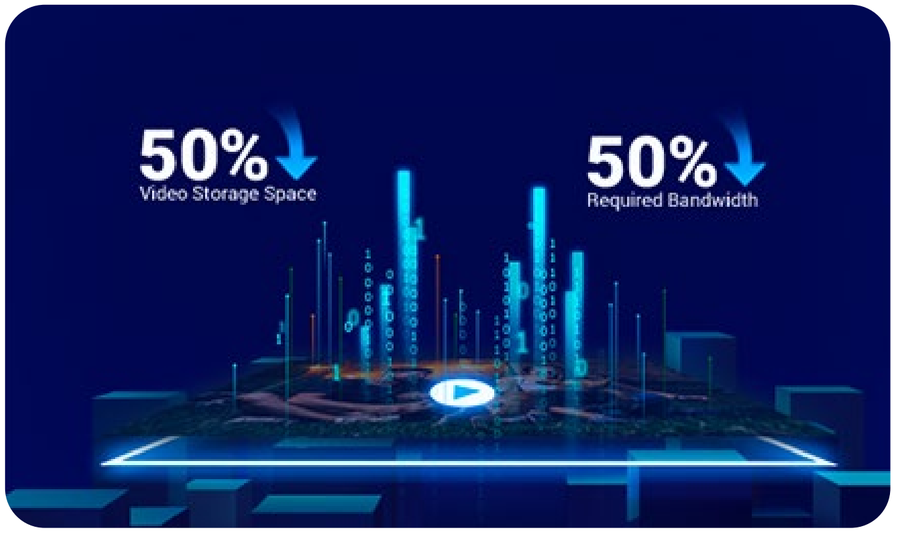

Compression vidéo H.265

Profitez d’une expérience vidéo optimisée avec le H.265[4]

Nous nous engageons à protéger en toute confiance

Nous faisons de la sécurité l'objectif premier de chaque produit et système que nous concevons, et améliorons sans relâche nos pratiques pour mieux protéger votre appareil, vos données et votre vie privée.

En savoir plus sur nos pratiques de sécurité >



Chiffrement des données de bout en bout

Chiffrement des données

AES

TLS

Chiffrement de la transmission des données

Nos certifications mondiales dans les domaines de la sécurité de l'information, de la sécurité des informations relatives à la vie privée et de la sécurité du cloud

INFORMATION SECURITY MANAGEMENT SYSTEM DNV ISO/IEC 27001

INFORMATION SECURITY MANAGEMENT SYSTEM DNV ISO 27017

INFORMATION SECURITY MANAGEMENT SYSTEM DNV ISO 27018

INFORMATION SECURITY MANAGEMENT SYSTEM DNV ISO 29151

PRIVACY INFORMATION MANAGEMENT SYSTEM DNV ISO/IEC 27701

IT SERVICE MANAGEMENT SYSTEM DNV·GL ISO/IEC 20000

DATA SECURITY MANAGEMENT DNV ISO 38505

BUSINESS CONTINUITY MANAGEMENT DNV ISO 22301

INFORMATION SECURITY MANAGEMENT SYSTEM DNV CSA STAR

AICPA Service Organization Control Reports AICPA SERVICE ORGANIZATIONS SOC aicpa.org/soc Formerly SAS 70 Reports

1. Une carte de stockage local compatible doit être achetée séparément. Les services de stockage cloud ne sont disponibles que sur certains marchés ; leur disponibilité doit être vérifiée avant l'achat.

2. La distance effective de reconnaissance faciale dépend des conditions d'éclairage ambiant et des caractéristiques de l'objectif utilisé.

3. Les feux rouge-bleu et la sirène sont désactivés par défaut. Veuillez les activer dans les paramètres pour utiliser cette fonction.

4. D'après des tests réalisés par les laboratoires EZVIZ dans des conditions standard. L'efficacité de la compression vidéo peut varier selon la complexité de la scène, la fréquence des mouvements, les conditions d'éclairage et d'autres facteurs environnementaux.

Spécifications CS-H90f-R105-8GT5W

Caméra

Capteur d'image	CMOS à balayage progressif 1/3"
Vitesse d'obturation	obturateur auto-adaptatif
Objectif	Angles de vue des objectifs — 2,8 mm à F1.6 : 54° (vertical), 96° (horizontal), 110° (diagonal) ; 6 mm à F1.6 : 28° (V), 52° (H), 60° (D) ; 12 mm à F1.6 : 14° (V), 25° (H), 29° (D)
Angle panoramique/ inclinaison (PT)	objectif supérieur : panoramique 220°, inclinaison 10° (réglage manuel de l'angle vertical) ; objectif inférieur : panoramique 324°, inclinaison 90°
Éclairement minimal	0,05 lux à (F1.6, AGC activé), 0 lux avec IR (*données obtenues par les laboratoires EZVIZ)
Monture d'objectif	M12
Jour et nuit	filtre anti-IR à commutation automatique
DNR (réduction du bruit)	DNR 3D
WDR (plage dynamique étendue)	WDR numérique
BLC (compensation de contre-jour)	pris en charge
Vision nocturne	30 m / 98 pi

Vidéo et audio

Résolution max	2880 × 1620 pixels
Fréquence d'images	15 i/s max., auto-adaptative pendant la transmission réseau
Compression vidéo	H.265 / H.264
Type H.265	profil principal (Main Profile)
Débit vidéo	Quad-HD ; Full-HD ; débit binaire adaptatif standard
Débit audio	auto-adaptatif

Réseau

Norme Wi-Fi	IEEE 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11ac, 802.11ax
Plage de fréquences	2,4 GHz ~ 2,4835 GHz, 5150-5250 MHz, 5250-5350 MHz, 5470-5725 MHz
Largeur de bande des canaux	prend en charge 20 MHz à 2,4 GHz ; 20/40/80 MHz à 5 GHz
Sécurité	WPA-PSK / WPA2-PSK
Débit de transmission	1b : 11 Mbit/s ; 11a/g : 54 Mbit/s ; 11n : 150 Mbit/s ; 11ac : 433 Mbit/s ; 11ax : 600 Mbit/s
Appairage Wi-Fi	appairage par point d'accès (AP)
Protocole	protocole propriétaire EZVIZ Cloud
Protocole d'interface	protocole propriétaire EZVIZ Cloud
Réseau filaire	RJ45 × 1 (port Ethernet adaptatif 10M/100M)

Fonctions

Alarme intelligente	détection de silhouettes humaines/véhicules par IA / reconnaissance faciale locale / détection de mouvement
Zone d'alerte personnalisée	pris en charge
Communication bidirectionnelle	pris en charge
Suivi à zoom automatique	pris en charge
Fonctions générales	anti-scintillement, double flux, signal de présence (Heart Beat), protection par mot de passe, filigrane

Stockage

Stockage local	prend en charge le stockage local (512 Go max.)
Stockage cloud	prend en charge le stockage EZVIZ CloudPlay (abonnement requis)

Généralités

Conditions de fonctionnement	-30 °C à 50 °C, humidité de 95 % ou moins (sans condensation)
Alimentation	12 V CC / 1,5 A
Consommation électrique	18 W max.
Dimensions	136 × 134 × 225 mm (5,35 × 5,28 × 8,86 po)
Dimensions de l'emballage	255 × 176 × 194 mm (10,04 × 6,93 × 7,64 po)
Weight	produit : 751 g (26,49 oz) ; avec emballage : 1176 g (41,48 oz)

Contenu de la boîte

- Caméra H90f Triple
- Gabarit de perçage
- Support de fixation réglable
- Kit de vis × 2
- Câble d’alimentation
- Informations réglementaires × 3
- Guide de démarrage rapide × 2

Certifications

CE / REACH / WEEE / RoHS

Les spécifications sont susceptibles d’être modifiées sans préavis. “ ™ ” , “EZVIZ™” ainsi que les autres marques et logos sont la propriété d’EZVIZ dans diverses juridictions

www.ezviz.com