

957 Echo HE - module simple LED - HE

Echo LED, les numéros un du secteur, sont les armatures étanches à LED qui bénéficient de toute l'expérience et de toute la qualité Disano. Les caractéristiques de base sont celles qui ont déjà fait le succès des armatures étanches Disano. La lampe présente un corps en polycarbonate incassable ou en acier, avec indice de protection IP66. Des nervures internes le rendent particulièrement solide. L'étrier en acier inox (version standard) facilite la pose dans le plafond, alors que le crochet à ressort assure une fixation rapide à toutes les chaînes de suspension. Une denture spéciale garantit un alignement parfait en cas d'armatures en ligne continue. Ces caractéristiques de base s'assortissent également des avantages de la technologie LED, c.-à-d. des sources de lumière qui durent très longtemps (80 000 heures), consomment moins et émettent une lumière de première qualité.

CORPS: moulé par injection, en polycarbonate gris RAL 7035, incassable, à résistance mécanique élevée grâce à sa structure renforcée avec des nervures internes.

DIFFUSEUR: moulé par injection, en polycarbonate transparent, prismage interne pour un meilleur contrôle lumineux, auto-extinguible V2, stabilisé aux rayons UV. La finition lisse à l'extérieur facilite les opérations de nettoyage qui sont nécessaires pour maintenir toujours une efficacité lumineuse maximum.

NORMES: ces appareils sont conformes aux normes EN 60598-1 CEI 34-21 en vigueur et ont l'indice de protection IP66IK08 des normes EN 60529. Installables sur des surfaces normalement inflammables. Résistance à l'essai du fil incandescent: 850°C.

LED: Durée de vie 80.000h 80% L80B20


Groupe de risque photobiologique: Groupe 0 (exempt de risque).

Luminaire ouvrable pour connexion à la borne.

LES ARMATURES ÉTANCHES en polycarbonate ont un degré de protection étanche de IP66IK08, si elles sont installées dans des ambiances à température non supérieure à 45°C. L'exposition directe aux rayons solaires porte facilement à des températures dépassant les 45°C compromettant ainsi le degré de protection. Il est ainsi conseillé de les utiliser de façon appropriée sans en altérer les qualités mécaniques et de protection (IP66IK08) et de ne pas les installer sur des surfaces soumises à de fortes vibrations, à l'extérieur sur des câbles ou des bâlises.

Le luminaire remplit les critères exigés par les référentiels IFS et BRC, démarche HACCP, pour les systèmes d'éclairage dans les industries alimentaires.

Dans tous les cas, vérifier avec les designers et avec le service conseils de Disano la compatibilité entre le matériau et les aliments dans toutes les industries comportant un système de nettoyage et lavage.

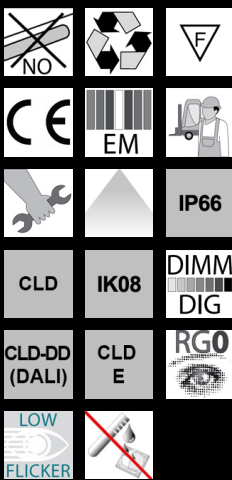

Télécharger

DXF 2D
- 957monobi.dxf

BIM
- 957 Echo - HE - 20200214.zip

Code	Cablage	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Couleur
164733-00	CLD	0.86	LED-1593lm-4000K-CRI>80	11 W	GRIS
164737-00	CLD	1.62	LED-3350lm-4000K-CRI>80	22 W	GRIS
164730-00	CLD	1.58	LED-6050lm-4000K-CRI>80	39 W	GRIS
164736-00	CLD	1.86	LED-7715lm-4000K-CRI>80	51 W	GRIS
164737-07	CLD-E	1.58	LED-3350lm-4000K-CRI>80	25 W	GRIS
164730-07	CLD-E	2.12	LED-6050lm-4000K-CRI>80	42 W	GRIS
164736-07	CLD-E	2.41	LED-7715lm-4000K-CRI>80	54 W	GRIS
164737-0041	CLD-D-D	2.00	LED-3350lm-4000K-CRI>80	22 W	GRIS
164730-0041	CLD CELL-D-D	1.69	LED-6050lm-4000K-CRI>80	39 W	GRIS
164736-0041	CLD-D-D	1.90	LED-7715lm-4000K-CRI>80	51 W	GRIS

Accessoires



- 975 grille de protection



- 6036 fixation universelle



- 372



- 370



- 371 quick connector

Produits



- 978 étrier mural

Le flux lumineux mentionné est le flux lumineux sortant du luminaire, avec une tolérance de $\pm 10\%$ par rapport à la valeur indiquée. Les W totaux expriment la puissance totale consommée par le système avec une tolérance maximale de 10%