


960 Hydro LED - Money Saving

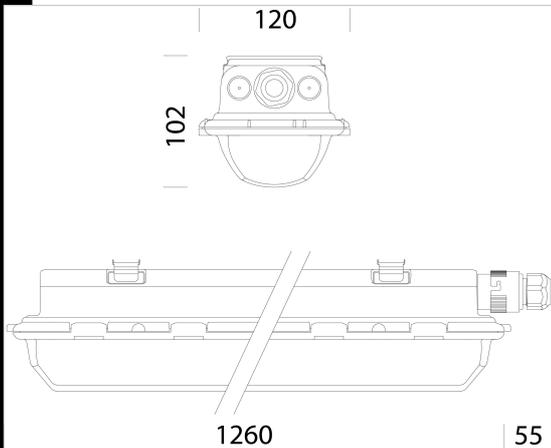

Fort de son extraordinaire expertise technologique en matière de projets d'éclairage et de production industrielle, le groupe Disano a mis au point une toute nouvelle armature étanche à LED. New Hydro LED affiche un look moderne absolument passe-partout.

Corps : moulé par injection, en polycarbonate gris, incassable, à résistance mécanique élevée grâce à sa structure renforcée avec des nervures internes. Diffuseur : polycarbonate moulé par injection avec stries internes pour une diffusion améliorée de la lumière, autoextinguible V2, stabilisé aux rayons UV, finition extérieure lisse pour simplifier le nettoyage et pour optimiser l'efficacité lumineuse. Fermeture à pression avec vis de sécurité en acier inox. Réflecteur : acier galvanisé laqué au four avec résine polyester, couleur blanche, stabilisé aux rayons UV. Fixation au corps par raccord rapide.


Dimensions: L 1260mm - 102mm - 120mm Équipement : joint d'étanchéité injecté écologique non vieillissant en mousse de polyuréthane. Étriers en acier inox pour pose en plafonnier et en suspension. Connectique mâle-femelle. Raccord rapide pour fixation des luminaires aux étriers. Normes : normes NF EN 60598-1, NF EN 60598-2-1. Degré de protection : norme NF EN 60598-1.

Facteur de puissance : $\geq 0,95$ Maintien du flux lumineux : Money saving L80B20 50 000h. Groupe de risque photobiologique : groupe 0 (exempt de risque)

Low Flicker Risk Température ambiante : -30°C à +40°C
EM Température ambiante : +5°C à +40°C Sur demande : -New Hydro LED à faisceau étroit : sous-code -22; -Avec radar sensor pour armatures ON-OFF: sous-code-19; -New Hydro LED avec câblage traversant pour rangée continue : sous-code-0072. - Câblage de sécurité à alimentation centralisée CLD CELL-EC (sous-code -0050). En cas d'exposition directe au soleil, il est recommandé d'installer Forma LED.

Le luminaire remplit les critères exigés par les référentiels IFS et BRC, démarche HACCP, pour les systèmes d'éclairage dans les industries alimentaires

Dans tous les cas, vérifier avec les designers et avec le service conseils de Disano la compatibilité entre le matériau et les aliments dans toutes les industries comportant un système de nettoyage et lavage.

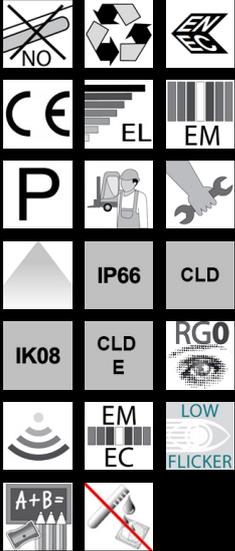

Télécharger

DXF 2D
- 962.dxf

Montaggi
- hydro-thema 10-21.pdf
- hydro-thema EM-continuous 09-21.pdf

BIM
- 960 Hydro LED - Money Saving - 20200214.zip

Code	Cablage	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Couleur
164751-00	CLD	1.85	LED-2672lm-4000K-CRI>80	20 W	GRIS
164751-07	CLD-E	2.30	LED-2672lm-4000K-CRI>80	23 W	GRIS
164752-00	CLD	1.87	LED-3219lm-4000K-CRI>80	27 W	GRIS
164752-07	CLD-E	2.38	LED-3219lm-4000K-CRI>80	30 W	GRIS
164754-00	CLD	1.76	LED-5194lm-4000K-CRI>80	34 W	GRIS
164754-07	CLD-E	2.38	LED-5194lm-4000K-CRI>80	37 W	GRIS
164755-00	CLD	1.82	LED-6886lm-4000K-CRI>80	47 W	GRIS
164755-07	CLD-E	2.31	LED-6886lm-4000K-CRI>80	50 W	GRIS

Accessoires



- 370



- 372



- 371 quick connector

Le flux lumineux mentionné est le flux lumineux sortant du luminaire, avec une tolérance de $\pm 10\%$ par rapport à la valeur indiquée. Les W totaux expriment la puissance totale consommée par le système avec une tolérance maximale de 10%