
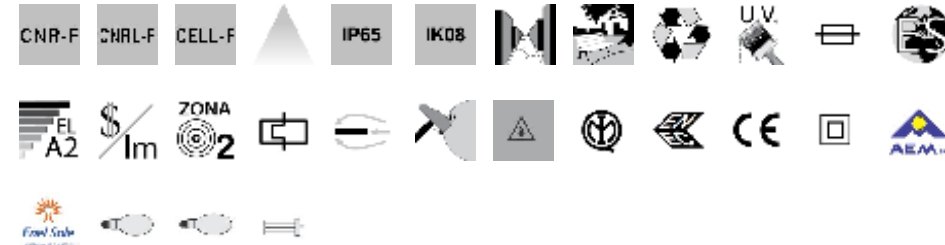
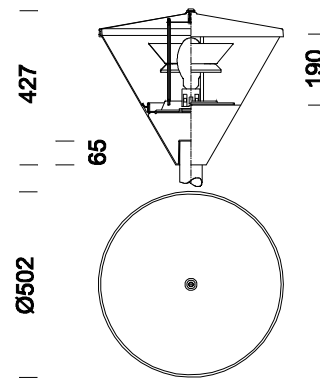


1214 Clima

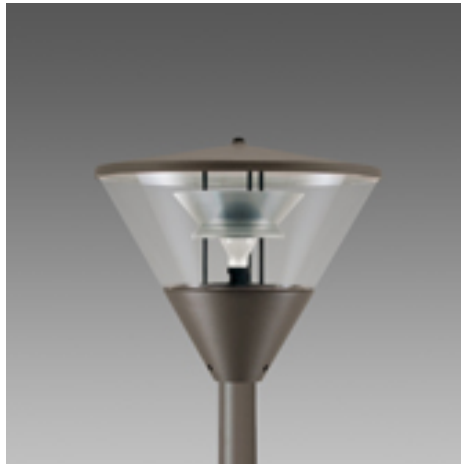

Code	Cablage	Kg	Couleur	Dimensions	Lamp
422351-00	CNR-F	5.40	graphite	0x0x427 Ø502	SAP-E 70-E27-5600lm-2000K-Ra 4
422352-00	CNR-F	5.40	graphite	0x0x427 Ø502	SAP-E 100-E40-9500lm-2000K-Ra 4
422353-00	CELL-F	4.10	graphite	0x0x427 Ø502	FLC 1x42T/E-Gx24q-4-3200lm-4000K-Ra 1b
422354-00	CNRL-F	5.80	graphite	0x0x427 Ø502	JM-E 100-E27-9000lm-3200K-Ra 2a

Corps: En aluminium moulé sous pression.

Calotte: Plaque d'aluminium.

Diffuseur: En polycarbonate incassable, auto-extinguible V2, stabilisé aux rayons UV lisse et transparent aussi bien intérieurement qu'extérieurement. A l'intérieur du diffuseur, il y a un écran lamellaire pour diriger le faisceau lumineux vers le bas.

Peinture: en plusieurs phases. Première couche à immersion dans cataphorèse époxy, noire, résistant à la corrosion et aux brouillards salins. Deuxième couche avec fond pour stabilisation aux rayons UV et enfin, couche de finition bossée avec une peinture acrylique de couleur graphite ou argent.

Douille: En polycarbonate avec contacts en bronze phosphoreux, (FLC). En céramique avec contacts argentés.

Câblage: Alimentation 230V/50Hz. Câble rigide de 0,50 mm² de section (FLC) avec gaine en PVC-HT résistant à 90°C, conformes aux normes CEI 20-20 ou câble avec embouts en cuivre étamé à branchement rapide, isolation au silicone, tresse en fibre de verre de 1,0 mm² de section.

Barrette de connexion 2P avec section maximum admise pour les conducteurs de 2,5 mm².

Equipement: Presse-étoupe en nylon f.v. Ø 1/2 pouce gas (câble min Ø 9 max Ø 12). Joint en matériau écologique.

Montage: Sur poteau Ø 60 ou sur bras acc 1367 et 1362.

Normes: Ces appareils sont conformes aux normes EN60598-1 CEI 34-21 en vigueur et ont l'indice de protection IP65IK08 des normes EN 60529. Certificat de Conformité Européen ENEC. Classe d'isolation II

Pour la version SAP-E70: utiliser une lampe avec amorçeur incorporé.

Superficie d'exposition au vent: 1210 cm².
SAP-E70 utiliser une lampe avec amorceur incorporé