2028 - Joint en Y circulaire

Code: 132955-00

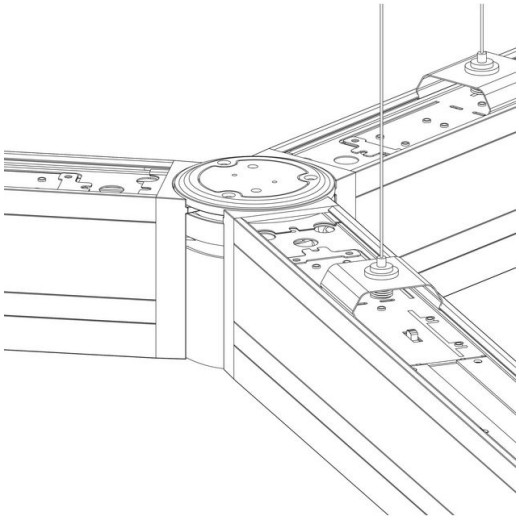

L'installation de deux luminaires ou plus à l'aide du joint circulaire permet de créer des configurations géométriques linéaires en forme de L, de carré, de Y ou de X, mettant ainsi en valeur l'espace.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Article	2028 - Joint en Y circulaire
Code	132955-00

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur (mm)	90 mm
Largeur (mm)	90 mm
Hauteur (mm)	80 mm
Poids (Kg)	0.3 kg

Pour toute information technique, contacter le service d'études et de conseils. Le flux lumineux sortant mentionné est le flux lumineux du luminaire, avec une tolérance de ± 10 % par rapport à la valeur indiquée. La puissance absorbée totale ne dépasse pas 10 % de la valeur indiquée. Des modifications et des optimisations peuvent être apportées aux données techniques en raison de la rapidité de l'évolution technologique. mardi 14 avril 2026

2028 - Joint en Y circulaire

Code: 132955-00

Pour toute information technique, contacter le service d'études et de conseils. Le flux lumineux sortant mentionné est le flux lumineux du luminaire, avec une tolérance de ± 10 % par rapport à la valeur indiquée. La puissance absorbée totale ne dépasse pas 10 % de la valeur indiquée. Des modifications et des optimisations peuvent être apportées aux données techniques en raison de la rapidité de l'évolution technologique. mardi 14 avril 2026

2028 - Joint en Y circulaire

Code: 132955-00

TÉLÉCHARGEMENT

MATÉRIAUX ET COULEURS

Couleur	Blanc

GARANTIE

Garantie après-vente	0 yr

Pour toute information technique, contacter le service d'études et de conseils. Le flux lumineux sortant mentionné est le flux lumineux du luminaire, avec une tolérance de ± 10 % par rapport à la valeur indiquée. La puissance absorbée totale ne dépasse pas 10 % de la valeur indiquée. Des modifications et des optimisations peuvent être apportées aux données techniques en raison de la rapidité de l'évolution technologique. mardi 14 avril 2026

2028 - Joint en Y circulaire

Code: 132955-00



6630 Parigi - suspension-plafonnier - lumière directe - optiques confort DARK DARK - UGR<16

6637 Parigi - CCT SWITCH - suspension - lumière directe-indirecte

Pour toute information technique, contacter le service d'études et de conseils. Le flux lumineux sortant mentionné est le flux lumineux du luminaire, avec une tolérance de ± 10 % par rapport à la valeur indiquée. La puissance absorbée totale ne dépasse pas 10 % de la valeur indiquée. Des modifications et des optimisations peuvent être apportées aux données techniques en raison de la rapidité de l'évolution technologique. mardi 14 avril 2026