

6601 - Techno System - asymétrique 25° - CRI 90

Code: 133012-07



Simple et moderne, son look est parfait pour tous les cadres. Une longueur de 1 421 mm (sur demande 575/1 139/1 703/2 267/2 831/3 395 mm) et plusieurs versions disponibles. Le nouveau Techno System propose une grande variété d'optiques et plusieurs configurations de LED. Il est ainsi possible de donner à chaque projet d'éclairage le luminaire qui convient le mieux pour obtenir, par une utilisation rationnelle de la lumière, l'éclairage voulu.



INFORMATIONS GÉNÉRALES

Article	6601 - Techno System - asymétrique 25° - CRI 90
Code	133012-07

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur (mm)	1421 mm
Largeur (mm)	60 mm
Hauteur (mm)	52 mm
Poids (Kg)	2.5 kg


CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES ET CONTRÔLES

Type de tension	AC
Tension min. (V)	220 V
Tension max. (V)	240 V
Fréquence min. (Hz)	50 Hz
Fréquence max. (Hz)	60 Hz
Fréquence (Hz)	50 Hz
Single alimentation	CLD-E
Facteur de puissance	≥0.95
Classe d'isolation	Classe I
Contrôle et réglage	Aucun

6601 - Techno System - asymétrique 25° - CRI 90

Code: 133012-07

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

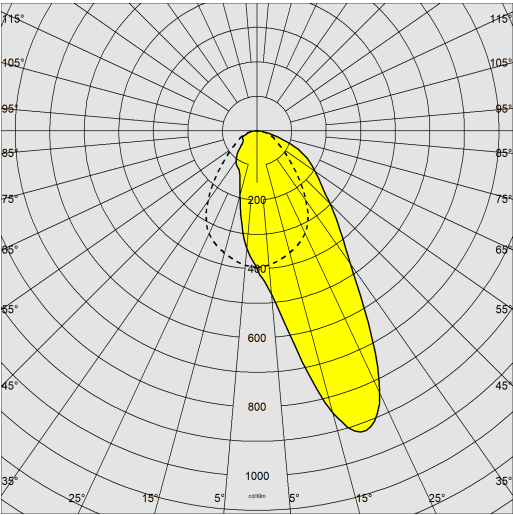

Type distribution	Asymétrique
Source lumineuse	LED
CRI	90
Flux lumineux (sortant) (lm)	3273 lm
Puissance absorbée (totale) (W)	37 W
CCT	4000 K
Efficacité lumineuse (lm/W)	88 lm/W
Low Flicker	luminaire avec flicker très limité : lumière uniforme pour une plus grande sécurité visuelle.
Coefficients d'asymétrie	25 °
Maintien du flux lumineux LED	50000 hr, L 85, B 10




CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Résistance aux chocs mécaniques (IK)	IK07
IP	40

6601 - Techno System - asymétrique 25° - CRI 90

Code: 133012-07

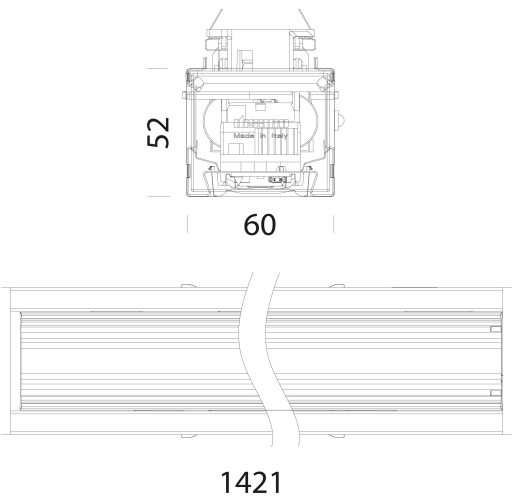

TÉLÉCHARGEMENT

MONTAGES

InstructionsMontage techno system 01-23.pdf

DESSINS

BIM 6601 Techno System.zip

DessinTechnique technosystem.dxf

DessinTechnique3D disano 6601 TechnoSystem.3ds



MATÉRIAUX ET COULEURS

Corps	acier laminé galvanisé, avec bords retournés anti-coupures et embouts en ABS.
Optique	PMMA haute performance, résistant à haute température et au rayonnement UV.
Peinture	laqué au four avec résine polyester, stabilisé aux rayons UV et traitement par phosphatation.
Couleur	Blanc
Matériel	version standard avec alimentation à 5 pôles, à 7 pôles (pour les versions secours ou gradables DALI) et à 11 pôles (pour les versions secours et gradables DALI). Blocage extérieur pour fixation au canal.

SECOURS

Type de secours	S.A.
Durée batterie	1h

NORMES ET CONFORMITÉ

Classe de sécurité photobiologique	RG0
Marquages et essais	CE, ENEC
Normes de référence	NF EN 60598-1. Degré de protection selon la norme NF EN 60529. Le luminaire remplit les critères exigés par les référentiels IFS et BRC, démarche HACCP, pour les systèmes d'éclairage dans les industries alimentaires.
Étiquette-énergie	C

ÉQUIPEMENT


Sur demande	- sectionneur à sélection de phase jusqu'à 11 conducteurs - versions 3 000K-6 500K - versions FOOD (viande rouge/marbrée, poisson, pain, pâtisseries et produits alimentaires) - version SEC. par source centralisée CLD-EC sous-code -0050
-------------	--

GARANTIE


Garantie après-vente	5 yr
----------------------	------

6601 - Techno System - asymétrique 25° - CRI 90


Code: 133012-07




6002 Canal électrique - non pour ligne continue




6003 Canal électrique - sans connecteur




6620 Sectionneur



6621 Raccordement électrique



6622 Raccordement électrique en T



6623 Alimentation



355

6624 Capot sectionneur



6052 Suspension par chaîne




6053 Suspension par câble



6510 Suspension simple




6512 Bobine



6010 Raccord droit



6015 Raccord d'angle



6020 Raccord en T

6601 - Techno System - asymétrique 25° - CRI 90

Code: 133012-07




6025 Raccord en croix



6011 Raccord de sécurité




6051 Raccord plafonnier-suspension

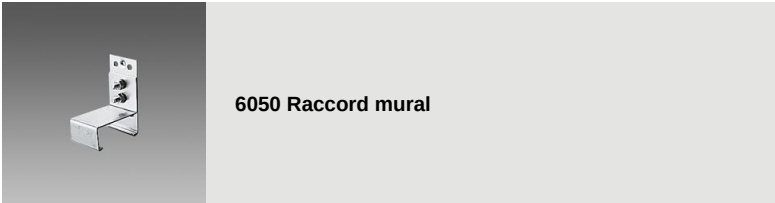


6050 Raccord mural



6070 Descente-contre-descente

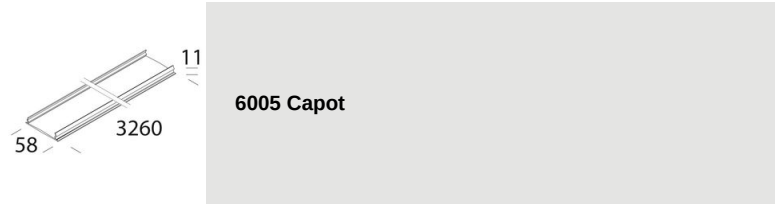

6005 Capot

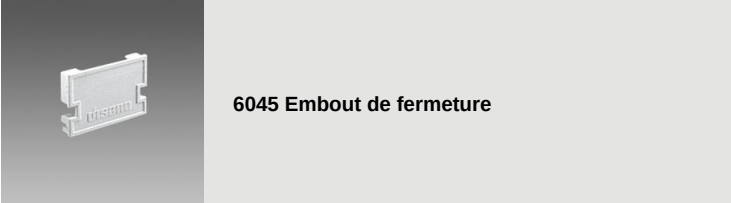

6045 Embout de fermeture



6001 Canal électrique - pour ligne continue