6634 - Madrid - suspension-plafond - lumière directe-indirecte - diffuseur prismatique - UGR<19

Code: 133064-00





Luminaire linéaire à LED, se distinguant par la qualité des matériaux et l'excellente efficacité lumineuse. Le résultat : un éclairage extrêmement performant, capable d'obtenir un rendu des couleurs élevé et de protéger la santé des yeux, garantissant un grand confort visuel. Madrid est donc capable de répondre à tout type de demande, qu'elle soit fonctionnelle ou liée à la conception.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Article	6634 - Madrid - suspension-plafond - lumière directe-indirecte - diffuseur prismatique - UGR<19
Code	133064-00

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur (mm)	1169 mm
Largeur (mm)	64 mm
Hauteur (mm)	74 mm
Poids (Kg)	2 kg


CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES ET CONTRÔLES

Type de tension	AC
Tension min. (V)	220 V
Tension max. (V)	240 V
Fréquence min. (Hz)	50 Hz
Fréquence max. (Hz)	60 Hz
Fréquence (Hz)	50 Hz
Sigle alimentation	CLD
Facteur de puissance	≥0.92
Classe d'isolation	Classe I
Contrôle et réglage	Aucun

Pour toute information technique, contacter le service d'études et de conseils. Le flux lumineux sortant mentionné est le flux lumineux du luminaire, avec une tolérance de ± 10 % par rapport à la valeur indiquée. La puissance absorbée totale ne dépasse pas 10 % de la valeur indiquée. Des modifications et des optimisations peuvent être apportées aux données techniques en raison de la rapidité de l'évolution technologique. vendredi 8 mai 2026

6634 - Madrid - suspension-plafond - lumière directe-indirecte - diffuseur prismatique - UGR<19

Code: 133064-00

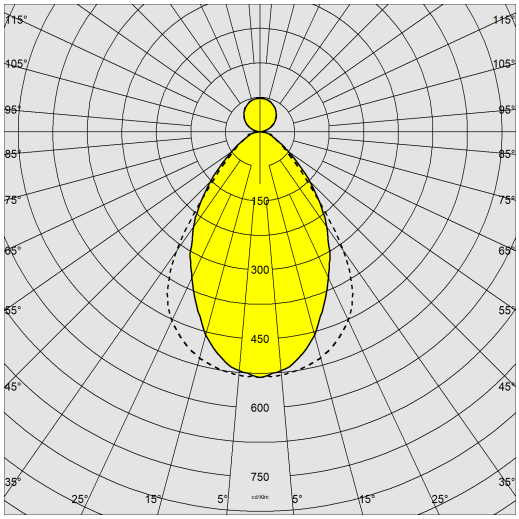

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

Source lumineuse	LED
CRI	>80
Flux lumineux (sortant) (lm)	3505 lm
Puissance absorbée (totale) (W)	36 W
CCT	4000 K
Efficacité lumineuse (lm/W)	97 lm/W
Taux d'éblouissement d'inconfort UGR (EN 12464-1) (facteur de réflexion : plafond 0,7 - murs 0,5)	Versions UGR<19 sur le projet.
Low Flicker	luminaire avec flicker très limité : lumière uniforme pour une plus grande sécurité visuelle.
Correspondance des couleurs	SDCM4
Maintien du flux lumineux LED	50000 hr, L 90, B 10


CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Résistance aux chocs mécaniques (IK)	IK07
IP	40

Pour toute information technique, contacter le service d'études et de conseils. Le flux lumineux sortant mentionné est le flux lumineux du luminaire, avec une tolérance de ± 10 % par rapport à la valeur indiquée. La puissance absorbée totale ne dépasse pas 10 % de la valeur indiquée. Des modifications et des optimisations peuvent être apportées aux données techniques en raison de la rapidité de l'évolution technologique. vendredi 8 mai 2026

6634 - Madrid - suspension-plafond - lumière directe-indirecte - diffuseur prismatique - UGR<19

Code: 133064-00

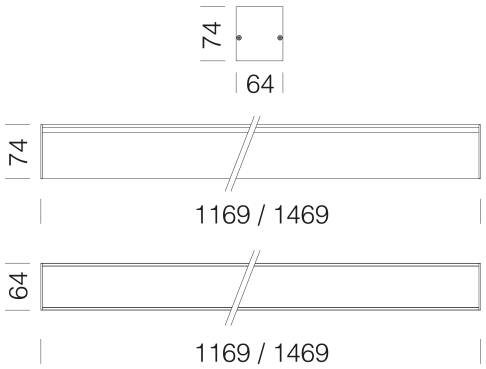

MATÉRIAUX ET COULEURS

Corps	aluminium extrudé.
Diffuseur	polycarbonate prismatique
Peinture	poudre à base de résine époxy-polyester résistante aux rayons UV.
Couleur	Blanc
Avertissements	Luminous flux maintenance 80%: 80.000h (L80B10) o luminous flux maintenance 90%: 50.000h (L90B10).

NORMES ET CONFORMITÉ

Classe de sécurité photobiologique	RG0
Marquages et essais	CE, ENEC
Normes de référence	NF EN 60598-1. Degré de protection selon la norme NF EN 60529.

GARANTIE

Garantie après-vente	5 yr

TÉLÉCHARGEMENT

MONTAGES

InstructionsMontage 6085-6086 - 6087.pdf

InstructionsMontage 6633-6634-6638 susp 04-26.pdf


DESSINS

DessinTechnique 6634 2.dxf

Pour toute information technique, contacter le service d'études et de conseils. Le flux lumineux sortant mentionné est le flux lumineux du luminaire, avec une tolérance de ± 10 % par rapport à la valeur indiquée. La puissance absorbée totale ne dépasse pas 10 % de la valeur indiquée. Des modifications et des optimisations peuvent être apportées aux données techniques en raison de la rapidité de l'évolution technologique. vendredi 8 mai 2026

6634 - Madrid - suspension-plafond - lumière directe-indirecte - diffuseur prismatique - UGR<19


Code: 133064-00



2518 suspension simple




2522 Suspension électrifiée




6075 Etrier de jonction



6085 Module d'angle



6086 Module d'angle ALL-LIGHT - 4 W



6087 Module avec spot

Pour toute information technique, contacter le service d'études et de conseils. Le flux lumineux sortant mentionné est le flux lumineux du luminaire, avec une tolérance de ± 10 % par rapport à la valeur indiquée. La puissance absorbée totale ne dépasse pas 10 % de la valeur indiquée. Des modifications et des optimisations peuvent être apportées aux données techniques en raison de la rapidité de l'évolution technologique. vendredi 8 mai 2026