


6670 - Kendo HE - faisceau étroit 30° - URG<19

Code: 134000-0041



Kendo représente la solution idéale pour les installations en suspension ou en plafonnier, garantissant une distribution lumineuse uniforme. Conçu en version simple ou pour ligne continue, il offre un éclairage architectural irréprochable, mis en valeur par un design minimaliste. Les optiques de haute qualité, optimisées pour l'efficacité visuelle, assurent un éclairage uniforme et sans éblouissement, idéal pour des environnements tels que SHOPS, RETAIL, BUREAUX OU ESPACES PUBLICS ET INDUSTRIELS, où le confort visuel et la qualité esthétique sont essentiels. La haute efficacité énergétique de l'appareil en fait un choix durable, tandis que sa modularité flexible permet de créer des scénarios lumineux personnalisés, s'adaptant facilement à différentes exigences architecturales et de projet.

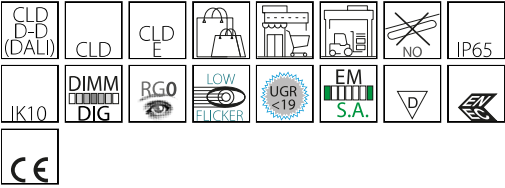

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Article	6670 - Kendo HE - faisceau étroit 30° - URG<19
Code	134000-0041

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur (mm)	1190 mm
Largeur (mm)	59 mm
Hauteur (mm)	73 mm
Poids (Kg)	1.5 kg


CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES ET CONTRÔLES

Type de tension	AC
Tension min. (V)	220 V
Tension max. (V)	240 V
Fréquence min. (Hz)	05 Hz
Fréquence max. (Hz)	60 Hz
Fréquence (Hz)	50 Hz
Sigle alimentation	CLD-D-D
Interface de contrôle	DALI
Facteur de puissance	≥0.95
Classe d'isolation	Classe I
Contrôle et réglage	Oui (contrôle extérieur)

6670 - Kendo HE - faisceau étroit 30° - URG<19

Code: 134000-0041

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

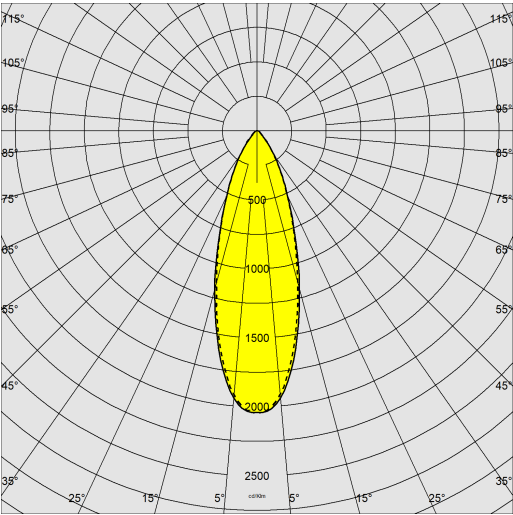

Source lumineuse	LED
CRI	>80
Flux lumineux (sortant) (lm)	6156 lm
Puissance absorbée (totale) (W)	35 W
CCT	4000 K
Efficacité lumineuse (lm/W)	176 lm/W
Low Flicker	luminaire avec flicker très limité : lumière uniforme pour une plus grande sécurité visuelle.
Correspondance des couleurs	SDCM3
Ouverture du faisceau	30 °
Maintien du flux lumineux LED	80000 hr, L 90, B 10

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Résistance aux chocs mécaniques (IK)	IK10
IP	65
Température ambiante - Min.	-10 °C
Température ambiante - Max.	40 °C

6670 - Kendo HE - faisceau étroit 30° - URG<19

Code: 134000-0041

MATÉRIAUX ET COULEURS




Corps	extrudé en PVC autoextinguible V2, coloris blanc (noir sur demande).
Optique	polycarbonate à haut rendement, résistant aux hautes températures et aux UV
Couleur	Blanc
Matériel	-de série, équipé de joints d'étanchéité en caoutchouc silicone -étrier de suspension / plafonnier en acier -étrier de support extractible pour driver, facilitant maintenance et réglages. -Température ambiante : de -10 °C à +40 °C (hors versions secours). -De série, l'appareil est prédisposé avec driver AC/DC, alimenté par un système de secours centralisé, non incorporé dans l'appareil.

NORMES ET CONFORMITÉ

Classe de sécurité photobiologique	RG0
Marquages et essais	CE, ENEC
Normes de référence	NF EN 60598-1. Degré de protection selon la norme NF EN 60529.
Étiquette-énergie	B

GARANTIE

Garantie après-vente	5 yr
----------------------	------

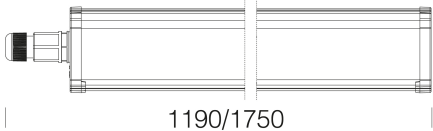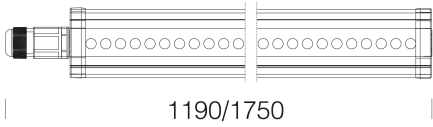

TÉLÉCHARGEMENT

DESSINS


BIM 6670 04-26.zip

DessinTechnique kendo sin.dxf



6670 - Kendo HE - faisceau étroit 30° - URG<19

Code: 134000-0041



6691 Module d'alimentation/de fermeture



6510 Suspension simple



6512 Bobine