# 6670 - Kendo HE - faisceau étroit 30° - URG<19

Code: 134002-0041



Kendo représente la solution idéale pour les installations en suspension ou en plafonnier, garantissant une distribution lumineuse uniforme. Conçu en version simple ou pour ligne continue, il offre un éclairage architectural irréprochable, mis en valeur par un design minimaliste. Les optiques de haute qualité, optimisées pour l'efficacité visuelle, assurent un éclairage uniforme et sans éblouissement, idéal pour des environnements tels que SHOPS, RETAIL, BUREAUX OU ESPACES PUBLICS ET INDUSTRIELS, où le confort visuel et la qualité esthétique sont essentiels. La haute efficacité énergétique de l'appareil en fait un choix durable, tandis que sa modularité flexible permet de créer des scénarios lumineux personnalisés, s'adaptant facilement à différentes exigences architecturales et de projet.

**INFORMATIONS GÉNÉRALES**

| | |
|---|---|
| Article | 6670 - Kendo HE - faisceau étroit 30° - URG<19 |
| Code | 134002-0041 |

**DIMENSIONS ET POIDS**

| | |
|---|---|
| Longueur (mm) | 1750 mm |
| Largeur (mm) | 59 mm |
| Hauteur (mm) | 73 mm |
| Poids (Kg) | 1.6 kg |

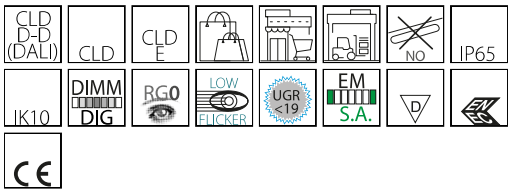**CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES ET CONTRÔLES**

| | |
|---|---|
| Type de tension | AC |
| Tension min. (V) | 220 V |
| Tension max. (V) | 240 V |
| Fréquence min. (Hz) | 05 Hz |
| Fréquence max. (Hz) | 60 Hz |
| Fréquence (Hz) | 50 Hz |
| Sigle alimentation | CLD-D-D |
| Interface de contrôle | DALI |
| Facteur de puissance | ≥0.95 |
| Classe d'isolation | Classe I |
| Contrôle et réglage | Oui (contrôle extérieur) |



*Pour toute information technique, contacter le service d'études et de conseils. Le flux lumineux sortant mentionné est le flux lumineux du luminaire, avec une tolérance de ± 10 % par rapport à la valeur indiquée. La puissance absorbée totale ne dépasse pas 10 % de la valeur indiquée. Des modifications et des optimisations peuvent être apportées aux données techniques en raison de la rapidité de l'évolution technologique. vendredi 8 mai 2026*

## 6670 - Kendo HE - faisceau étroit 30° - URG<19

Code: 134002-0041




**DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES**

| | |
|---|---|
| Source lumineuse | LED |
| CRI | >80 |
| Flux lumineux (sortant) (lm) | 8816 lm |
| Puissance absorbée (totale) (W) | 50 W |
| CCT | 4000 K |
| Efficacité lumineuse (lm/W) | 176 lm/W |
| Low Flicker | luminaire avec flicker très limité : lumière uniforme pour une plus grande sécurité visuelle. |
| Correspondance des couleurs | SDCM3 |
| Ouverture du faisceau | 30 ° |
| Maintien du flux lumineux LED | 80000 hr, L 90, B 10 |

**CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES**

| | |
|---|---|
| Résistance aux chocs mécaniques (IK) | IK10 |
| IP | 65 |
| Température ambiante - Min. | -10 °C |
| Température ambiante - Max. | 40 °C |

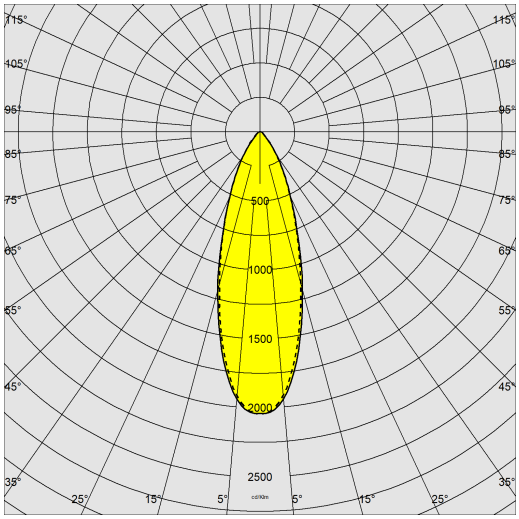

*Pour toute information technique, contacter le service d'études et de conseils. Le flux lumineux sortant mentionné est le flux lumineux du luminaire, avec une tolérance de ± 10 % par rapport à la valeur indiquée. La puissance absorbée totale ne dépasse pas 10 % de la valeur indiquée. Des modifications et des optimisations peuvent être apportées aux données techniques en raison de la rapidité de l'évolution technologique. vendredi 8 mai 2026*

## 6670 - Kendo HE - faisceau étroit 30° - URG<19

Code: 134002-0041




**TÉLÉCHARGEMENT**

| |
|---|
| DESSINS |
| **BIM 6670 04-26.zip** |
| **DessinTechnique kendo sin.dxf** |

**MATÉRIAUX ET COULEURS**

| | |
|---|---|
| Corps | extrudé en PVC autoextinguible V2, coloris blanc (noir sur demande). |
| Optique | polycarbonate à haut rendement, résistant aux hautes températures et aux UV |
| Couleur | Blanc |
| Matériel | -de série, équipé de joints d'étanchéité en caoutchouc silicone<br>-étrier de suspension / plafonnier en acier<br>-étrier de support extractible pour driver, facilitant maintenance et réglages.<br>-Température ambiante : de –10 °C à +40 °C (hors versions secours).<br>-De série, l'appareil est prédisposé avec driver AC/DC, alimenté par un système de secours centralisé, non incorporé dans l'appareil. |

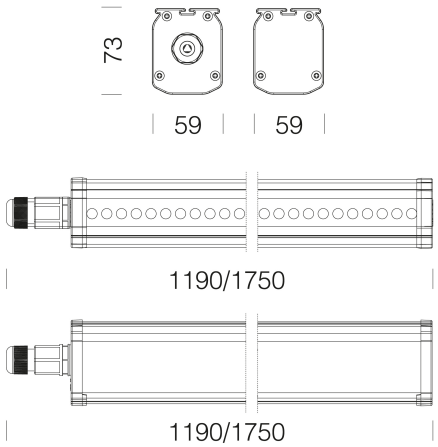**NORMES ET CONFORMITÉ**

| | |
|---|---|
| Classe de sécurité photobiologique | RG0 |
| Marquages et essais | CE, ENEC |
| Normes de référence | NF EN 60598-1. Degré de protection selon la norme NF EN 60529. |
| Étiquette-énergie | B |

**GARANTIE**

| | |
|---|---|
| Garantie après-vente | 5 yr |



*Pour toute information technique, contacter le service d'études et de conseils. Le flux lumineux sortant mentionné est le flux lumineux du luminaire, avec une tolérance de ± 10 % par rapport à la valeur indiquée. La puissance absorbée totale ne dépasse pas 10 % de la valeur indiquée. Des modifications et des optimisations peuvent être apportées aux données techniques en raison de la rapidité de l'évolution technologique. vendredi 8 mai 2026*

## 6670 - Kendo HE - faisceau étroit 30° - URG<19

Code: 134002-0041




**6691 Module d'alimentation/de fermeture**

**6510 Suspension simple**

**6512 Bobine**



*Pour toute information technique, contacter le service d'études et de conseils. Le flux lumineux sortant mentionné est le flux lumineux du luminaire, avec une tolérance de ± 10 % par rapport à la valeur indiquée. La puissance absorbée totale ne dépasse pas 10 % de la valeur indiquée. Des modifications et des optimisations peuvent être apportées aux données techniques en raison de la rapidité de l'évolution technologique. vendredi 8 mai 2026*