

6660 - Kendo HE - Connect - faisceau étroit 30° - URG<19

Code: 134102-00



Kendo représente la solution idéale pour les installations en suspension ou en plafonnier, garantissant une distribution lumineuse uniforme. Conçu en version simple ou pour ligne continue, il offre un éclairage architectural irréprochable, mis en valeur par un design minimaliste. Les optiques de haute qualité, optimisées pour l'efficacité visuelle, assurent un éclairage uniforme et sans éblouissement, idéal pour des environnements tels que SHOPS, RETAIL, BUREAUX OU ESPACES PUBLICS ET INDUSTRIELS, où le confort visuel et la qualité esthétique sont essentiels. La haute efficacité énergétique de l'appareil en fait un choix durable, tandis que sa modularité flexible permet de créer des scénarios lumineux personnalisés, s'adaptant facilement à différentes exigences architecturales et de projet.



INFORMATIONS GÉNÉRALES

|         |                                                          |
|---------|----------------------------------------------------------|
| Article | 6660 - Kendo HE - Connect - faisceau étroit 30° - URG<19 |
| Code    | 134102-00                                                |

DIMENSIONS ET POIDS

|               |         |
|---------------|---------|
| Longueur (mm) | 2270 mm |
| Largeur (mm)  | 59 mm   |
| Hauteur (mm)  | 73 mm   |
| Poids (Kg)    | 2.7 kg  |

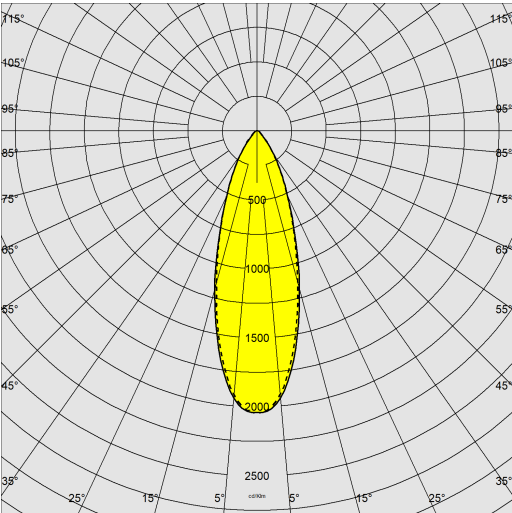
CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES ET CONTRÔLES

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Type de tension      | AC       |
| Tension min. (V)     | 220 V    |
| Tension max. (V)     | 240 V    |
| Fréquence min. (Hz)  | 50 Hz    |
| Fréquence max. (Hz)  | 60 Hz    |
| Fréquence (Hz)       | 50 Hz    |
| Sigle alimentation   | CLD      |
| Facteur de puissance | ≥0.95    |
| Classe d'isolation   | Classe I |
| Contrôle et réglage  | Aucun    |

6660 - Kendo HE - Connect - faisceau étroit 30° - URG<19

Code: 134102-00

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES



|                                 |                                                                                               |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Source lumineuse                | LED                                                                                           |
| CRI                             | >80                                                                                           |
| Flux lumineux (sortant) (lm)    | 8274 lm                                                                                       |
| Puissance absorbée (totale) (W) | 45 W                                                                                          |
| CCT                             | 4000 K                                                                                        |
| Efficacité lumineuse (lm/W)     | 184 lm/W                                                                                      |
| Low Flicker                     | luminaire avec flicker très limité : lumière uniforme pour une plus grande sécurité visuelle. |
| Correspondance des couleurs     | SDCM3                                                                                         |
| Ouverture du faisceau           | 30 °                                                                                          |
| Maintien du flux lumineux LED   | 80000 hr, L 90, B 10                                                                          |

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES


|                                      |        |
|--------------------------------------|--------|
| Résistance aux chocs mécaniques (IK) | IK10   |
| IP                                   | 65     |
| Température ambiante - Min.          | -10 °C |
| Température ambiante - Max.          | 40 °C  |

Pour toute information technique, contacter le service d'études et de conseils. Le flux lumineux sortant mentionné est le flux lumineux du luminaire, avec une tolérance de ± 10 % par rapport à la valeur indiquée. La puissance absorbée totale ne dépasse pas 10 % de la valeur indiquée. Des modifications et des optimisations peuvent être apportées aux données techniques en raison de la rapidité de l'évolution technologique. mardi 28 avril 2026

6660 - Kendo HE - Connect - faisceau étroit 30° - URG<19

Code: 134102-00

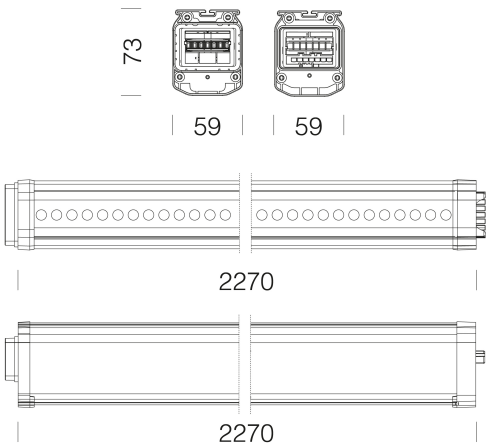MATÉRIAUX ET COULEURS



TÉLÉCHARGEMENT

DESSINS

BIM 6660 - 03-26.zip

DessinTechnique kendo bus.dxf



|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Corps    | extrudé en PVC autoextinguible V2, coloris blanc (noir sur demande).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Optique  | polycarbonate à haut rendement, résistant aux hautes températures et aux UV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Couleur  | Blanc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Matériel | -connecteur mâle/femelle pour raccordement électrique, avec sectionneur à 7 pôles pour versions secours ou DALI DIMMables, et dispositif de sélection de phase intégré (câble de 1,5 mm2 de section)<br>-de série, équipé de joints d'étanchéité en caoutchouc silicone<br>-étrier de suspension / plafonnier en acier<br>-étrier de jonction pour installation en ligne continue<br>-étrier de support extractible pour driver, facilitant maintenance et réglages.<br>-Température ambiante : de -10 °C à +40 °C (hors versions secours).<br>-De série, l'appareil est prédisposé avec driver AC/DC, alimenté par un système de secours centralisé, non incorporé dans l'appareil. |

NORMES ET CONFORMITÉ





|                                    |                                                                |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Classe de sécurité photobiologique | RG0                                                            |
| Marquages et essais                | CE, ENEC                                                       |
| Normes de référence                | NF EN 60598-1. Degré de protection selon la norme NF EN 60529. |
| Étiquette-énergie                  | B                                                              |

GARANTIE

|                      |      |
|----------------------|------|
| Garantie après-vente | 5 yr |
|----------------------|------|

6660 - Kendo HE - Connect - faisceau étroit 30° - URG<19

Code: 134102-00

|                                                                                    |                                         |                                                                                     |                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|    | 6691 Module d'alimentation/de fermeture |    | 6510 Suspension simple           |
|    | 6512 Bobine                             |    | 6692 Module avec SPOT            |
|    | 6697 POWER module                       |    | 6693 L joint                     |
|  | 6695 Module S                           |  | 6696 module Kendo EM S.E. - S.A. |
|  | 6698 modulo Safety Flag S.A. - 3h       |  | 6690 module DISMART 2.0          |
|  | 6694 module avec DÉTECTEUR              |                                                                                     |                                  |