6663 - Kendo HE - Connect - elliptique 35°x75° - UGR<22

Code: 134130-00





Kendo représente la solution idéale pour les installations en suspension ou en plafonnier, garantissant une distribution lumineuse uniforme. Conçu en version simple ou pour ligne continue, il offre un éclairage architectural irréprochable, mis en valeur par un design minimaliste. Les optiques de haute qualité, optimisées pour l'efficacité visuelle, assurent un éclairage uniforme et sans éblouissement, idéal pour des environnements tels que SHOPS, RETAIL, BUREAUX OU ESPACES PUBLICS ET INDUSTRIELS, où le confort visuel et la qualité esthétique sont essentiels. La haute efficacité énergétique de l'appareil en fait un choix durable, tandis que sa modularité flexible permet de créer des scénarios lumineux personnalisés, s'adaptant facilement à différentes exigences architecturales et de projet.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Article	6663 - Kendo HE - Connect - elliptique 35°x75° - UGR<22
Code	134130-00

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur (mm)	2270 mm
Largeur (mm)	59 mm
Hauteur (mm)	73 mm
Poids (Kg)	2.7 kg


CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES ET CONTRÔLES

Type de tension	AC
Tension min. (V)	220 V
Tension max. (V)	240 V
Fréquence min. (Hz)	50 Hz
Fréquence max. (Hz)	60 Hz
Fréquence (Hz)	50 Hz
Sigle alimentation	CLD
Facteur de puissance	≥0.95
Classe d'isolation	Classe I
Contrôle et réglage	Aucun

Pour toute information technique, contacter le service d'études et de conseils. Le flux lumineux sortant mentionné est le flux lumineux du luminaire, avec une tolérance de ± 10 % par rapport à la valeur indiquée. La puissance absorbée totale ne dépasse pas 10 % de la valeur indiquée. Des modifications et des optimisations peuvent être apportées aux données techniques en raison de la rapidité de l'évolution technologique. mardi 28 avril 2026

6663 - Kendo HE - Connect - elliptique 35°x75° - UGR<22

Code: 134130-00

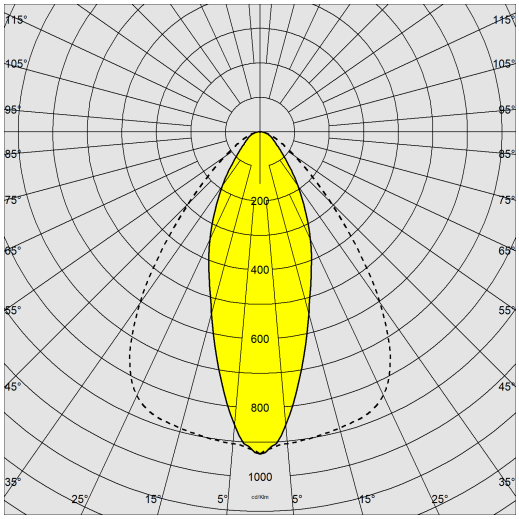

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

Source lumineuse	LED
CRI	>80
Flux lumineux (sortant) (lm)	5811 lm
Puissance absorbée (totale) (W)	30 W
CCT	4000 K
Efficacité lumineuse (lm/W)	194 lm/W
Low Flicker	luminaire avec flicker très limité : lumière uniforme pour une plus grande sécurité visuelle.
Correspondance des couleurs	SDCM3
Maintien du flux lumineux LED	80000 hr, L 90, B 10


CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Résistance aux chocs mécaniques (IK)	IK10
IP	65
Température ambiante - Min.	-10 °C
Température ambiante - Max.	40 °C

Pour toute information technique, contacter le service d'études et de conseils. Le flux lumineux sortant mentionné est le flux lumineux du luminaire, avec une tolérance de ± 10 % par rapport à la valeur indiquée. La puissance absorbée totale ne dépasse pas 10 % de la valeur indiquée. Des modifications et des optimisations peuvent être apportées aux données techniques en raison de la rapidité de l'évolution technologique. mardi 28 avril 2026

6663 - Kendo HE - Connect - elliptique 35°x75° - UGR<22

Code: 134130-00

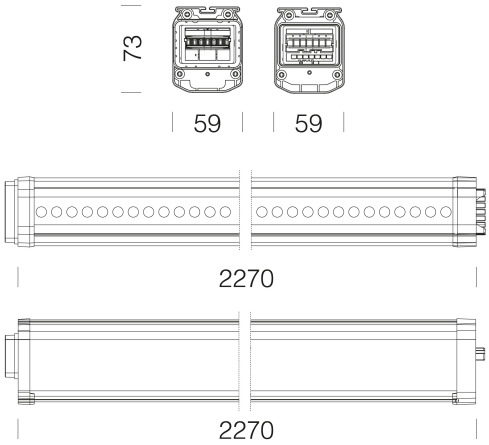

TÉLÉCHARGEMENT

DESSINS

BIM 6663 - 03-26.zip

DessinTechnique kendo bus.dxf

MATÉRIAUX ET COULEURS

Corps	extrudé en PVC autoextinguible V2, coloris blanc (noir sur demande).
Optique	polycarbonate à haut rendement, résistant aux hautes températures et aux UV
Couleur	Blanc
Matériel	-connecteur mâle/femelle pour raccordement électrique, avec sectionneur à 7 pôles pour versions secours ou DALI DIMMables, et dispositif de sélection de phase intégré (câble de 1,5 mm2 de section) -de série, équipé de joints d'étanchéité en caoutchouc silicone -étrier de suspension / plafonnier en acier -etrier de jonction pour installation en ligne continue -étrier de support extractible pour driver, facilitant maintenance et réglages. -Température ambiante : de –10 °C à +40 °C (hors versions secours). -De série, l'appareil est prédisposé avec driver AC/DC, alimenté par un système de secours centralisé, non incorporé dans l'appareil.

NORMES ET CONFORMITÉ

Classe de sécurité photobiologique	RG0
Marquages et essais	CE, ENEC
Normes de référence	NF EN 60598-1. Degré de protection selon la norme NF EN 60529.
Étiquette-énergie	B


GARANTIE

Garantie après-vente	5 yr

Pour toute information technique, contacter le service d'études et de conseils. Le flux lumineux sortant mentionné est le flux lumineux du luminaire, avec une tolérance de ± 10 % par rapport à la valeur indiquée. La puissance absorbée totale ne dépasse pas 10 % de la valeur indiquée. Des modifications et des optimisations peuvent être apportées aux données techniques en raison de la rapidité de l'évolution technologique. mardi 28 avril 2026

6663 - Kendo HE - Connect - elliptique 35°x75° - UGR<22

Code: 134130-00




6691 Module d'alimentation/de fermeture



6510 Suspension simple




6512 Bobine



6692 Module avec SPOT



6697 POWER module




6693 L joint




6695 Module S



6696 module Kendo EM S.E. - S.A.



6698 modulo Safety Flag S.A. - 3h



6690 module DISMART 2.0



6694 module avec DÉTECTEUR

Pour toute information technique, contacter le service d'études et de conseils. Le flux lumineux sortant mentionné est le flux lumineux du luminaire, avec une tolérance de ± 10 % par rapport à la valeur indiquée. La puissance absorbée totale ne dépasse pas 10 % de la valeur indiquée. Des modifications et des optimisations peuvent être apportées aux données techniques en raison de la rapidité de l'évolution technologique. mardi 28 avril 2026