# 733 - Luna - DALI + CCT/POWER SWITCH

Code: 143400-0041



Luna, appareil circulaire pour l'intérieur (Ø 300 – 500 – 600 – 800 mm), est idéal pour l'éclairage d'accentuation. Facile à installer en plafonnier, en encastrement ou en suspension grâce à l'accessoire fourni de série, il offre un éclairage élégant et polyvalent pour différents contextes architecturaux.
L'appareil peut fonctionner selon deux modes, en fonction de l'installation :
• mode DALI dimmable (avec driver réglé à la puissance maximale indiquée) + CCT SWITCH via sélecteurs
• mode CCT / POWER SWITCH, avec sélection de la température de couleur / puissance via sélecteurs

## INFORMATIONS GÉNÉRALES

| | |
|---|---|
| Article | 733 - Luna - DALI + CCT/POWER SWITCH |
| Code | 143400-0041 |

## DIMENSIONS ET POIDS

| | |
|---|---|
| Hauteur (mm) | 70 mm |
| Diamètre (Ø) (mm) | 300 mm |
| Poids (Kg) | 1.50 kg |

## CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES ET CONTRÔLES


| | |
|---|---|
| Type de tension | AC |
| Tension min. (V) | 220 V |
| Tension max. (V) | 240 V |
| Fréquence min. (Hz) | 50 Hz |
| Fréquence max. (Hz) | 60 Hz |
| Fréquence (Hz) | 50 Hz |
| Sigle alimentation | CLD-D-D |
| Interface de contrôle | DALI |
| Classe d'isolation | Classe I |
| Contrôle et réglage | Oui (contrôle extérieur) |
| Fonctions intégrées | CCT réglable par dip switch, Configuration flux lumineux/puissance par dip switch |



*Pour toute information technique, contacter le service d'études et de conseils. Le flux lumineux sortant mentionné est le flux lumineux du luminaire, avec une tolérance de ± 10 % par rapport à la valeur indiquée. La puissance absorbée totale ne dépasse pas 10 % de la valeur indiquée. Des modifications et des optimisations peuvent être apportées aux données techniques en raison de la rapidité de l'évolution technologique. jeudi 2 avril 2026*

## 733 - Luna - DALI + CCT/POWER SWITCH

Code: 143400-0041

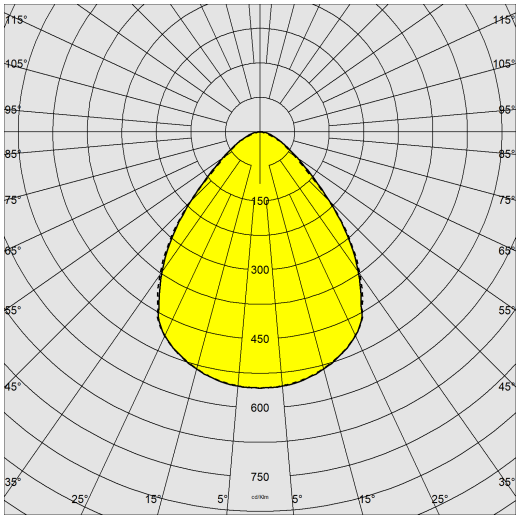


**DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES**

| | |
|---|---|
| Source lumineuse | LED |
| CRI | >80 |
| Flux lumineux (sortant) (lm) | 1800 lm |
| Puissance absorbée (totale) (W) | 18 W |
| CCT | 4000 K |
| Efficacité lumineuse (lm/W) | 100 lm/W |
| Maintien du flux lumineux LED | 50000 hr, L 90, B 10 |

**CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES**


| | |
|---|---|
| Résistance aux chocs mécaniques (IK) | IK04 |
| IP | 40 |



*Pour toute information technique, contacter le service d'études et de conseils. Le flux lumineux sortant mentionné est le flux lumineux du luminaire, avec une tolérance de ± 10 % par rapport à la valeur indiquée. La puissance absorbée totale ne dépasse pas 10 % de la valeur indiquée. Des modifications et des optimisations peuvent être apportées aux données techniques en raison de la rapidité de l'évolution technologique. jeudi 2 avril 2026*

## 733 - Luna - DALI + CCT/POWER SWITCH

Code: 143400-0041

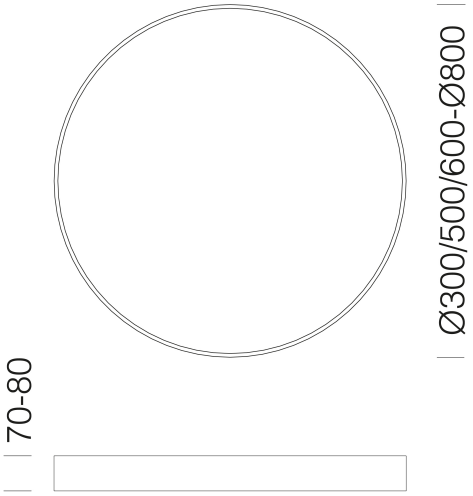


**TÉLÉCHARGEMENT**

DESSINS

**DessinTechnique 733 .dxf**

**MATÉRIAUX ET COULEURS**

| | |
|---|---|
| Corps | en aluminium |
| Diffuseur | polycarbonate microprismatique incassable, auto-extinguible et antireflet. |
| Peinture | thermolaqué avec peinture époxy polyester résistant aux UV. |
| Couleur | Blanc |
| Matériel | Doté en standard d'un support permettant d'installer l'appareil directement au plafond. |

**NORMES ET CONFORMITÉ**

| | |
|---|---|
| Classe de sécurité photobiologique | RG0 |
| Marquages et essais | CE |
| Normes de référence | EN 60598-1. Ils ont un degré de protection selon la norme EN 60529. |

**GARANTIE**

| | |
|---|---|
| Garantie après-vente | 3 yr |



*Pour toute information technique, contacter le service d'études et de conseils. Le flux lumineux sortant mentionné est le flux lumineux du luminaire, avec une tolérance de ± 10 % par rapport à la valeur indiquée. La puissance absorbée totale ne dépasse pas 10 % de la valeur indiquée. Des modifications et des optimisations peuvent être apportées aux données techniques en raison de la rapidité de l'évolution technologique. jeudi 2 avril 2026*

## 733 - Luna - DALI + CCT/POWER SWITCH


| Code | ø mm | Wtot | K - ølm - CRI |
|---|---|---|---|
| 143400-0041 / 143401-0041 | 300 | 12 | 3000K - 1197lm - CRI>80 |
| 143400-0041 / 143401-0041 | 300 | 12 | 4000K - 1260lm - CRI>80 |
| 143400-0041 / 143401-0041 | 300 | 12 | 5700K - 1222lm - CRI>80 |
| 143400-0041 / 143401-0041 | 300 | 18 | 3000K - 1710lm - CRI>80 |
| 143400-0041 / 143401-0041 | 300 | 18 | 4000K - 1800lm - CRI>80 |
| 143400-0041 / 143401-0041 | 300 | 18 | 5700K - 1746lm - CRI>80 |
| | | | |
| 143410-0041 / 143411-0041 | 500 | 28 | 3000K - 3059lm - CRI>80 |
| 143410-0041 / 143411-0041 | 500 | 28 | 4000K - 3220lm - CRI>80 |
| 143410-0041 / 143411-0041 | 500 | 28 | 5700K - 3123lm - CRI>80 |
| 143410-0041 / 143411-0041 | 500 | 40 | 3000K - 4275lm - CRI>80 |
| 143410-0041 / 143411-0041 | 500 | 40 | 4000K - 4500lm - CRI>80 |
| 143410-0041 / 143411-0041 | 500 | 40 | 5700K - 4365lm - CRI>80 |
| | | | |
| 143420-0041 / 143421-0041 | 600 | 42 | 3000K - 4589lm - CRI>80 |
| 143420-0041 / 143421-0041 | 600 | 42 | 4000K - 4830lm - CRI>80 |
| 143420-0041 / 143421-0041 | 600 | 42 | 5700K - 4685lm - CRI>80 |
| 143420-0041 / 143421-0041 | 600 | 60 | 3000K - 6270lm - CRI>80 |
| 143420-0041 / 143421-0041 | 600 | 60 | 4000K - 6600lm - CRI>80 |
| 143420-0041 / 143421-0041 | 600 | 60 | 5700K - 6402lm - CRI>80 |
| | | | |
| 143430-0041 / 143431-0041 | 800 | 56 | 3000K - 6270lm - CRI>80 |
| 143430-0041 / 143431-0041 | 800 | 56 | 4000K - 6600lm - CRI>80 |
| 143430-0041 / 143431-0041 | 800 | 56 | 5700K - 6402lm - CRI>80 |
| 143430-0041 / 143431-0041 | 800 | 80 | 3000K - 8740lm - CRI>80 |
| 143430-0041 / 143431-0041 | 800 | 80 | 4000K - 9200lm - CRI>80 |
| 143430-0041 / 143431-0041 | 800 | 80 | 5700K - 8924lm - CRI>80 |




*Pour toute information technique, contacter le service d'études et de conseils. Le flux lumineux sortant mentionné est le flux lumineux du luminaire, avec une tolérance de ± 10 % par rapport à la valeur indiquée. La puissance absorbée totale ne dépasse pas 10 % de la valeur indiquée. Des modifications et des optimisations peuvent être apportées aux données techniques en raison de la rapidité de l'évolution technologique. jeudi 2 avril 2026*

## 733 - Luna - DALI + CCT/POWER SWITCH

Code: 143400-0041




**2032 ressorts pour montage encastré**




**2031 Suspension électrifiée**



*Pour toute information technique, contacter le service d'études et de conseils. Le flux lumineux sortant mentionné est le flux lumineux du luminaire, avec une tolérance de ± 10 % par rapport à la valeur indiquée. La puissance absorbée totale ne dépasse pas 10 % de la valeur indiquée. Des modifications et des optimisations peuvent être apportées aux données techniques en raison de la rapidité de l'évolution technologique. jeudi 2 avril 2026*