
733 - Luna - DALI + CCT/POWER SWITCH

Code: 143431-0041





Luna, appareil circulaire pour l'intérieur (Ø 300 – 500 – 600 – 800 mm), est idéal pour l'éclairage d'accentuation. Facile à installer en plafonnier, en encastrement ou en suspension grâce à l'accessoire fourni de série, il offre un éclairage élégant et polyvalent pour différents contextes architecturaux.
L'appareil peut fonctionner selon deux modes, en fonction de l'installation :
• mode DALI dimmable (avec driver réglé à la puissance maximale indiquée) + CCT SWITCH via sélecteurs
• mode CCT / POWER SWITCH, avec sélection de la température de couleur / puissance via sélecteurs

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Article	733 - Luna - DALI + CCT/POWER SWITCH
Code	143431-0041

DIMENSIONS ET POIDS

Hauteur (mm)	80 mm
Diamètre (Ø) (mm)	800 mm
Poids (Kg)	5.8 kg


CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES ET CONTRÔLES

Type de tension	AC
Tension min. (V)	220 V
Tension max. (V)	240 V
Fréquence min. (Hz)	50 Hz
Fréquence max. (Hz)	60 Hz
Fréquence (Hz)	50 Hz
Sigle alimentation	CLD-D-D
Interface de contrôle	DALI
Classe d'isolation	Classe I
Contrôle et réglage	Oui (contrôle extérieur)
Fonctions intégrées	CCT réglable par dip switch, Configuration flux lumineux/puissance par dip switch

Pour toute information technique, contacter le service d'études et de conseils. Le flux lumineux sortant mentionné est le flux lumineux du luminaire, avec une tolérance de ± 10 % par rapport à la valeur indiquée. La puissance absorbée totale ne dépasse pas 10 % de la valeur indiquée. Des modifications et des optimisations peuvent être apportées aux données techniques en raison de la rapidité de l'évolution technologique. jeudi 2 avril 2026

733 - Luna - DALI + CCT/POWER SWITCH

Code: 143431-0041

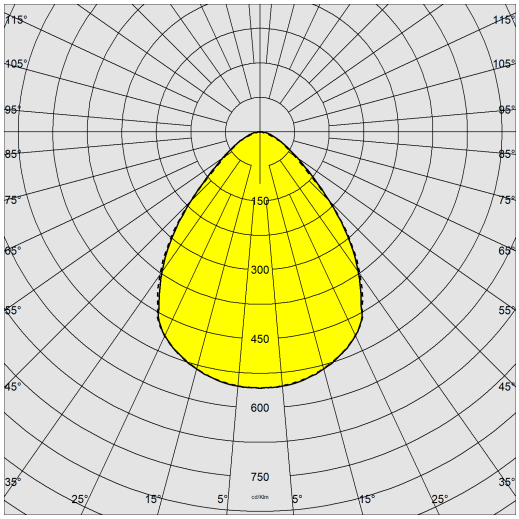

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

Source lumineuse	LED
CRI	>80
Flux lumineux (sortant) (lm)	9200 lm
Puissance absorbée (totale) (W)	80 W
CCT	4000 K
Efficacité lumineuse (lm/W)	115 lm/W
Maintien du flux lumineux LED	50000 hr, L 90, B 10


CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Résistance aux chocs mécaniques (IK)	IK04
IP	40

Pour toute information technique, contacter le service d'études et de conseils. Le flux lumineux sortant mentionné est le flux lumineux du luminaire, avec une tolérance de ± 10 % par rapport à la valeur indiquée. La puissance absorbée totale ne dépasse pas 10 % de la valeur indiquée. Des modifications et des optimisations peuvent être apportées aux données techniques en raison de la rapidité de l'évolution technologique. jeudi 2 avril 2026

733 - Luna - DALI + CCT/POWER SWITCH

Code: 143431-0041

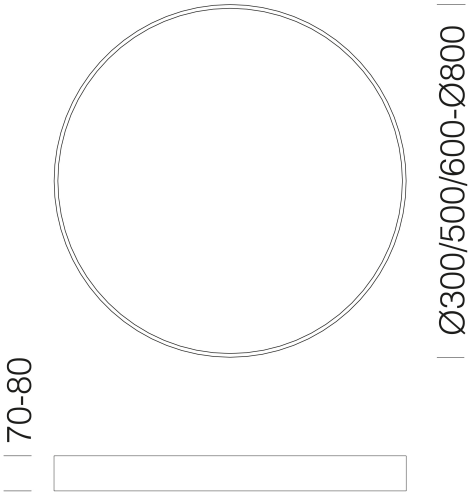

TÉLÉCHARGEMENT

DESSINS

DessinTechnique 733 .dxf

MATÉRIAUX ET COULEURS

Corps	en aluminium
Diffuseur	polycarbonate microprismatique incassable, auto-extinguible et antireflet.
Peinture	thermolaqué avec peinture époxy polyester résistant aux UV.
Couleur	Noir
Matériel	Doté en standard d'un support permettant d'installer l'appareil directement au plafond.

NORMES ET CONFORMITÉ

Classe de sécurité photobiologique	RG0
Marquages et essais	CE
Normes de référence	EN 60598-1. Ils ont un degré de protection selon la norme EN 60529.

GARANTIE

Garantie après-vente	3 yr

Pour toute information technique, contacter le service d'études et de conseils. Le flux lumineux sortant mentionné est le flux lumineux du luminaire, avec une tolérance de ± 10 % par rapport à la valeur indiquée. La puissance absorbée totale ne dépasse pas 10 % de la valeur indiquée. Des modifications et des optimisations peuvent être apportées aux données techniques en raison de la rapidité de l'évolution technologique. jeudi 2 avril 2026


733 - Luna - DALI + CCT/POWER SWITCH

Code	ø mm	Wtot	K - ølm - CRI
143400-0041 / 143401-0041	300	12	3000K - 1197lm - CRI>80
143400-0041 / 143401-0041	300	12	4000K - 1260lm - CRI>80
143400-0041 / 143401-0041	300	12	5700K - 1222lm - CRI>80
143400-0041 / 143401-0041	300	18	3000K - 1710lm - CRI>80
143400-0041 / 143401-0041	300	18	4000K - 1800lm - CRI>80
143400-0041 / 143401-0041	300	18	5700K - 1746lm - CRI>80
143410-0041 / 143411-0041	500	28	3000K - 3059lm - CRI>80
143410-0041 / 143411-0041	500	28	4000K - 3220lm - CRI>80
143410-0041 / 143411-0041	500	28	5700K - 3123lm - CRI>80
143410-0041 / 143411-0041	500	40	3000K - 4275lm - CRI>80
143410-0041 / 143411-0041	500	40	4000K - 4500lm - CRI>80
143410-0041 / 143411-0041	500	40	5700K - 4365lm - CRI>80
143420-0041 / 143421-0041	600	42	3000K - 4589lm - CRI>80
143420-0041 / 143421-0041	600	42	4000K - 4830lm - CRI>80
143420-0041 / 143421-0041	600	42	5700K - 4685lm - CRI>80
143420-0041 / 143421-0041	600	60	3000K - 6270lm - CRI>80
143420-0041 / 143421-0041	600	60	4000K - 6600lm - CRI>80
143420-0041 / 143421-0041	600	60	5700K - 6402lm - CRI>80
143430-0041 / 143431-0041	800	56	3000K - 6270lm - CRI>80
143430-0041 / 143431-0041	800	56	4000K - 6600lm - CRI>80
143430-0041 / 143431-0041	800	56	5700K - 6402lm - CRI>80
143430-0041 / 143431-0041	800	80	3000K - 8740lm - CRI>80
143430-0041 / 143431-0041	800	80	4000K - 9200lm - CRI>80
143430-0041 / 143431-0041	800	80	5700K - 8924lm - CRI>80


Pour toute information technique, contacter le service d'études et de conseils. Le flux lumineux sortant mentionné est le flux lumineux du luminaire, avec une tolérance de ± 10 % par rapport à la valeur indiquée. La puissance absorbée totale ne dépasse pas 10 % de la valeur indiquée. Des modifications et des optimisations peuvent être apportées aux données techniques en raison de la rapidité de l'évolution technologique. jeudi 2 avril 2026

733 - Luna - DALI + CCT/POWER SWITCH

Code: 143431-0041



2032 ressorts pour montage encastré



2031 Suspension électrifiée

Pour toute information technique, contacter le service d'études et de conseils. Le flux lumineux sortant mentionné est le flux lumineux du luminaire, avec une tolérance de ± 10 % par rapport à la valeur indiquée. La puissance absorbée totale ne dépasse pas 10 % de la valeur indiquée. Des modifications et des optimisations peuvent être apportées aux données techniques en raison de la rapidité de l'évolution technologique. jeudi 2 avril 2026