


832 - Rodi R HP - UGR<22

Code: 150238-00



Rodi is a new recessed LED ceiling fixture in the backlight version that offers a totally innovative way to light up spaces. With a very slim shape and energy-efficient LEDs, Rodi produces bright, diffused light, and keeps energy consumption extremely low, reaffirming itself as the ideal luminaire for functional and general lighting applications.

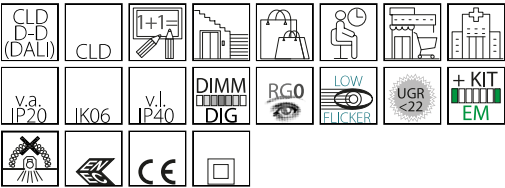

INFORMATIONS GÉNÉRALES

|         |                          |
|---------|--------------------------|
| Article | 832 - Rodi R HP - UGR<22 |
| Code    | 150238-00                |

DIMENSIONS ET POIDS

|               |         |
|---------------|---------|
| Longueur (mm) | 1195 mm |
| Largeur (mm)  | 295 mm  |
| Hauteur (mm)  | 34 mm   |
| Poids (Kg)    | 1.7 kg  |


CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES ET CONTRÔLES

|                      |                                                 |
|----------------------|-------------------------------------------------|
| Type de tension      | AC                                              |
| Tension min. (V)     | 220 V                                           |
| Tension max. (V)     | 240 V                                           |
| Fréquence min. (Hz)  | 50 Hz                                           |
| Fréquence max. (Hz)  | 60 Hz                                           |
| Fréquence (Hz)       | 50 Hz                                           |
| Sigle alimentation   | CLD                                             |
| Câblage              | rapide, ouverture de l'appareil non nécessaire. |
| Facteur de puissance | ≥0.95                                           |
| Classe d'isolation   | Classe II                                       |
| Contrôle et réglage  | Aucun                                           |

832 - Rodi R HP - UGR<22

Code: 150238-00

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

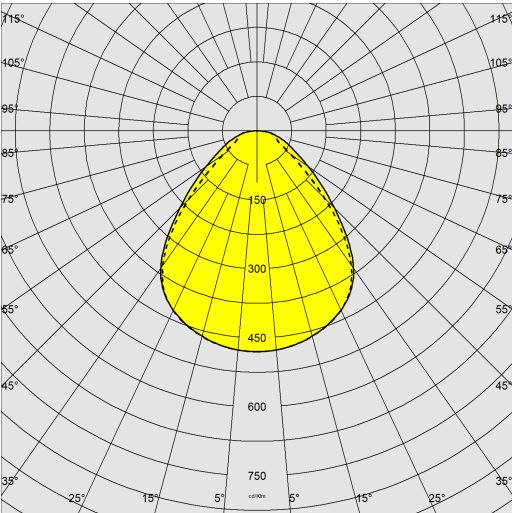

|                                                                                                   |                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Source lumineuse                                                                                  | LED                                                                                           |
| CRI                                                                                               | >80                                                                                           |
| Flux lumineux (sortant) (lm)                                                                      | 4464 lm                                                                                       |
| Puissance absorbée (totale) (W)                                                                   | 28 W                                                                                          |
| CCT                                                                                               | 4000 K                                                                                        |
| Efficacité lumineuse (lm/W)                                                                       | 159 lm/W                                                                                      |
| Taux d'éblouissement d'inconfort UGR (EN 12464-1) (facteur de réflexion : plafond 0,7 - murs 0,5) | UGR<22, according to standard EN 12464.                                                       |
| Low Flicker                                                                                       | luminaire avec flicker très limité : lumière uniforme pour une plus grande sécurité visuelle. |
| Correspondance des couleurs                                                                       | SDCM3                                                                                         |
| Maintien du flux lumineux LED                                                                     | 80000 hr, L 90, B 10                                                                          |

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

|                                      |      |
|--------------------------------------|------|
| Résistance aux chocs mécaniques (IK) | IK06 |
| IP (va)                              | 20   |

832 - Rodi R HP - UGR<22

Code: 150238-00

MATÉRIAUX ET COULEURS

|           |                                                                                           |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Corps     | corps en tôle d'acier et cadre en aluminium.                                              |
| Diffuseur | technopolymère opale haute transmittance.                                                 |
| Couleur   | Blanc                                                                                     |
| Matériel  | Ceiling lighting fixture with external driver; it can be easily housed in false ceilings. |

NORMES ET CONFORMITÉ

|                                    |                                                                |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Classe de sécurité photobiologique | RG0                                                            |
| Marquages et essais                | CE, ENEC                                                       |
| Normes de référence                | NF EN 60598-1. Degré de protection selon la norme NF EN 60529. |
| Étiquette-énergie                  | C                                                              |

GARANTIE

|                      |      |
|----------------------|------|
| Garantie après-vente | 5 yr |
|----------------------|------|

TÉLÉCHARGEMENT

MONTAGES

InstructionsMontage EM-KIT 600 03-22.pdf

InstructionsMontage Rodi 01-25.pdf

DESSINS

DessinTechnique 832dr.dxf




832 - Rodi R HP - UGR<22


Code: 150238-00




907 Ressorts



595 Cadre 1200x300 h70mm




320 Cordon




600 Kit d'alimentation SEC.




2520 suspension simple



832 Rodi HP - UGR<22




Toledo HP - UGR<22



Toledo R2 HP - UGR<22



6671 Kendo HE - extensif 60° - UGR<22



Toledo R2 - UGR<22