



821 - Ermetica - IP65 pour les environnements hospitaliers à usage clinique - diffuseur prismatique + verre de protection

Code: 152084-0041

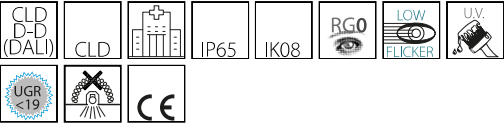

Ermetica est un luminaire LED encastré conçu pour les environnements aseptiques et contrôlés, où l'hygiène et la fiabilité sont essentielles. Sa structure scellée empêche l'infiltration de poussières et d'agents externes, garantissant des performances constantes et une sécurité durable. La lumière uniforme et sans éblouissement améliore le confort visuel, tandis que son design épuré facilite son intégration dans les environnements médicaux et pharmaceutiques.

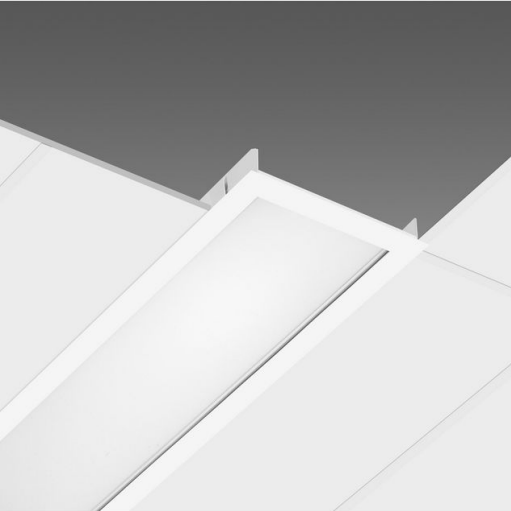

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Article	821 - Ermetica - IP65 pour les environnements hospitaliers à usage clinique - diffuseur prismatique + verre de protection
Code	152084-0041

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur (mm)	1230 mm
Largeur (mm)	330 mm
Hauteur (mm)	70 mm
Poids (Kg)	8.9 kg


CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES ET CONTRÔLES

Type de tension	AC
Tension min. (V)	220 V
Tension max. (V)	240 V
Fréquence min. (Hz)	50 Hz
Fréquence max. (Hz)	60 Hz
Fréquence (Hz)	50 Hz
Sigle alimentation	CLD-D-D
Interface de contrôle	DALI
Facteur de puissance	≥0.9
Classe d'isolation	Classe I
Contrôle et réglage	Oui (contrôle extérieur)

821 - Ermetica - IP65 pour les environnements hospitaliers à usage clinique - diffuseur prismatique + verre de protection

Code: 152084-0041

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

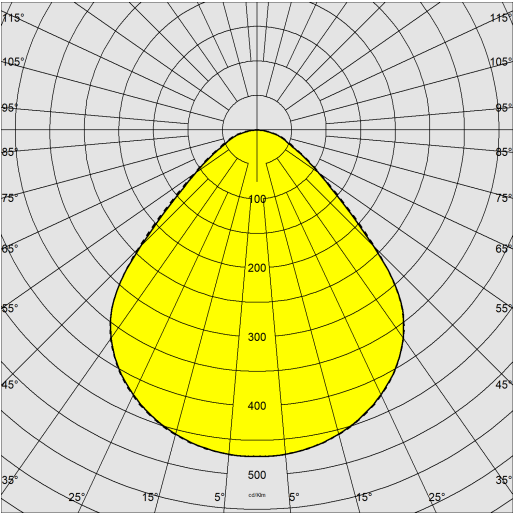

Source lumineuse	LED
CRI	90
Flux lumineux (sortant) (lm)	4554 lm
Puissance absorbée (totale) (W)	44 W
CCT	4000 K
Efficacité lumineuse (lm/W)	104 lm/W
Low Flicker	luminaire avec flicker très limité : lumière uniforme pour une plus grande sécurité visuelle.
Correspondance des couleurs	SDCM3
Maintien du flux lumineux LED	50000 hr, L 90, B 10



CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Résistance aux chocs mécaniques (IK)	IK08
IP	65

821 - Ermetica - IP65 pour les environnements hospitaliers à usage clinique - diffuseur prismatique + verre de protection

Code: 152084-0041

MATÉRIAUX ET COULEURS

Corps	tôle d'acier, avec panneau en tôle d'acier et diffuseur prismatique en technopolymère, verre de sécurité trempé de 4 mm d'épaisseur.
Peinture	Poudre de polyester, stabilisée aux UV pour environnements aseptiques.
Couleur	Blanc

NORMES ET CONFORMITÉ

Classe de sécurité photobiologique	RG0
Marquages et essais	CE
Normes de référence	NF EN 60598-1. Degré de protection selon la norme NF EN 60529.

ÉQUIPEMENT

Détecteurs	
Sur demande	Version avec câblage de secours à alimentation centralisée (sous-code -0050), idéale pour réduire les coûts de maintenance et d'installation.



GARANTIE

Garantie après-vente	3 yr
----------------------	------

TÉLÉCHARGEMENT


DESSINS

DessinTechnique 821.dxf

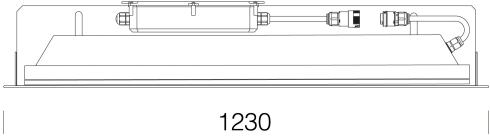

821 - Ermetica - IP65 pour les environnements hospitaliers à usage clinique - diffuseur prismatique + verre de protection

Code: 152084-0041




846 Ermetica LED IP65 - pour locaux aseptiques - prismatique + verre



843 Ermetica LED IP65 - pour locaux aseptiques



910 Health



847 Comfort Panel - IP65 - pour environnements aseptiques