


781 - Compact 2.0 - CCT / DIP SWITCH

Code: 156304-00



Compact 2.0 se distingue par sa forme simple et par son extraordinaire efficacité lumineuse, grâce à des LED de dernière génération. Mis au point pour l'éclairage direct, le luminaire est équipé d'un réflecteur à haute performance en mesure d'exalter davantage le faisceau lumineux.

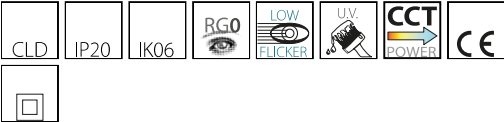

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Article	781 - Compact 2.0 - CCT / DIP SWITCH
Code	156304-00

DIMENSIONS ET POIDS

Hauteur (mm)	180 mm
Diamètre (Ø) (mm)	235 mm
Poids (Kg)	0.6 kg


CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES ET CONTRÔLES

Type de tension	AC
Tension min. (V)	220 V
Tension max. (V)	240 V
Fréquence min. (Hz)	50 Hz
Fréquence max. (Hz)	60 Hz
Fréquence (Hz)	50 Hz
Sigle alimentation	CLD
Facteur de puissance	>0.9
Courant nominal	700 mA
Classe d'isolation	Classe II
Contrôle et réglage	Oui (intégré)
Fonctions intégrées	CCT réglable, Configuration flux lumineux/puissance par dip switch

781 - Compact 2.0 - CCT / DIP SWITCH

Code: 156304-00

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

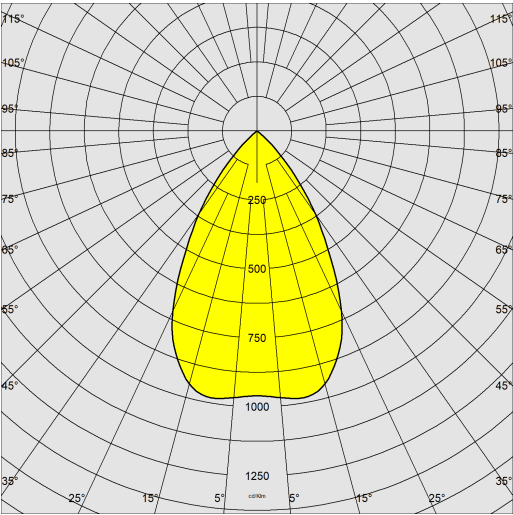

Source lumineuse	LED
CRI	>80
Flux lumineux (sortant) (lm)	2860 lm
Puissance absorbée (totale) (W)	28 W
CCT	4000 K
Efficacité lumineuse (lm/W)	102 lm/W
Ouverture du faisceau	62 °
Maintien du flux lumineux LED	50000 hr, L 90, B 10

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES


Résistance aux chocs mécaniques (IK)	IK06
IP	20



781 - Compact 2.0 - CCT / DIP SWITCH

Code: 156304-00

MATÉRIAUX ET COULEURS

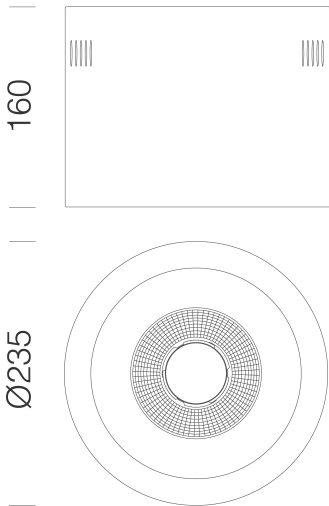

Corps	aluminium.
Optique	optique basse luminance en aluminium brillant antireflet permettant d'optimiser l'efficacité lumineuse. Lentille : version standard avec grille de défilement anti-éblouissement.
Peinture	poudre à base de résine époxy-polyester résistante aux rayons UV.
Couleur	Blanc

NORMES ET CONFORMITÉ

Classe de sécurité photobiologique	RG0
Marquages et essais	CE
Normes de référence	NF EN 60598-1. Degré de protection selon la norme NF EN 60529.

GARANTIE

Garantie après-vente	3 yr
----------------------	------

TÉLÉCHARGEMENT

DESSINS

DessinTechnique 781 26.dxf



781 - Compact 2.0 - CCT / DIP SWITCH

Code	Wtot	LED	K - ølm - CRI
156304-00	19	500	3000K - 1960lm - CRI>80 - 62°
156304-00	24	600	3000K - 2337lm - CRI>80 - 62°
156304-00	26	650	3000K - 2527lm - CRI>80 - 62°
156304-00	28	700	3000K - 2717lm - CRI>80 - 62°
156304-00	19	500	4000K - 2063lm - CRI>80 - 62°
156304-00	24	600	4000K - 2460lm - CRI>80 - 62°
156304-00	26	650	4000K - 2660lm - CRI>80 - 62°
156304-00	28	700	4000K - 2860lm - CRI>80 - 62°
156304-00	19	500	5700K - 2011lm - CRI>80 - 62°
156304-00	24	600	5700K - 2378lm - CRI>80 - 62°
156304-00	26	650	5700K - 2567lm - CRI>80 - 62°
156304-00	28	700	5700K - 2789lm - CRI>80 - 62°