# 781 - Compact 2.0 - DALI

Code: 156304-0041

Compact 2.0 se distingue par sa forme simple et par son extraordinaire efficacité lumineuse, grâce à des LED de dernière génération. Mis au point pour l'éclairage direct, le luminaire est équipé d'un réflecteur à haute performance en mesure d'exalter davantage le faisceau lumineux.

## INFORMATIONS GÉNÉRALES

| | |
|---|---|
| Article | 781 - Compact 2.0 - DALI |
| Code | 156304-0041 |

## DIMENSIONS ET POIDS

| | |
|---|---|
| Hauteur (mm) | 180 mm |
| Diamètre (Ø) (mm) | 235 mm |
| Poids (Kg) | 0.6 kg |

## CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES ET CONTRÔLES

| | |
|---|---|
| Type de tension | AC |
| Tension min. (V) | 220 V |
| Tension max. (V) | 240 V |
| Fréquence min. (Hz) | 50 Hz |
| Fréquence max. (Hz) | 60 Hz |
| Fréquence (Hz) | 50 Hz |
| Sigle alimentation | CLD-D-D |
| Interface de contrôle | DALI |
| Facteur de puissance | >0.9 |
| Courant nominal | 700 mA |
| Classe d'isolation | Classe II |
| Contrôle et réglage | Oui (contrôle extérieur) |



*Pour toute information technique, contacter le service d'études et de conseils. Le flux lumineux sortant mentionné est le flux lumineux du luminaire, avec une tolérance de ± 10 % par rapport à la valeur indiquée. La puissance absorbée totale ne dépasse pas 10 % de la valeur indiquée. Des modifications et des optimisations peuvent être apportées aux données techniques en raison de la rapidité de l'évolution technologique. vendredi 6 mars 2026*

## 781 - Compact 2.0 - DALI

Code: 156304-0041

**DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES**

| | |
|---|---|
| Source lumineuse | LED |
| CRI | >80 |
| Flux lumineux (sortant) (lm) | 2860 lm |
| Puissance absorbée (totale) (W) | 28 W |
| CCT | 4000 K |
| Ouverture du faisceau | 62 ° |
| Maintien du flux lumineux LED | 50000 hr, L 90, B 10 |

**CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES**

| | |
|---|---|
| Résistance aux chocs mécaniques (IK) | IK06 |
| IP | 20 |



*Pour toute information technique, contacter le service d'études et de conseils. Le flux lumineux sortant mentionné est le flux lumineux du luminaire, avec une tolérance de ± 10 % par rapport à la valeur indiquée. La puissance absorbée totale ne dépasse pas 10 % de la valeur indiquée. Des modifications et des optimisations peuvent être apportées aux données techniques en raison de la rapidité de l'évolution technologique. vendredi 6 mars 2026*

## 781 - Compact 2.0 - DALI

Code: 156304-0041

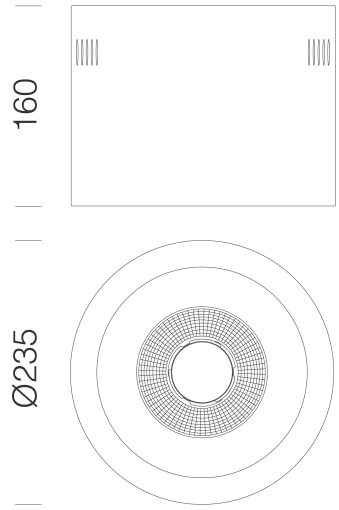


**TÉLÉCHARGEMENT**

DESSINS

**DessinTechnique 781 26.dxf**

**MATÉRIAUX ET COULEURS**

| | |
|---|---|
| Corps | aluminium. |
| Optique | optique basse luminance en aluminium brillant antireflet permettant d'optimiser l'efficacité lumineuse.<br>Lentille : version standard avec grille de défilement anti-éblouissement. |
| Peinture | poudre à base de résine époxy-polyester résistante aux rayons UV. |
| Couleur | Blanc |

**NORMES ET CONFORMITÉ**

| | |
|---|---|
| Classe de sécurité photobiologique | RG0 |
| Marquages et essais | CE |
| Normes de référence | NF EN 60598-1. Degré de protection selon la norme NF EN 60529. |

**GARANTIE**

| | |
|---|---|
| Garantie après-vente | 3 yr |



*Pour toute information technique, contacter le service d'études et de conseils. Le flux lumineux sortant mentionné est le flux lumineux du luminaire, avec une tolérance de ± 10 % par rapport à la valeur indiquée. La puissance absorbée totale ne dépasse pas 10 % de la valeur indiquée. Des modifications et des optimisations peuvent être apportées aux données techniques en raison de la rapidité de l'évolution technologique. vendredi 6 mars 2026*