


911 - Health Dark UGR<19 - ø220 - DIP SWITCH

Code: 156477-00

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

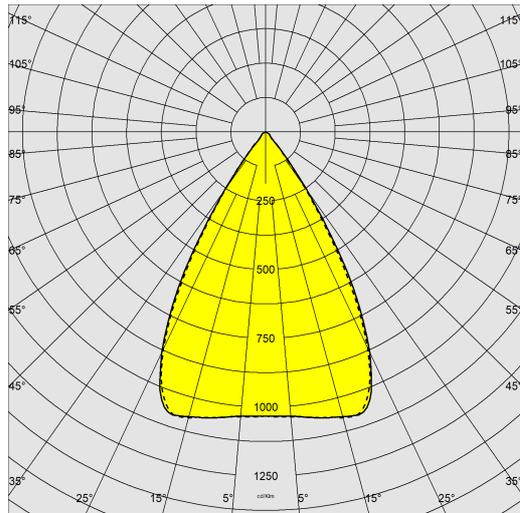

Source lumineuse	LED
CRI	80
Flux lumineux (sortant) (lm)	3740 lm
Puissance absorbée (totale) (W)	30 W
CCT	4000 K
Efficacité lumineuse (lm/W)	125 lm/W
Taux d'éblouissement d'inconfort UGR (EN 12464-1) (facteur de réflexion : plafond 0,7 - murs 0,5)	UGR<19, selon la norme NF EN 12464.
Low Flicker	luminaire avec flicker très limité : lumière uniforme pour une plus grande sécurité visuelle.
Maintien du flux lumineux LED	50000 hr, L 80, B 20




CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Résistance aux chocs mécaniques (IK)	IK07
IP (vl)	40
IP (va)	20

911 - Health Dark UGR<19 - Ø220 - DIP SWITCH

Code: 156477-00

MATÉRIAUX ET COULEURS

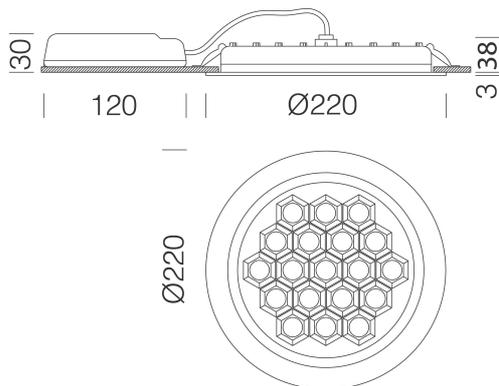

Corps	aluminium moulé sous pression.
Optique	PMMA haute performance, résistant à haute température et au rayonnement UV.
Diffuseur	diffuseur basse luminance : matière plastique métallisée anti-éblouissement.
Dissipateur	intégré.
Peinture	poudre polyester stabilisée aux rayons UV, anti-jaunissement, traitement par phosphatation.
Couleur	Blanc
Matériel	les spots sont équipés d'étriers en acier galvanisé avec logement pour ressorts de fixation au faux-plafond.

NORMES ET CONFORMITÉ

Classe de sécurité photobiologique	RG0
Marquages et essais	CE, ENEC
Normes de référence	NF EN 60598-1. Degré de protection selon la norme NF EN 60529.
Étiquette-énergie	E

TÉLÉCHARGEMENT

MONTAGES

[InstructionsMontage EM-KIT 600 03-22.pdf](#)

[InstructionsMontage Dip switch 0523.pdf](#)

[InstructionsMontage 911 dip30 01-23.pdf](#)

DESSINS

[BIM 911 Health-DARK-220-09-23.zip](#)

[DessinTechnique health220.dxf](#)

GARANTIE

Garantie après-vente	3 yr
----------------------	------




911 - Health Dark UGR<19 - ø220 - DIP SWITCH


Code	Alimentation	Kg	Couleur	Les LED	WTot	K - Lumen Output - CRI – Degrés		
156477-00	CLD	0.60	BLANC	800	30	4	000K - 3	740lm - CRI 80
156477-00	CLD	0.60	BLANC	600	22	4	000K - 2	900lm - CRI 80
156477-00	CLD	0.60	BLANC	700	26	4	000K - 3	315lm - CRI 80
156477-00	CLD	0.60	BLANC	900	33	4	000K - 4	150lm - CRI 80
156477-00	CLD	0.60	BLANC	950	35	4	000K - 4	340lm - CRI 80

911 - Health Dark UGR<19 - ø220 - DIP SWITCH

Code: 156477-00



600 Kit d'alimentation SEC.



610 anello di finitura