995 - Forma LED - avec verre dépoli acide

Code: 162456-07

L'expérience de Disano dans ce secteur spécifique et la qualité Made in Italy se traduisent aussi par le soin du détail
Plafonniers étanches à LED pour applications industrielles, commerciales et alimentaires. Le corps est fabriqué d'une seule pièce en sans soudures, et il est en mesure de résister à des environnements particulièrement agressifs.
Le diffuseur en verre trempé ou en polycarbonate stabilisé UV est accroché au corps par un système de fixation en acier.
Rapidité d'installation maximale Économie d'énergie, sécurité au travail, confort visuel maximal. Avec tous les avantages des nouvelles technologies, toutes ces qualités se matérialisent en un produit qui est le fruit de la grande expérience Disano en éclairage industriel et commercial.
Disponible avec plusieurs optiques et combinaisons, en versions high efficiency et à flux lumineux élevé, avec un faible niveau de flicker. Le luminaire peut inclure des systèmes de gradation sophistiqués.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Article	995 - Forma LED - avec verre dépoli acide
Code	162456-07

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur (mm)	1593 mm
Largeur (mm)	190 mm
Hauteur (mm)	92 mm
Poids (Kg)	9.805 kg

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES ET CONTRÔLES

Tension (V)	230 V
Fréquence (Hz)	50 Hz
Alimentation	CLD-E
Facteur de puissance	≥0.9
Classe d'isolation	Classe I
Contrôle et réglage	Aucun

Pour toute information technique, contacter le service d'études et de conseils. Le flux lumineux sortant mentionné est le flux lumineux du luminaire, avec une tolérance de ± 10 % par rapport à la valeur indiquée. La puissance absorbée totale ne dépasse pas 10 % de la valeur indiquée. Des modifications et des optimisations peuvent être apportées aux données techniques en raison de la rapidité de l'évolution technologique. Friday, September 1, 2023

995 - Forma LED - avec verre dépoli acide

Code: 162456-07

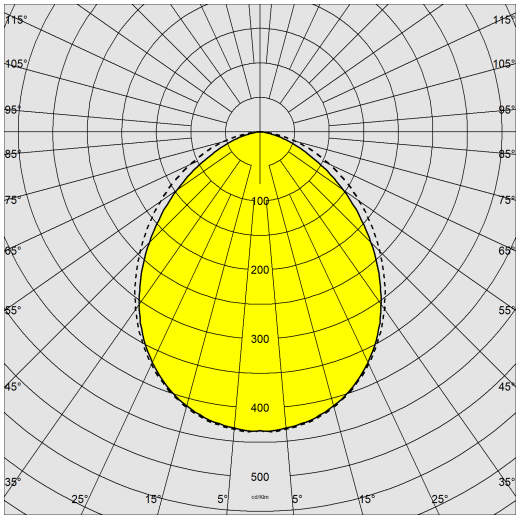

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

Source lumineuse	LED
CRI	≥80
Flux lumineux (sortant) (lm)	8650 lm
Puissance absorbée (totale) (W)	73.2 W
CCT	4000 K
Low Flicker	luminaire avec flicker très limité : lumière uniforme pour une plus grande sécurité visuelle.
Maintien du flux lumineux LED	50000 hr, L 80, B 20

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Résistance aux chocs mécaniques (IK)	IK08
IP	65
Température ambiante - Min.	-25 °C
Température ambiante - Max.	40 °C

Pour toute information technique, contacter le service d'études et de conseils. Le flux lumineux sortant mentionné est le flux lumineux du luminaire, avec une tolérance de ± 10 % par rapport à la valeur indiquée. La puissance absorbée totale ne dépasse pas 10 % de la valeur indiquée. Des modifications et des optimisations peuvent être apportées aux données techniques en raison de la rapidité de l'évolution technologique. Friday, September 1, 2023

995 - Forma LED - avec verre dépoli acide

Code: 162456-07

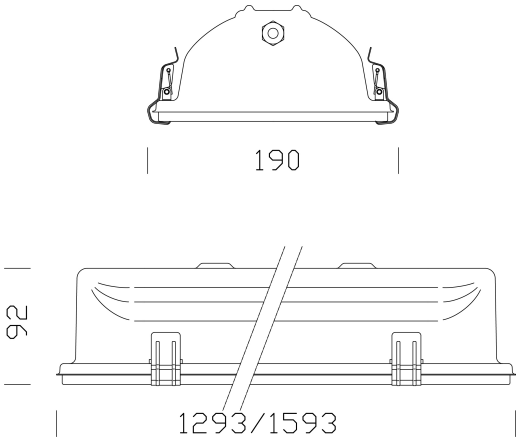

TÉLÉCHARGEMENT

MONTAGES

InstructionsMontage forma 06-23.pdf

DESSINS

BIM 995 Forma LED - with etched glass - 20200613.zip

DessinTechnique formaled.dxf

MATÉRIAUX ET COULEURS

Corps	acier embouti d'une seule pièce, haute résistance mécanique. Avec cadre en acier estampé à haute résistance mécanique.
Optique	acier galvanisé laqué au four avec résine polyester, couleur blanche, stabilisé aux rayons UV. Fixation au corps par raccord rapide.
Diffuseur	verre trempé dépoli acide, épaisseur 5 mm, résistant aux chocs.
Peinture	poudre polyester couleur RAL7035, après traitement par phosphatation, résistante à la corrosion et au brouillard salin.
Couleur	Grey
Matériel	-joint en caoutchouc silicone. -Serre-câble en laiton nickelé M20 1/2 pouce gaz (câble min. diam. 9 max. 12). -Avec crochets en acier. -Version standard avec anneau à œil à tige filetée pour la suspension.

SECOURS

Type de secours	S.A.
Durée-recharge batterie	1h

NORMES ET CONFORMITÉ

Classe de sécurité photobiologique	RG0
Marquages et essais	CE
Normes de référence	EN60598-1. Ils ont un degré de protection selon la norme EN60529. Idéal dans les installations avec exposition directe au soleil.

ÉQUIPEMENT

Sur demande	Version compatible avec l'installation de l'étrier acc. 996 (sous-code -0074 pour l'achat).

GARANTIE

Garantie après-vente	5 yr

Pour toute information technique, contacter le service d'études et de conseils. Le flux lumineux sortant mentionné est le flux lumineux du luminaire, avec une tolérance de ± 10 % par rapport à la valeur indiquée. La puissance absorbée totale ne dépasse pas 10 % de la valeur indiquée. Des modifications et des optimisations peuvent être apportées aux données techniques en raison de la rapidité de l'évolution technologique. Friday, September 1, 2023

995 - Forma LED - avec verre dépoli acide

Code: 162456-07

Réflecteur LED - Forma



975 Grille de protection

996 Étrier orientable

Pour toute information technique, contacter le service d'études et de conseils. Le flux lumineux sortant mentionné est le flux lumineux du luminaire, avec une tolérance de ± 10 % par rapport à la valeur indiquée. La puissance absorbée totale ne dépasse pas 10 % de la valeur indiquée. Des modifications et des optimisations peuvent être apportées aux données techniques en raison de la rapidité de l'évolution technologique. Friday, September 1, 2023