973 - Hydro Style - Polycarbonate

Code: 164792-00

973 Hydro Style est un appareil d'éclairage étanche en polycarbonate, conçu pour garantir des performances fiables même dans des conditions environnementales difficiles. Doté d'un indice de protection élevé IP69 et d'une résistance aux chocs IK10, il est idéal pour les environnements industriels et techniques ainsi que pour les espaces exposés à l'humidité et à la poussière. Sa structure robuste assure durabilité, sécurité et continuité de fonctionnement.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Article	973 - Hydro Style - Polycarbonate
Code	164792-00

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur (mm)	1200 mm
Largeur (mm)	75 mm
Hauteur (mm)	85 mm
Poids (Kg)	1.6 kg

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES ET CONTRÔLES

Type de tension	AC
Tension min. (V)	220 V
Tension max. (V)	240 V
Fréquence min. (Hz)	50 Hz
Fréquence max. (Hz)	60 Hz
Fréquence (Hz)	50 Hz
Sigle alimentation	CLD
Facteur de puissance	≥0.95
Classe d'isolation	Classe I
Contrôle et réglage	Aucun

Pour toute information technique, contacter le service d'études et de conseils. Le flux lumineux sortant mentionné est le flux lumineux du luminaire, avec une tolérance de ± 10 % par rapport à la valeur indiquée. La puissance absorbée totale ne dépasse pas 10 % de la valeur indiquée. Des modifications et des optimisations peuvent être apportées aux données techniques en raison de la rapidité de l'évolution technologique. vendredi 10 avril 2026

973 - Hydro Style - Polycarbonate

Code: 164792-00

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

Source lumineuse	LED
CRI	>80
Flux lumineux (sortant) (lm)	5760 lm
Puissance absorbée (totale) (W)	36 W
CCT	4000 K
Low Flicker	luminaire avec flicker très limité : lumière uniforme pour une plus grande sécurité visuelle.
Maintien du flux lumineux LED	50000 hr, L 90, B 10

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Résistance aux chocs mécaniques (IK)	IK10
IP	69
Température ambiante - Min.	-20 °C
Température ambiante - Max.	40 °C

Pour toute information technique, contacter le service d'études et de conseils. Le flux lumineux sortant mentionné est le flux lumineux du luminaire, avec une tolérance de ± 10 % par rapport à la valeur indiquée. La puissance absorbée totale ne dépasse pas 10 % de la valeur indiquée. Des modifications et des optimisations peuvent être apportées aux données techniques en raison de la rapidité de l'évolution technologique. vendredi 10 avril 2026

973 - Hydro Style - Polycarbonate

Code: 164792-00

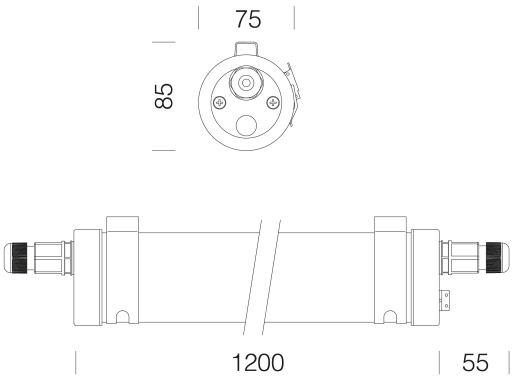

MATÉRIAUX ET COULEURS

Corps	in opal PMMA with steel end caps, resistant in environments containing high levels of ammonia and detergents.
Couleur	Blanc

NORMES ET CONFORMITÉ

Classe de sécurité photobiologique	RG0
Marquages et essais	CE
Normes de référence	NF EN 60598-1. Degré de protection selon la norme NF EN 60529.

GARANTIE

Garantie après-vente	5 yr

TÉLÉCHARGEMENT

DESSINS

DessinTechnique 973.dxf

Pour toute information technique, contacter le service d'études et de conseils. Le flux lumineux sortant mentionné est le flux lumineux du luminaire, avec une tolérance de ± 10 % par rapport à la valeur indiquée. La puissance absorbée totale ne dépasse pas 10 % de la valeur indiquée. Des modifications et des optimisations peuvent être apportées aux données techniques en raison de la rapidité de l'évolution technologique. vendredi 10 avril 2026