430 - Cometa - CCT / POWER / BEAM ANGLE SWITCH

Code: 215622-00





CCT / POWER / BEAM ANGLE SWITCH - appareil d'éclairage LED au design simple et à installation facile. Doté de DIP switch intégrés pour la sélection du faisceau lumineux, il permet de choisir entre trois températures de couleur (3000 K, 4000 K, 5000 K) et trois niveaux de puissance (8 W, 15 W, 25 W), s'adaptant à différentes exigences applicatives. Le capteur crépusculaire intégré rend son utilisation idéale pour les environnements résidentiels, garantissant efficacité énergétique et confort visuel.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Article	430 - Cometa - CCT / POWER / BEAM ANGLE SWITCH
Code	215622-00

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur (mm)	78 mm
Largeur (mm)	154 mm
Hauteur (mm)	228 mm
Poids (Kg)	0.8 kg


CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES ET CONTRÔLES

Type de tension	AC
Tension min. (V)	220 V
Tension max. (V)	240 V
Fréquence min. (Hz)	50 Hz
Fréquence max. (Hz)	60 Hz
Fréquence (Hz)	50 Hz
Sigle alimentation	CLD
Facteur de puissance	≥0.9
Classe d'isolation	Classe I
Contrôle et réglage	Oui (intégré)
Fonctions intégrées	CCT réglable, Configuration flux lumineux/puissance par dip switch

Pour toute information technique, contacter le service d'études et de conseils. Le flux lumineux sortant mentionné est le flux lumineux du luminaire, avec une tolérance de ± 10 % par rapport à la valeur indiquée. La puissance absorbée totale ne dépasse pas 10 % de la valeur indiquée. Des modifications et des optimisations peuvent être apportées aux données techniques en raison de la rapidité de l'évolution technologique. vendredi 8 mai 2026

430 - Cometa - CCT / POWER / BEAM ANGLE SWITCH

Code: 215622-00

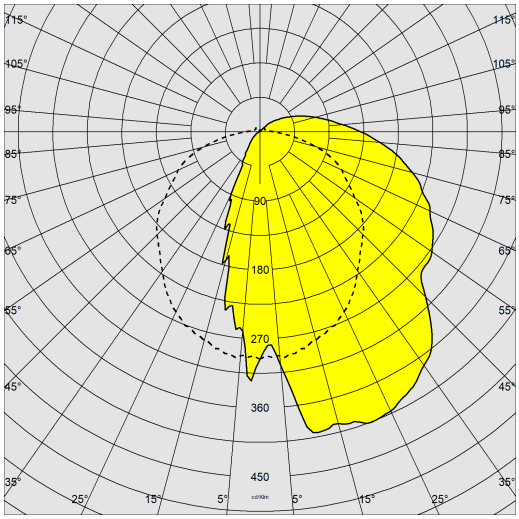

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

Source lumineuse	LED
CRI	80
Flux lumineux (sortant) (lm)	2100 lm
Puissance absorbée (totale) (W)	15 W
CCT	4000 K
Efficacité lumineuse (lm/W)	140 lm/W
Maintien du flux lumineux LED	50000 hr, L 90, B 10


CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Résistance aux chocs mécaniques (IK)	IK08
IP	65

Pour toute information technique, contacter le service d'études et de conseils. Le flux lumineux sortant mentionné est le flux lumineux du luminaire, avec une tolérance de ± 10 % par rapport à la valeur indiquée. La puissance absorbée totale ne dépasse pas 10 % de la valeur indiquée. Des modifications et des optimisations peuvent être apportées aux données techniques en raison de la rapidité de l'évolution technologique. vendredi 8 mai 2026

430 - Cometa - CCT / POWER / BEAM ANGLE SWITCH

Code: 215622-00

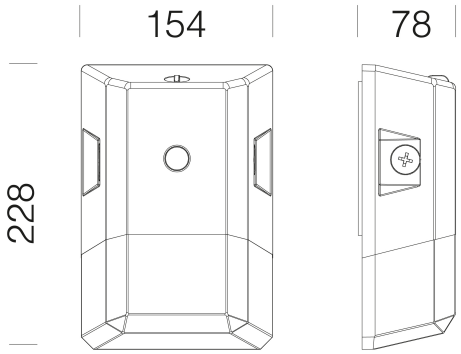

MATÉRIAUX ET COULEURS

Corps	thermoplastique incassable, stabilisé aux rayons UV.
Diffuseur	polycarbonate satiné à l'intérieur, anti-éblouissement, incassable et autoextinguible V2, stabilisé aux rayons UV.
Couleur	Blanc
Matériel	complet avec plaque de fixation.

NORMES ET CONFORMITÉ

Classe de sécurité photobiologique	RG0
Marquages et essais	CE
Normes de référence	EN60598-1. Ils ont un degré de protection selon la norme EN60529
Étiquette-énergie	D

GARANTIE

Garantie après-vente	3 yr

TÉLÉCHARGEMENT

MONTAGES

InstructionsMontage 430-1270 03-26.pdf

DESSINS

DessinTechnique 430 26.dxf

Pour toute information technique, contacter le service d'études et de conseils. Le flux lumineux sortant mentionné est le flux lumineux du luminaire, avec une tolérance de ± 10 % par rapport à la valeur indiquée. La puissance absorbée totale ne dépasse pas 10 % de la valeur indiquée. Des modifications et des optimisations peuvent être apportées aux données techniques en raison de la rapidité de l'évolution technologique. vendredi 8 mai 2026

430 - Cometa - CCT / POWER / BEAM ANGLE SWITCH

Code	Wtot	K - ølm - CRI
215620-00	8	3000K - 1065lm - CRI 80
215620-00	8	4000K - 1120lm - CRI 80
215620-00	8	5000K - 1120lm - CRI 80
215620-00	15	3000K - 1995lm - CRI 80
215620-00	15	4000K - 2100lm - CRI 80
215620-00	15	5000K - 2100lm - CRI 80
215620-00	25	3000K - 3325lm - CRI 80
215620-00	25	4000K - 3500lm - CRI 80
215620-00	25	5000K - 3500lm - CRI 80
215622-00	8	3000K - 1065lm - CRI 80
215622-00	8	4000K - 1120lm - CRI 80
215622-00	8	5000K - 1120lm - CRI 80
215622-00	15	3000K - 1995lm - CRI 80
215622-00	15	4000K - 2100lm - CRI 80
215622-00	15	5000K - 2100lm - CRI 80
215622-00	25	3000K - 3325lm - CRI 80
215622-00	25	4000K - 3500lm - CRI 80
215622-00	25	5000K - 3500lm - CRI 80
215623-00	8	3000K - 1065lm - CRI 80
215623-00	8	4000K - 1120lm - CRI 80
215623-00	8	5000K - 1120lm - CRI 80
215623-00	15	3000K - 1995lm - CRI 80
215623-00	15	4000K - 2100lm - CRI 80
215623-00	15	5000K - 2100lm - CRI 80
215623-00	25	3000K - 3325lm - CRI 80
215623-00	25	4000K - 3500lm - CRI 80
215623-00	25	5000K - 3500lm - CRI 80

Pour toute information technique, contacter le service d'études et de conseils. Le flux lumineux sortant mentionné est le flux lumineux du luminaire, avec une tolérance de ± 10 % par rapport à la valeur indiquée. La puissance absorbée totale ne dépasse pas 10 % de la valeur indiquée. Des modifications et des optimisations peuvent être apportées aux données techniques en raison de la rapidité de l'évolution technologique. vendredi 8 mai 2026