


1154 - Resia

Code: 313149-39



Resia is the perfect luminaire for perimeter lighting in industrial areas. Its optics deliver uniform illumination. Designed for easy wall installation, this luminaire is the perfect replacement for older lighting fixtures incorporating traditional lamps.

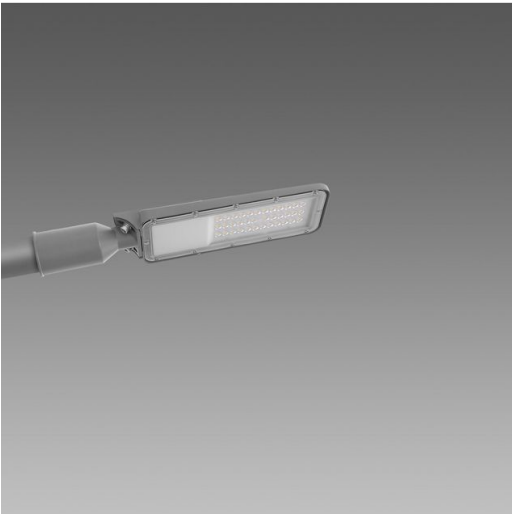

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Article	1154 - Resia
Code	313149-39

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur (mm)	474 mm
Largeur (mm)	135 mm
Hauteur (mm)	84 mm
Poids (Kg)	0.9 kg

INSTALLATION


Diamètre (Ø) fixation mât (mm)	60-60 mm
Surface d'exposition au vent (mm)	L 18000 mm², F 53000 mm²

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES ET CONTRÔLES

Type de tension	AC
Tension min. (V)	220 V
Tension max. (V)	240 V
Fréquence min. (Hz)	50 Hz
Fréquence max. (Hz)	60 Hz
Fréquence (Hz)	50 Hz
Sigle alimentation	CLD
Facteur de puissance	≥0.9
Protection contre les surtensions (commune) (EN 61547)	2 kV, 4 kV
Classe d'isolation	Classe I
Contrôle et réglage	Aucun

1154 - Resia

Code: 313149-39

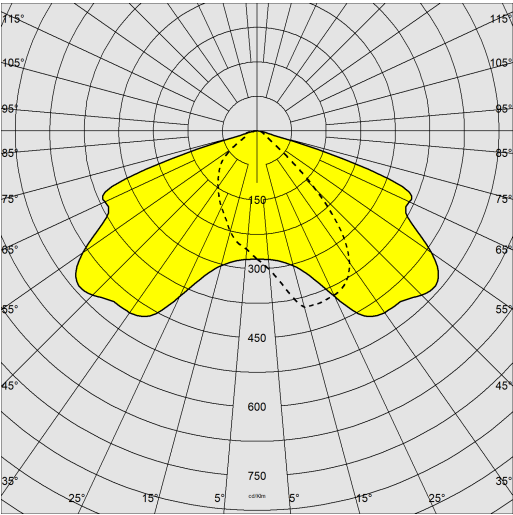

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES


Source lumineuse	LED
CRI	80
Flux lumineux (sortant) (lm)	4750 lm
Puissance absorbée (totale) (W)	50 W
CCT	3000 K
Efficacité lumineuse (lm/W)	95 lm/W
Maintien du flux lumineux LED	80000 hr, L 80, B 20

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Résistance aux chocs mécaniques (IK)	IK08
IP	65
Température ambiante - Min.	-20 °C
Température ambiante - Max.	45 °C

1154 - Resia

Code: 313149-39

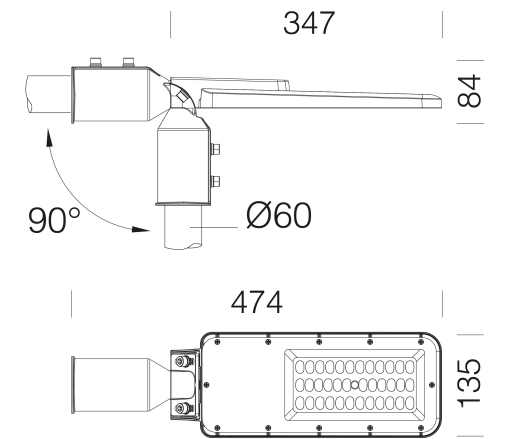

TÉLÉCHARGEMENT

DESSINS

DessinTechnique resia 26.dxf



MATÉRIAUX ET COULEURS

Corps	aluminium moulé sous pression, profil aérodynamique avec petite surface d'exposition au vent. Ailettes de refroidissement incorporées dans le capot.
Optique	en polycarbonate à haute résistance aux températures et aux rayons U.V.
Dissipateur	intégré
Fixation mât	aluminium moulé sous pression, avec goujons pour bloquer l'armature.
Peinture	le cycle de peinture poudre, entièrement automatisé, se compose d'une peinture polyester, résistante à la corrosion au brouillard salin et stabilisée aux rayons UV.
Couleur	Grey
Matériel	- soupape anticondensation. - contrôleur automatique de la température avec réarmement automatique. - dispositif de protection contre les surtensions conforme NF EN 61547.

NORMES ET CONFORMITÉ

Classe de sécurité photobiologique	RG0 Ethr
Marquages et essais	CE
Normes de référence	NF EN 60598-1. Degré de protection selon la norme NF EN 60529.

GARANTIE

Garantie après-vente	3 yr
----------------------	------