

## 3143 - Campana LED

Code: 326786-00

### INFORMATIONS GÉNÉRALES



Article	3143 - Campana LED
Code	326786-00

### DIMENSIONS ET POIDS

Hauteur (mm)	480 mm
Diamètre (Ø) (mm)	555 mm
Poids (Kg)	7.6 kg

### INSTALLATION

Surface d'exposition au vent (mm)	L 160000 mm <sup>2</sup> , F 160000 mm <sup>2</sup>
-----------------------------------	---

### CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES ET CONTRÔLES

Type de tension	AC
Tension min. (V)	220 V
Tension max. (V)	240 V
Fréquence min. (Hz)	50 Hz
Fréquence max. (Hz)	60 Hz
Fréquence (Hz)	50 Hz
Sigle alimentation	CLD
Facteur de puissance	≥0.9
Protection contre les surtensions (commune) (EN 61547)	10 kV, 10 kV
Classe d'isolation	Classe II
Contrôle et réglage	Aucun




3143 Campana LED



## 3143 - Campana LED

Code: 326786-00

### DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

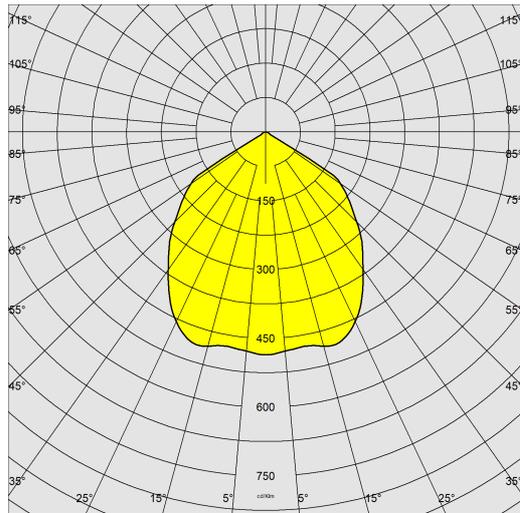

Source lumineuse	LED COB
CRI	80
Flux lumineux (sortant) (lm)	4366 lm
Puissance absorbée (totale) (W)	43 W
CCT	4000 K
Efficacité lumineuse (lm/W)	102 lm/W
Low Flicker	luminaire avec flicker très limité : lumière uniforme pour une plus grande sécurité visuelle.
Maintien du flux lumineux LED	80000 hr, L 80, B 20


### CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Résistance aux chocs mécaniques (IK)	IK08
IP	65
Température ambiante - Min.	-30 °C
Température ambiante - Max.	40 °C

## 3143 - Campana LED

Code: 326786-00

### MATÉRIAUX ET COULEURS

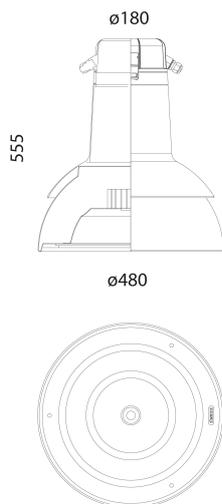

### TÉLÉCHARGEMENT

#### MONTAGES

[InstructionsMontage campana 03-23.pdf](#)

#### DESSINS

[BIM 3143 Campana LED - 20200604.zip](#)

[DessinTechnique 3143.dxf](#)



Corps	aluminium moulé sous pression avec verrou.
Optique	aluminium 99,85 moulé, anodisé et glacé.
Diffuseur	verre trempé épaisseur 4 mm résistant aux chocs thermiques et mécaniques (NF EN 12150-1/2001).
Dissipateur	intégré.
Fixation mât	/
Peinture	le cycle de peinture poudre, entièrement automatisé, se compose d'une peinture polyester, résistante à la corrosion au brouillard salin et stabilisée aux rayons UV.
Peinture spéciale (SUR DEMANDE)	Sur demande : peinture marine recommandée pour des distances inférieures à 5 km de la mer.
Couleur	Blanc, Graphite
Matériel	<ul style="list-style-type: none"><li>- sectionneur.</li><li>- connecteur étanche pour une installation rapide sans besoin d'ouvrir l'appareil.</li><li>- soupape anticondensation.</li><li>- contrôleur automatique de la température avec réarmement automatique.</li><li>- dispositif de protection contre les surtensions conforme NF EN 61547.</li><li>- fonctions intégrées ADVANCED PROG.</li></ul>

### NORMES ET CONFORMITÉ

Classe de sécurité photobiologique	RG0 Ethr
Marquages et essais	CE
Normes de référence	NF EN 60598-1. Degré de protection selon la norme NF EN 60529.
Étiquette-énergie	C

### GARANTIE


Garantie après-vente	5 yr
----------------------	------

## 3143 - Campana LED

Code: 326786-00




304 Raccord fileté



301 Bras Oliva



300 Vert olive



56 Raccord en suspension




211 Raccord Sector



507 Bras Liberty



1498 Mât Liberty



302 Raccord mural



1508 Mât strié  $\varnothing$  120 avec base



1509 Mât strié  $\varnothing$ 120