

3143 - Campana LED

Code: 326786-73



3143 Campana LED



INFORMATIONS GÉNÉRALES

Article	3143 - Campana LED
Code	326786-73

DIMENSIONS ET POIDS

Hauteur (mm)	480 mm
Diamètre (Ø) (mm)	555 mm
Poids (Kg)	7.6 kg

INSTALLATION

Surface d'exposition au vent (mm)	L 160000 mm², F 160000 mm²
-----------------------------------	----------------------------


CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES ET CONTRÔLES

Type de tension	AC
Tension min. (V)	220 V
Tension max. (V)	240 V
Fréquence min. (Hz)	50 Hz
Fréquence max. (Hz)	60 Hz
Fréquence (Hz)	50 Hz
Sigle alimentation	CLD
Facteur de puissance	≥0.9
Protection contre les surtensions (commune) (EN 61547)	10 kV, 10 kV
Classe d'isolation	Classe II
Contrôle et réglage	Aucun

3143 - Campana LED

Code: 326786-73

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

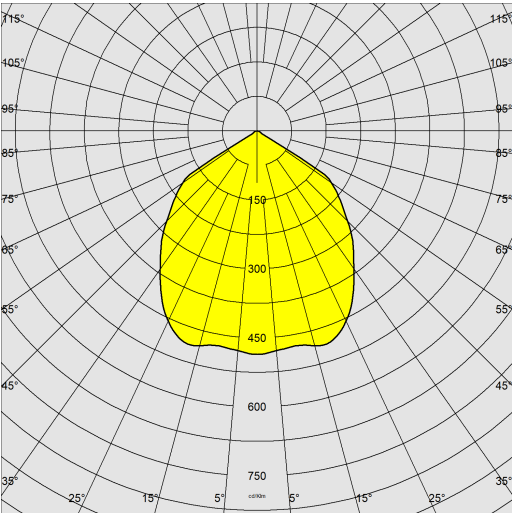

Source lumineuse	LED COB AMBER
CRI	amber
Flux lumineux (sortant) (lm)	4273 lm
Puissance absorbée (totale) (W)	43 W
CCT	2200 K
Efficacité lumineuse (lm/W)	99 lm/W
Low Flicker	luminaire avec flicker très limité : lumière uniforme pour une plus grande sécurité visuelle.
Maintien du flux lumineux LED	80000 hr, L 80, B 20


CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Résistance aux chocs mécaniques (IK)	IK08
IP	65
Température ambiante - Min.	-30 °C
Température ambiante - Max.	40 °C

3143 - Campana LED

Code: 326786-73

MATÉRIAUX ET COULEURS

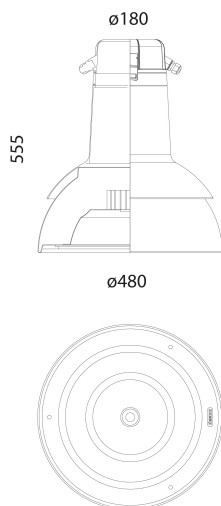

TÉLÉCHARGEMENT

MONTAGES

InstructionsMontage campana 03-23.pdf

DESSINS

BIM 3143 Campana LED - 20200604.zip

DessinTechnique 3143.dxf



Corps	aluminium moulé sous pression avec verrou.
Optique	aluminium 99,85 moulé, anodisé et glacé.
Diffuseur	verre trempé épaisseur 4 mm résistant aux chocs thermiques et mécaniques (NF EN 12150-1/2001).
Dissipateur	intégré.
Fixation mât	/
Peinture	le cycle de peinture poudre, entièrement automatisé, se compose d'une peinture polyester, résistante à la corrosion au brouillard salin et stabilisée aux rayons UV.
Peinture spéciale (SUR DEMANDE)	Sur demande : peinture marine recommandée pour des distances inférieures à 5 km de la mer.
Couleur	Blanc, Graphite
Matériel	- sectionneur. - connecteur étanche pour une installation rapide sans besoin d'ouvrir l'appareil. - soupape anticondensation. - contrôleur automatique de la température avec réarmement automatique. - dispositif de protection contre les surtensions conforme NF EN 61547. - fonctions intégrées ADVANCED PROG.

NORMES ET CONFORMITÉ

Classe de sécurité photobiologique	RG0 Ethr
Marquages et essais	CE
Normes de référence	NF EN 60598-1. Degré de protection selon la norme NF EN 60529.
Étiquette-énergie	C

GARANTIE


Garantie après-vente	5 yr
----------------------	------

3143 - Campana LED

Code: 326786-73




304 Raccord fileté



301 Bras Oliva



300 Vert olive



56 Raccord en suspension




211 Raccord Sector



507 Bras Liberty



1498 Mât Liberty



302 Raccord mural



1508 Mât strié ø 120 avec base



1509 Mât strié ø120