3234 - Granada 2 - CCT 1800K-2200K / POWER SWITCH - asymétrique

Code: 326966-00



Granada est le luminaire LED idéal pour l'éclairage urbain, alliant technologie de pointe et esthétique traditionnelle. Son design classique et intemporel rappelle les lignes élégantes des lanternes historiques, s'intégrant parfaitement dans les villes, les places, les centres historiques et les zones résidentielles.

Équipé d'une source LED haute efficacité, il garantit des performances lumineuses optimales et une réduction significative de la consommation d'énergie. De série, Granada est doté de deux interrupteurs offrant une flexibilité maximale : le premier permet de sélectionner entre trois puissances différentes, tandis que le second offre le choix de la température de couleur de la lumière émise, favorisant à la fois le confort visuel et la mise en valeur architecturale de l'environnement.

Fabriqué avec des matériaux solides et résistants aux intempéries, il assure fiabilité et longévité. Le soin apporté aux finitions et aux détails fait de Granada non seulement une source de lumière fonctionnelle, mais aussi un élément de design urbain apportant caractère et continuité stylistique aux espaces publics.

Avec Granada, la tradition rencontre l'innovation pour un éclairage urbain efficace, durable et à fort impact esthétique.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Article	3234 - Granada 2 - CCT 1800K-2200K / POWER SWITCH - asymétrique
Code	326966-00

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur (mm)	430 mm
Largeur (mm)	430 mm
Hauteur (mm)	900 mm
Poids (Kg)	6.9 kg

INSTALLATION

Diamètre (Ø) fixation mât (mm)	42-60 mm
Surface d'exposition au vent (mm)	L 140000 mm², F 140000 mm²

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES ET CONTRÔLES

Type de tension	AC
Tension min. (V)	220 V
Tension max. (V)	240 V
Fréquence min. (Hz)	50 Hz
Fréquence max. (Hz)	60 Hz
Fréquence (Hz)	50 Hz
Sigle alimentation	CLD
Facteur de puissance	≥0.9
Protection contre les surtensions (commune) (EN 61547)	10 kV, 10 kV
Classe d'isolation	Classe II
Contrôle et réglage	Oui (intégré)
Fonctions intégrées	CCT réglable, Configuration flux lumineux/puissance par dip switch

Pour toute information technique, contacter le service d'études et de conseils. Le flux lumineux sortant mentionné est le flux lumineux du luminaire, avec une tolérance de ± 10 % par rapport à la valeur indiquée. La puissance absorbée totale ne dépasse pas 10 % de la valeur indiquée. Des modifications et des optimisations peuvent être apportées aux données techniques en raison de la rapidité de l'évolution technologique. samedi 9 mai 2026

3234 - Granada 2 - CCT 1800K-2200K / POWER SWITCH - asymétrique

Code: 326966-00

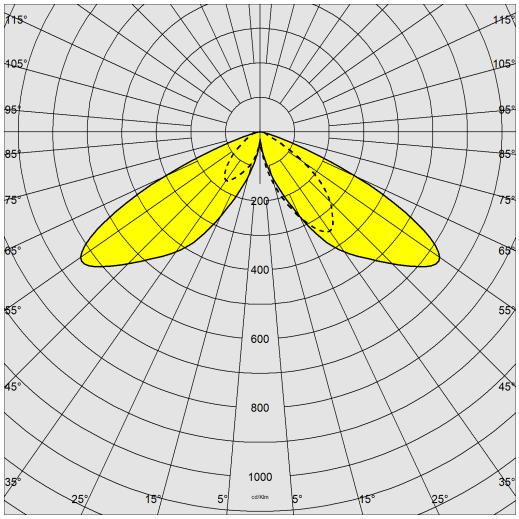

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

Source lumineuse	LED
CRI	>80
Flux lumineux (sortant) (lm)	5125 lm
Puissance absorbée (totale) (W)	45 W
CCT	2200 K
Efficacité lumineuse (lm/W)	114 lm/W
Low Flicker	luminaire avec flicker très limité : lumière uniforme pour une plus grande sécurité visuelle.
Correspondance des couleurs	SDCM3
Maintien du flux lumineux LED	100000 hr, L 80, B 20

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Résistance aux chocs mécaniques (IK)	IK08
IP	66

Pour toute information technique, contacter le service d'études et de conseils. Le flux lumineux sortant mentionné est le flux lumineux du luminaire, avec une tolérance de ± 10 % par rapport à la valeur indiquée. La puissance absorbée totale ne dépasse pas 10 % de la valeur indiquée. Des modifications et des optimisations peuvent être apportées aux données techniques en raison de la rapidité de l'évolution technologique. samedi 9 mai 2026

3234 - Granada 2 - CCT 1800K-2200K / POWER SWITCH - asymétrique

Code: 326966-00

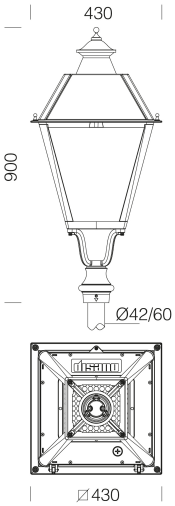

TÉLÉCHARGEMENT

DESSINS	
	BIM 3234 GRANADA 2 05-26.zip
	DessinTechnique granada.dxf

MATÉRIAUX ET COULEURS

Corps	aluminium moulé sous pression.
Optique	polycarbonate anti-éblouissement incassable et auto-extinguible V2, stabilisé aux rayons UV, lisse à l'extérieur et antipoussière.
Fixation mât	convient aux poteaux de 42-60 mm de diamètre.
Peinture	le cycle de peinture poudre, entièrement automatisé, se compose d'une peinture polyester, résistante à la corrosion au brouillard salin et stabilisée aux rayons UV., Anthracite = RAL 7021
Couleur	Anthracite
Matériel	- connecteur étanche pour une installation rapide sans besoin d'ouvrir l'appareil. - contrôleur automatique de la température avec réarmement automatique. - dispositif de protection contre les surtensions conforme NF EN 61547. - Double interrupteur de série pour sélectionner la tonalité de couleur 1800K-2200K ou 2700K-3000K-4000K et le type de luminosité avec 3 plages de puissance.

NORMES ET CONFORMITÉ

Classe de sécurité photobiologique	RG0 Ethr
Marquages et essais	CE
Normes de référence	NF EN 60598-1. Degré de protection selon la norme NF EN 60529.

GARANTIE

Garantie après-vente	5 yr

Pour toute information technique, contacter le service d'études et de conseils. Le flux lumineux sortant mentionné est le flux lumineux du luminaire, avec une tolérance de ± 10 % par rapport à la valeur indiquée. La puissance absorbée totale ne dépasse pas 10 % de la valeur indiquée. Des modifications et des optimisations peuvent être apportées aux données techniques en raison de la rapidité de l'évolution technologique. samedi 9 mai 2026

3234 - Granada 2 - CCT 1800K-2200K / POWER SWITCH - asymétrique

Code	Wtot	K - ølm - CRI
326966-00	25	1800K - 2715lm - CRI>80
326966-00	25	2200K - 2855lm - CRI>80
326966-00	45	1800K - 4865lm - CRI>80
326966-00	45	2200K - 5125lm - CRI>80
326966-00	60	1800K - 6550lm - CRI>80
326966-00	60	2200K - 6895lm - CRI>80

Pour toute information technique, contacter le service d'études et de conseils. Le flux lumineux sortant mentionné est le flux lumineux du luminaire, avec une tolérance de ± 10 % par rapport à la valeur indiquée. La puissance absorbée totale ne dépasse pas 10 % de la valeur indiquée. Des modifications et des optimisations peuvent être apportées aux données techniques en raison de la rapidité de l'évolution technologique. samedi 9 mai 2026