


3365 - Iseo - rotosymétrique

Code: 330585-00



Iseo est un appareil d'éclairage suspendu pour le centre de la chaussée, conçu pour valoriser et éclairer uniformément les voies urbaines, centres historiques et espaces publics. Son design sobre et équilibré s'intègre naturellement dans le contexte architectural, garantissant un éclairage efficace et bien réparti. Idéal pour les installations suspendues, Iseo assure sécurité visuelle, continuité lumineuse et une définition claire de l'espace urbain.

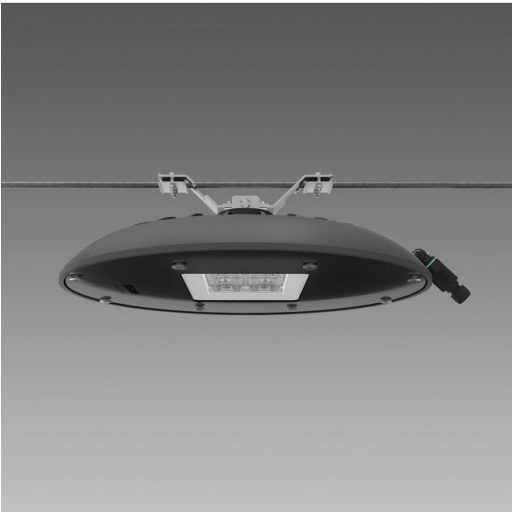

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Article	3365 - Iseo - rotosymétrique
Code	330585-00

DIMENSIONS ET POIDS

Hauteur (mm)	60 mm
Diamètre (Ø) (mm)	460 mm
Poids (Kg)	5.5 kg

INSTALLATION

Surface d'exposition au vent (mm)	L 24100 mm², F 24100 mm²
-----------------------------------	--------------------------


CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES ET CONTRÔLES

Type de tension	AC
Tension min. (V)	220 V
Tension max. (V)	240 V
Fréquence min. (Hz)	50 Hz
Fréquence max. (Hz)	60 Hz
Fréquence (Hz)	50 Hz
Sigle alimentation	CLD
Facteur de puissance	≥0.9
Protection contre les surtensions (commune) (EN 61547)	6 kV, 10 kV
Classe d'isolation	Classe II
Contrôle et réglage	Aucun

3365 - Iseo - rotosymétrique

Code: 330585-00

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

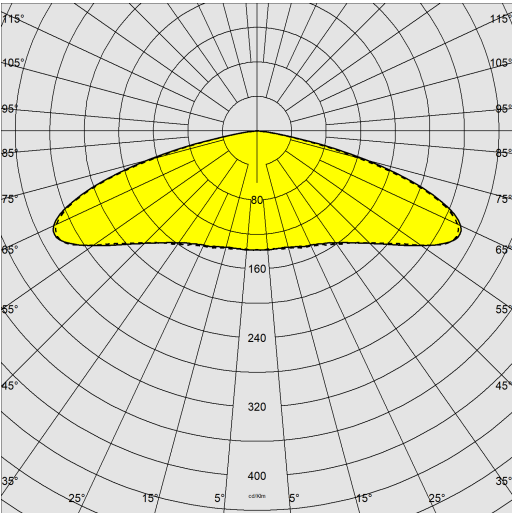

Source lumineuse	LED
CRI	70
Flux lumineux (sortant) (lm)	4985 lm
Puissance absorbée (totale) (W)	32 W
CCT	4000 K
Efficacité lumineuse (lm/W)	156 lm/W
Low Flicker	luminaire avec flicker très limité : lumière uniforme pour une plus grande sécurité visuelle.
Maintien du flux lumineux LED	100000 hr, L 90, B 10


CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Résistance aux chocs mécaniques (IK)	IK08
IP	66
Température ambiante - Min.	-40 °C
Température ambiante - Max.	45 °C

Pour toute information technique, contacter le service d'études et de conseils. Le flux lumineux sortant mentionné est le flux lumineux du luminaire, avec une tolérance de ± 10 % par rapport à la valeur indiquée. La puissance absorbée totale ne dépasse pas 10 % de la valeur indiquée. Des modifications et des optimisations peuvent être apportées aux données techniques en raison de la rapidité de l'évolution technologique. jeudi 9 avril 2026

3365 - Iseo - rotosymétrique

Code: 330585-00

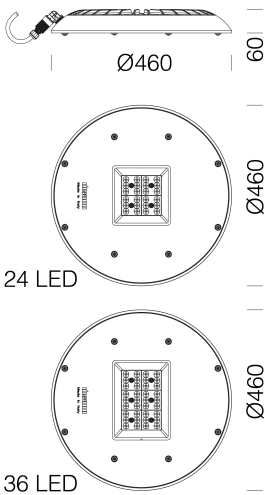

TÉLÉCHARGEMENT

DESSINS

DessinTechnique 3365 3366.dxf



MATÉRIAUX ET COULEURS

Corps	aluminium moulé sous pression avec ailettes de refroidissement incorporées dans le capot.
Optique	PMMA haute performance, résistant à haute température et au rayonnement UV. Récupérateurs de flux en polycarbonate.
Diffuseur	verre trempé épaisseur 4 mm résistant aux chocs thermiques et mécaniques (NF EN 12150-1/2001).
Dissipateur	le système de dissipation thermique a été tout spécialement mis au point pour faire fonctionner les LED à des bonnes températures, afin de garantir un rendement/une performance excellent/e et une longue durée de vie.
Fixation mât	None
Peinture	le cycle de peinture poudre, entièrement automatisé, se compose d'une peinture polyester, résistante à la corrosion au brouillard salin et stabilisée aux rayons UV.
Peinture spéciale (SUR DEMANDE)	Sur demande : peinture marine recommandée pour des distances inférieures à 5 km de la mer.
Couleur	Anthracite

NORMES ET CONFORMITÉ

Classe de sécurité photobiologique	RG0 Ethr
Marquages et essais	CE, ENEC
Normes de référence	NF EN 60598-1. Degré de protection selon la norme NF EN 60529.

GARANTIE


Garantie après-vente	5 yr
----------------------	------

3365 - Iseo - rotosymétrique

Code: 330585-00



54 Raccord en suspension



55 Raccord en suspension