

3461 - Denia ES 2

Code: 340010-39



3461 Denia ES 2



INFORMATIONS GÉNÉRALES

|         |                   |
|---------|-------------------|
| Article | 3461 - Denia ES 2 |
| Code    | 340010-39         |

DIMENSIONS ET POIDS

|               |        |
|---------------|--------|
| Longueur (mm) | 686 mm |
| Largeur (mm)  | 261 mm |
| Hauteur (mm)  | 120 mm |
| Poids (Kg)    | 6.5 kg |

INSTALLATION

|                                   |                          |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Diamètre (Ø) fixation mât (mm)    | 60-60 mm                 |
| Surface d'exposition au vent (mm) | L 33900 mm², F 98600 mm² |


CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES ET CONTRÔLES

|                                                        |              |
|--------------------------------------------------------|--------------|
| Type de tension                                        | AC           |
| Tension min. (V)                                       | 220 V        |
| Tension max. (V)                                       | 240 V        |
| Fréquence min. (Hz)                                    | 50 Hz        |
| Fréquence max. (Hz)                                    | 60 Hz        |
| Fréquence (Hz)                                         | 50 Hz        |
| Sigle alimentation                                     | CLD          |
| Facteur de puissance                                   | ≥0.9         |
| Protection contre les surtensions (commune) (EN 61547) | 10 kV, 10 kV |
| Classe d'isolation                                     | Classe II    |
| Contrôle et réglage                                    | Aucun        |

3461 - Denia ES 2

Code: 340010-39

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

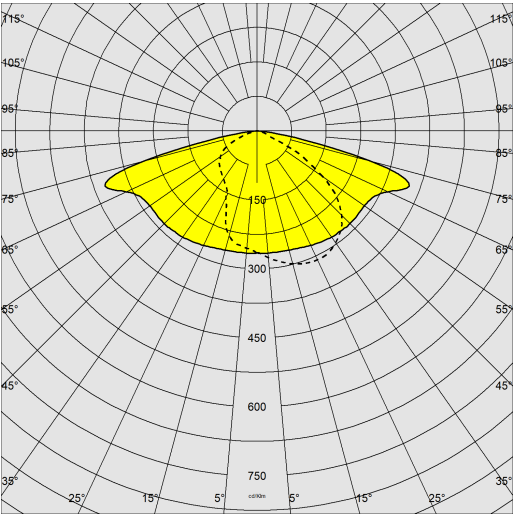


|                                 |                                                                                               |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Source lumineuse                | LED                                                                                           |
| CRI                             | >70                                                                                           |
| Flux lumineux (sortant) (lm)    | 16141 lm                                                                                      |
| Puissance absorbée (totale) (W) | 110 W                                                                                         |
| CCT                             | 3000 K                                                                                        |
| Efficacité lumineuse (lm/W)     | 147 lm/W                                                                                      |
| Low Flicker                     | luminaire avec flicker très limité : lumière uniforme pour une plus grande sécurité visuelle. |
| Maintien du flux lumineux LED   | 100000 hr, L 90, B 10                                                                         |

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

|                                      |        |
|--------------------------------------|--------|
| Résistance aux chocs mécaniques (IK) | IK09   |
| IP                                   | 66     |
| Température ambiante - Min.          | -30 °C |
| Température ambiante - Max.          | 40 °C  |

3461 - Denia ES 2

Code: 340010-39

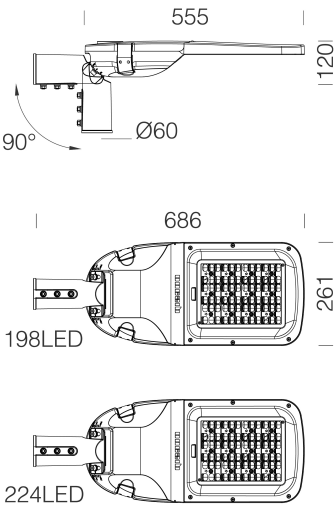

TÉLÉCHARGEMENT

MONTAGES

InstructionsMontage denia driver 01-24.pdf

InstructionsMontage deniaES 06-24.pdf

DESSINS

BIM 3461 Denia ES2 12-23.zip

DessinTechnique 3461ES22.dxf



MATÉRIAUX ET COULEURS

|                                 |                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Corps                           | aluminium moulé sous pression, profil aérodynamique avec petite surface d'exposition au vent. Ailettes de refroidissement incorporées dans le capot.                                       |
| Diffuseur                       | verre trempé ultra clair épaisseur 4 mm résistant aux chocs thermiques et mécaniques (NF EN 12150-1:2001).                                                                                 |
| Dissipateur                     | intégré                                                                                                                                                                                    |
| Fixation mât                    | 60mm aluminium moulé sous pression avec crans de fixation en fonction de l'inclinaison. Orientable de -15° à 5° pour application en crosse, et de 0° à 10° pour application en top de mât. |
| Peinture                        | le cycle de peinture poudre, entièrement automatisé, se compose d'une peinture polyester, résistante à la corrosion au brouillard salin et stabilisée aux rayons UV.                       |
| Peinture spéciale (SUR DEMANDE) | Sur demande : peinture marine recommandée pour des distances inférieures à 5 km de la mer.                                                                                                 |
| Couleur                         | Grey                                                                                                                                                                                       |

NORMES ET CONFORMITÉ


|                                    |                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Classe de sécurité photobiologique | RG0 Ethr                                                                                                                                                                                                                               |
| Marquages et essais                | CE, ENEC                                                                                                                                                                                                                               |
| Normes de référence                | NF EN 60598-1. Degré de protection selon la norme NF EN 60529.                                                                                                                                                                         |
| Essai de laboratoire               | conformes aux essais de vibration, avec certification par tierce partie, selon la norme ANSI C136.31 : Éclairage public - Vibrations des luminaires. Niveau d'essai : 3.0G niveau 2 pour installations sur ponts et ponts-passerelles. |
| Étiquette-énergie                  | D                                                                                                                                                                                                                                      |

GARANTIE

|                      |      |
|----------------------|------|
| Garantie après-vente | 5 yr |
|----------------------|------|

3461 - Denia ES 2

Code: 340010-39



504 Bras simple



508 Bras double