

3461 - Denia ES 2

Code: 340011-39



3461 Denia ES 2



INFORMATIONS GÉNÉRALES

Article	3461 - Denia ES 2
Code	340011-39

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur (mm)	686 mm
Largeur (mm)	261 mm
Hauteur (mm)	120 mm
Poids (Kg)	6.5 kg

INSTALLATION

Diamètre (Ø) fixation mât (mm)	60-60 mm
Surface d'exposition au vent (mm)	L 33900 mm², F 98600 mm²


CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES ET CONTRÔLES

Type de tension	AC
Tension min. (V)	220 V
Tension max. (V)	240 V
Fréquence min. (Hz)	50 Hz
Fréquence max. (Hz)	60 Hz
Fréquence (Hz)	50 Hz
Sigle alimentation	CLD
Facteur de puissance	≥0.9
Protection contre les surtensions (commune) (EN 61547)	10 kV, 10 kV
Classe d'isolation	Classe II
Contrôle et réglage	Aucun

3461 - Denia ES 2

Code: 340011-39

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

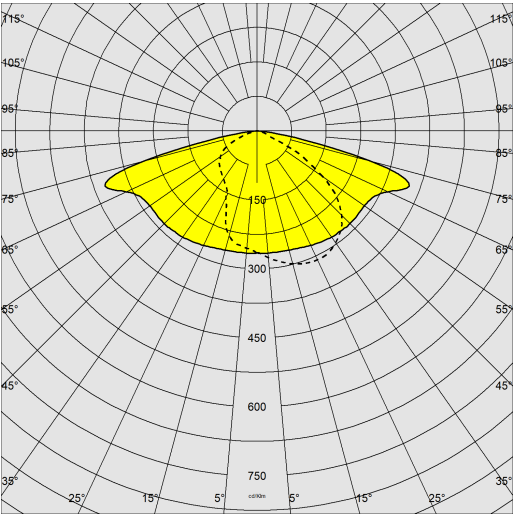


Source lumineuse	LED
CRI	>70
Flux lumineux (sortant) (lm)	20469 lm
Puissance absorbée (totale) (W)	150 W
CCT	3000 K
Efficacité lumineuse (lm/W)	136 lm/W
Low Flicker	luminaire avec flicker très limité : lumière uniforme pour une plus grande sécurité visuelle.
Maintien du flux lumineux LED	100000 hr, L 90, B 10

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Résistance aux chocs mécaniques (IK)	IK09
IP	66
Température ambiante - Min.	-30 °C
Température ambiante - Max.	40 °C

3461 - Denia ES 2

Code: 340011-39

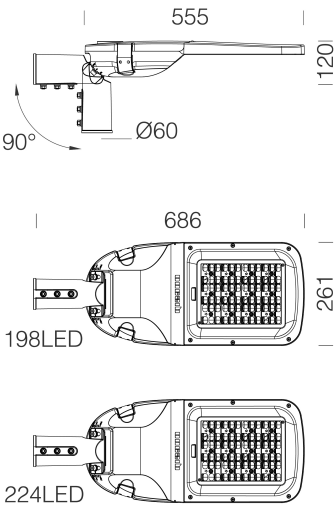

TÉLÉCHARGEMENT

MONTAGES

InstructionsMontage denia driver 01-24.pdf

InstructionsMontage deniaES 06-24.pdf

DESSINS

BIM 3461 Denia ES2 12-23.zip

DessinTechnique 3461ES22.dxf



MATÉRIAUX ET COULEURS

Corps	aluminium moulé sous pression, profil aérodynamique avec petite surface d'exposition au vent. Ailettes de refroidissement incorporées dans le capot.
Diffuseur	verre trempé ultra clair épaisseur 4 mm résistant aux chocs thermiques et mécaniques (NF EN 12150-1:2001).
Dissipateur	intégré
Fixation mât	60mm aluminium moulé sous pression avec crans de fixation en fonction de l'inclinaison. Orientable de -15° à 5° pour application en crosse, et de 0° à 10° pour application en top de mât.
Peinture	le cycle de peinture poudre, entièrement automatisé, se compose d'une peinture polyester, résistante à la corrosion au brouillard salin et stabilisée aux rayons UV.
Peinture spéciale (SUR DEMANDE)	Sur demande : peinture marine recommandée pour des distances inférieures à 5 km de la mer.
Couleur	Grey

NORMES ET CONFORMITÉ


Classe de sécurité photobiologique	RG0 Ethr
Marquages et essais	CE, ENEC
Normes de référence	NF EN 60598-1. Degré de protection selon la norme NF EN 60529.
Essai de laboratoire	conformes aux essais de vibration, avec certification par tierce partie, selon la norme ANSI C136.31 : Éclairage public - Vibrations des luminaires. Niveau d'essai : 3.0G niveau 2 pour installations sur ponts et ponts-passerelles.
Étiquette-énergie	D

GARANTIE

Garantie après-vente	5 yr
----------------------	------

3461 - Denia ES 2

Code: 340011-39



504 Bras simple



508 Bras double