1283 - Mini Cromo - asymétrique 45°

Code: 411110-00





Les projecteurs à LED de dernière génération revigorent et raniment les éclairages extérieurs. Avec leur petit format gage de discrétion, avec la haute performance de leurs sources lumineuses à LED, avec la qualité et le haut rendu des couleurs de leur émission lumineuse, ils contribuent à réaliser des éclairages extérieurs de grand impact esthétique pour mettre en valeur les architectures avec des scénographies lumineuses, et pour mieux éclairer les grands espaces, comme jardins et terrasses.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Article	1283 - Mini Cromo - asymétrique 45°
Code	411110-00

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur (mm)	624 mm
Largeur (mm)	333 mm
Hauteur (mm)	80 mm
Poids (Kg)	10.3 kg

INSTALLATION

Surface d'exposition au vent (mm)	L 44000 mm², F 173700 mm²

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES ET CONTRÔLES

Type de tension	AC
Tension min. (V)	220 V
Tension max. (V)	240 V
Fréquence min. (Hz)	50 Hz
Fréquence max. (Hz)	60 Hz
Fréquence (Hz)	50 Hz
Sigle alimentation	CLD
Facteur de puissance	≥0.92
Protection contre les surtensions (commune) (EN 61547)	6 kV, 6 kV
Classe d'isolation	Classe I
Contrôle et réglage	Aucun

Pour toute information technique, contacter le service d'études et de conseils. Le flux lumineux sortant mentionné est le flux lumineux du luminaire, avec une tolérance de ± 10 % par rapport à la valeur indiquée. La puissance absorbée totale ne dépasse pas 10 % de la valeur indiquée. Des modifications et des optimisations peuvent être apportées aux données techniques en raison de la rapidité de l'évolution technologique. mercredi 8 avril 2026

1283 - Mini Cromo - asymétrique 45°

Code: 411110-00

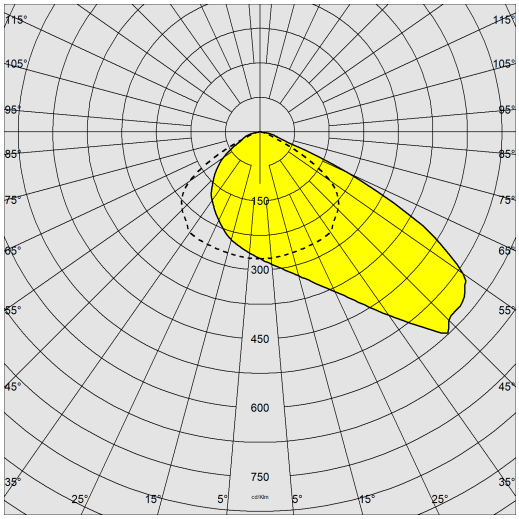

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

Type distribution	Asymétrique
Source lumineuse	LED
CRI	70
Flux lumineux (sortant) (lm)	62485 lm
Puissance absorbée (totale) (W)	380 W
CCT	4000 K
Efficacité lumineuse (lm/W)	164 lm/W
Low Flicker	luminaire avec flicker très limité : lumière uniforme pour une plus grande sécurité visuelle.
Correspondance des couleurs	SDCM4
Coefficients d'asymétrie	45 °
Maintien du flux lumineux LED	100000 hr, L 90, B 10

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Résistance aux chocs mécaniques (IK)	IK09
IP	66
Température ambiante - Min.	-40 °C
Température ambiante - Max.	40 °C

Pour toute information technique, contacter le service d'études et de conseils. Le flux lumineux sortant mentionné est le flux lumineux du luminaire, avec une tolérance de ± 10 % par rapport à la valeur indiquée. La puissance absorbée totale ne dépasse pas 10 % de la valeur indiquée. Des modifications et des optimisations peuvent être apportées aux données techniques en raison de la rapidité de l'évolution technologique. mercredi 8 avril 2026

1283 - Mini Cromo - asymétrique 45°

Code: 411110-00

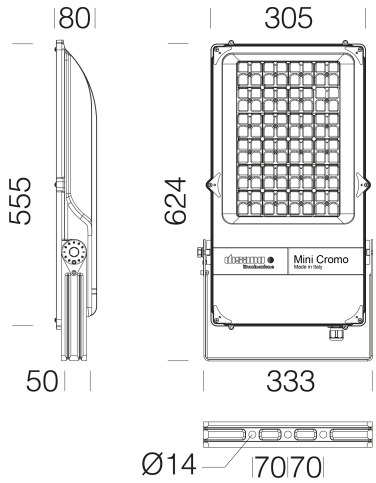

TÉLÉCHARGEMENT

MONTAGES

InstructionsMontage mini cromo 03-36.pdf

DESSINS

DessinTechnique minic1281-1283-1824-1285.dxf

MATÉRIAUX ET COULEURS

Corps	aluminium moulé sous pression Alliage EN-AB 47100, avec une très petite surface d'exposition au vent. Ailettes de refroidissement incorporées dans le capot.
Optique	PMMA ou polycarbonate (art. 1281/1283/1284/1285) hautes performances et anti-jaunissement avec résistance à haute température et rayons UV.
Diffuseur	verre trempé épaisseur 4 mm résistant aux chocs thermiques et mécaniques (NF EN 12150-1/2001).
Dissipateur	le système de dissipation thermique a été tout spécialement mis au point pour faire fonctionner les LED à des bonnes températures, afin de garantir un rendement/une performance excellent/e et une longue durée de vie.
Peinture	le cycle de peinture poudre, entièrement automatisé, se compose d'une peinture polyester, résistante à la corrosion au brouillard salin et stabilisée aux rayons UV., Antracite = RAL 7021
Peinture spéciale (SUR DEMANDE)	Sur demande : peinture marine recommandée pour des distances inférieures à 5 km de la mer.
Couleur	Anthracite
Matériel	-étrier en acier galvanisé peint. -connecteur étanche pour une installation rapide sans besoin d'ouvrir l'appareil -protection conforme NF EN 61547 contre les surtensions. -soupape anticondensation. -joint en caoutchouc silicone -vis extérieures en acier inox

NORMES ET CONFORMITÉ

Classe de sécurité photobiologique	RG0 Ethr
Marquages et essais	CE, ENEC
Normes de référence	NF EN 60598-1. Degré de protection selon la norme NF EN 60529.

ÉQUIPEMENT

Détecteurs	
Sur demande	-Protection jusqu'à 10 kV. -LED AMBRE 2200K, sous-code -73 -Douille Zhaga, sous-code -0054 -Douille NEMA, sous-code -40 -DALI, sous-code -0041 L'utilisateur final peut installer tout type de contrôleur sans fil (vendu séparément), rendant ainsi le luminaire intelligent et compatible avec les systèmes de contrôle les plus courants.

GARANTIE

Garantie après-vente	5 yr

Pour toute information technique, contacter le service d'études et de conseils. Le flux lumineux sortant mentionné est le flux lumineux du luminaire, avec une tolérance de ± 10 % par rapport à la valeur indiquée. La puissance absorbée totale ne dépasse pas 10 % de la valeur indiquée. Des modifications et des optimisations peuvent être apportées aux données techniques en raison de la rapidité de l'évolution technologique. mercredi 8 avril 2026

1283 - Mini Cromo - asymétrique 45°

Code: 411110-00



462 Grille de protection - Mini Cromo



463 Convoyeur - Mini Cromo



334 Raccord mât diam. 76



333 Raccord mât diam. 60



197 support orient. pour système de réglage orientation

Pour toute information technique, contacter le service d'études et de conseils. Le flux lumineux sortant mentionné est le flux lumineux du luminaire, avec une tolérance de ± 10 % par rapport à la valeur indiquée. La puissance absorbée totale ne dépasse pas 10 % de la valeur indiquée. Des modifications et des optimisations peuvent être apportées aux données techniques en raison de la rapidité de l'évolution technologique. mercredi 8 avril 2026