
# 1720 - Cripto small - RGBW DMX-RDM

Code: 413058-00






Red= 376lm
Green= 980lm
Blue= 155lm
White= 752lm (3000K) - 10°
max. 50W

## INFORMATIONS GÉNÉRALES

| | |
|---|---|
| Article | 1720 - Cripto small - RGBW DMX-RDM |
| Code | 413058-00 |

## DIMENSIONS ET POIDS

| | |
|---|---|
| Longueur (mm) | 322 mm |
| Largeur (mm) | 218 mm |
| Hauteur (mm) | 60 mm |
| Poids (Kg) | 2.2 kg |

## INSTALLATION

| | |
|---|---|
| Surface d'exposition au vent (mm) | L 13500 mm², F 47500 mm² |

## CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES ET CONTRÔLES

| | |
|---|---|
| Type de tension | AC |
| Tension min. (V) | 220 V |
| Tension max. (V) | 240 V |
| Fréquence min. (Hz) | 50 Hz |
| Fréquence max. (Hz) | 60 Hz |
| Fréquence (Hz) | 50 Hz |
| Sigle alimentation | CLD |
| Câblage | Configuration par défaut : Adresse DMX de départ 1 (1=ROUGE 2=VERT 3=BLEU 4=Blanc)<br>• En absence de signal DMX (perte de signal ou à l'allumage) : fonctionnement avec Blanc allumé à 100 % sans jeu de lumières<br>• En présence de signal DMX : exécution de la scénographie lumineuse envoyée par le contrôleur<br><br>Sur demande :<br>1) Configuration adresse DMX personnalisée.<br>2) Configuration de couleur STAND-ALONE au choix (Rouge Vert Bleu Blanc – ou autre couleur Orange, Rose, Bleu clair, Pourpre etc.).<br>3) Configuration DMX PERSONALITY : en cas de perte de signal DMX, l'appareil se positionne sur une couleur au choix, égale à ou différente de la couleur STAND-ALONE (couleur à préciser à la commande). |
| Interface de contrôle | DMX |
| Facteur de puissance | ≥0.9 |
| Classe d'isolation | Classe I |
| Contrôle et réglage | Oui (contrôle extérieur) |



*Pour toute information technique, contacter le service d'études et de conseils. Le flux lumineux sortant mentionné est le flux lumineux du luminaire, avec une tolérance de ± 10 % par rapport à la valeur indiquée. La puissance absorbée totale ne dépasse pas 10 % de la valeur indiquée. Des modifications et des optimisations peuvent être apportées aux données techniques en raison de la rapidité de l'évolution technologique. Friday, October 3, 2025*

## 1720 - Cripto small - RGBW DMX-RDM

Code: 413058-00

**DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES**

| | |
|---|---|
| Source lumineuse | LED RGBW |
| CRI | - |
| Puissance absorbée (totale) (W) | 50 W |
| CCT | 3000 K |
| Ouverture du faisceau | 10 ° |
| Maintien du flux lumineux LED | 80000 hr, L 80, B 20 |

**CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES**


| | |
|---|---|
| Résistance aux chocs mécaniques (IK) | IK09 |
| IP | 66 |
| Température ambiante - Min. | -20 °C |
| Température ambiante - Max. | 40 °C |



*Pour toute information technique, contacter le service d'études et de conseils. Le flux lumineux sortant mentionné est le flux lumineux du luminaire, avec une tolérance de ± 10 % par rapport à la valeur indiquée. La puissance absorbée totale ne dépasse pas 10 % de la valeur indiquée. Des modifications et des optimisations peuvent être apportées aux données techniques en raison de la rapidité de l'évolution technologique. Friday, October 3, 2025*

## 1720 - Cripto small - RGBW DMX-RDM

Code: 413058-00

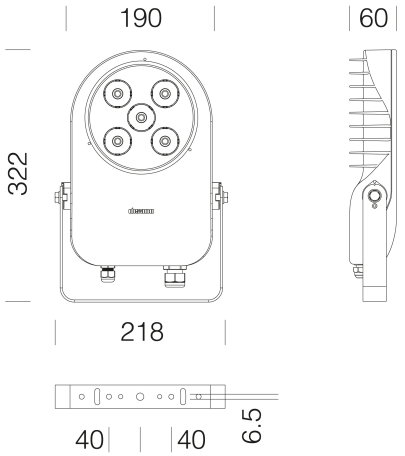


**TÉLÉCHARGEMENT**

DESSINS

**DessinTechnique 1720g.dxf**

**MATÉRIAUX ET COULEURS**

| | |
|---|---|
| Corps | aluminium moulé sous pression, avec ailettes de refroidissement. |
| Diffuseur | verre trempé épaisseur 4 mm résistant aux chocs thermiques et mécaniques (NF EN 12150-1/2001). |
| Dissipateur | le système de dissipation thermique a été tout spécialement mis au point pour faire fonctionner les LED à des bonnes températures, afin de garantir un rendement/une performance excellent/e et une longue durée de vie. |
| Peinture | le cycle de peinture poudre, entièrement automatisé, se compose d'une peinture polyester, résistante à la corrosion au brouillard salin et stabilisée aux rayons UV. |
| Peinture spéciale (SUR DEMANDE) | Sur demande : peinture marine recommandée pour des distances inférieures à 5 km de la mer. |
| Couleur | Graphite |
| Matériel | -étrier en acier galvanisé peint.<br>-joint en caoutchouc silicone.<br>-vis extérieures en acier inox. |

**NORMES ET CONFORMITÉ**

| | |
|---|---|
| Classe de sécurité photobiologique | RG0 Ethr |
| Marquages et essais | CE |
| Normes de référence | NF EN 60598-1. Degré de protection selon la norme NF EN 60529. |

**ÉQUIPEMENT**

| | |
|---|---|
| Sur demande | Sur demande : version avec ouverture de faisceau à 25° ou 35°. |

**GARANTIE**

| | |
|---|---|
| Garantie après-vente | 5 yr |



*Pour toute information technique, contacter le service d'études et de conseils. Le flux lumineux sortant mentionné est le flux lumineux du luminaire, avec une tolérance de ± 10 % par rapport à la valeur indiquée. La puissance absorbée totale ne dépasse pas 10 % de la valeur indiquée. Des modifications et des optimisations peuvent être apportées aux données techniques en raison de la rapidité de l'évolution technologique. Friday, October 3, 2025*

## 1720 - Cripto small - RGBW DMX-RDM

Code: 413058-00




**625 convogliatore small**



*Pour toute information technique, contacter le service d'études et de conseils. Le flux lumineux sortant mentionné est le flux lumineux du luminaire, avec une tolérance de ± 10 % par rapport à la valeur indiquée. La puissance absorbée totale ne dépasse pas 10 % de la valeur indiquée. Des modifications et des optimisations peuvent être apportées aux données techniques en raison de la rapidité de l'évolution technologique. Friday, October 3, 2025*