

1583 - Vista LED COB

Code: 422212-0016



Vista est l'un des luminaires Disano les plus appréciés pour l'éclairage public. Conçu pour éclairer les parcs, Vista s'inscrit tout naturellement dans les jardins, dans les espaces verts ou dans les quartiers de la ville particulièrement soignés. Un bon projet d'éclairage augmente le niveau de sécurité, et la nuit, il peut transformer une place ou un quartier, ce qui permet aussi d'explorer des zones habituellement non fréquentées quand le soir tombe. Vista led possède des modules LED de dernière génération



INFORMATIONS GÉNÉRALES

Article	1583 - Vista LED COB
Code	422212-0016

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur (mm)	585 mm
Largeur (mm)	585 mm
Hauteur (mm)	550 mm
Poids (Kg)	10.3 kg

INSTALLATION

Diamètre (Ø) fixation mât (mm)	60-60 mm
Surface d'exposition au vent (mm)	L 168000 mm², F 168000 mm²


CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES ET CONTRÔLES

Type de tension	AC
Tension min. (V)	220 V
Tension max. (V)	240 V
Fréquence min. (Hz)	50 Hz
Fréquence max. (Hz)	60 Hz
Fréquence (Hz)	50 Hz
Sigle alimentation	CLD
Facteur de puissance	≥0.9
Courant nominal	1400 mA
Protection contre les surtensions (commune) (EN 61547)	10 kV, 10 kV
Classe d'isolation	Classe II
Contrôle et réglage	Aucun

1583 - Vista LED COB

Code: 422212-0016

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

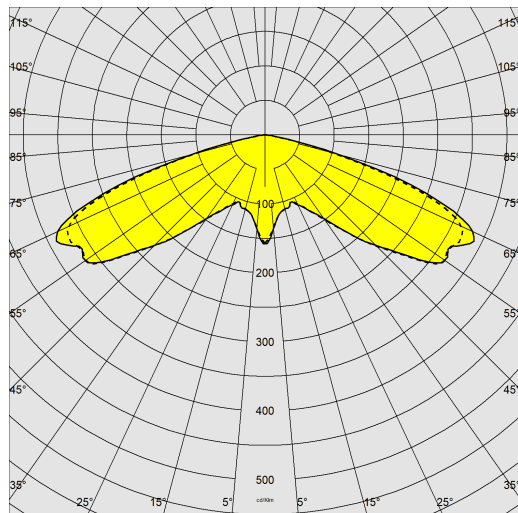

Source lumineuse	LED COB
CRI	≥80
Flux lumineux (sortant) (lm)	3441 lm
Puissance absorbée (totale) (W)	53 W
CCT	4000 K
Efficacité lumineuse (lm/W)	65 lm/W
Low Flicker	luminaire avec flicker très limité : lumière uniforme pour une plus grande sécurité visuelle.
Maintien du flux lumineux LED	90000 hr, L 80, B 10


CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Résistance aux chocs mécaniques (IK)	IK09
IP	65
Température ambiante - Min.	-20 °C
Température ambiante - Max.	40 °C

1583 - Vista LED COB

Code: 422212-0016

MATÉRIAUX ET COULEURS

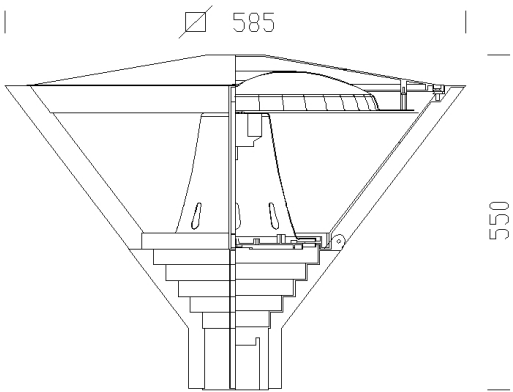

Corps	aluminium moulé sous pression.
Diffuseur	polycarbonate anti-éblouissement incassable et auto-extinguible V2, stabilisé aux rayons UV, lisse à l'extérieur et antipoussière.
Dissipateur	intégré.
Fixation mât	pour mâts de diamètre 60 mm.
Peinture	le cycle de peinture poudre, entièrement automatisé, se compose d'une peinture polyester, résistante à la corrosion au brouillard salin et stabilisée aux rayons UV.
Couleur	Graphite
Matériel	-sectionneur. -connecteur étanche pour une installation rapide sans besoin d'ouvrir l'appareil. -soupape anticondensation. -contrôleur automatique de la température avec réarmement automatique. -dispositif de protection contre surtensions NF EN 61547.

TÉLÉCHARGEMENT

NORMES ET CONFORMITÉ

MONTAGES
InstructionsMontage vista 03-23.pdf
DESSINS
BIM 1583 Vista LED COB - 20200604
DessinTechnique 1583 vista led.dxf

Classe de sécurité photobiologique	RG0 Ethr
Marquages et essais	CE
Normes de référence	NF EN 60598-1. Degré de protection selon la norme NF EN 60529.
Étiquette-énergie	E

GARANTIE

Garantie après-vente	5 yr
----------------------	------

