


2565 - Podio - avec réflecteur

Code: 422512-39



Une autre nouveauté dans le secteur des projecteurs/résidentiels est Podio, un produit design qui porte la signature d'Alessandro Pedretti. La qualité du design Made in Italy exprime l'alliance entre esthétique et fonctionnalité. En effet, Podio est non seulement un éclairage d'extérieur, et notamment pour les jardins et les espaces verts, mais aussi un éclairage d'intérieur avec, dans ces deux applications, des résultats excellents en termes d'économies d'énergie et de qualité de la lumière. Les meilleures technologies, la température de couleur des LED et des performances excellentes : Podio a tout le nécessaire pour devenir le projecteur idéal dans tous les projets architecturaux. En effet, l'évolution technologique et la LED parviennent à mettre en valeur les monuments historiques ou les nouvelles constructions avec des systèmes discrets, sans risque d'altération des couleurs ou des matériaux. Il est ainsi possible d'éclairer et d'illuminer les biens culturels et les monuments qui forment l'identité d'un lieu. La technologie et la rationalité du design diminuent la consommation et s'orientent vers une exigence de plus en plus actuelle, celle de remplacer les vieux luminaires pour s'aligner sur un critère d'aujourd'hui, l'économie d'énergie.

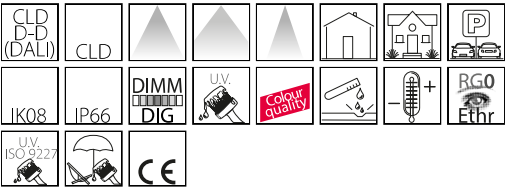

INFORMATIONS GÉNÉRALES

|         |                                |
|---------|--------------------------------|
| Article | 2565 - Podio - avec réflecteur |
| Code    | 422512-39                      |

DIMENSIONS ET POIDS

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Hauteur (mm)      | 236 mm |
| Diamètre (Ø) (mm) | 160 mm |
| Poids (Kg)        | 1.5 kg |

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES ET CONTRÔLES

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Type de tension      | AC          |
| Tension min. (V)     | 220 V       |
| Tension max. (V)     | 240 V       |
| Fréquence min. (Hz)  | 50 Hz       |
| Fréquence max. (Hz)  | 60 Hz       |
| Fréquence (Hz)       | 50 Hz       |
| Sigle alimentation   | CLD         |
| Facteur de puissance | $\geq 0.92$ |
| Classe d'isolation   | Classe I    |
| Contrôle et réglage  | Aucun       |

2565 - Podio - avec réflecteur

Code: 422512-39

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES




|                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| Source lumineuse                | LED COB              |
| CRI                             | 80                   |
| Flux lumineux (sortant) (lm)    | 4077 lm              |
| Puissance absorbée (totale) (W) | 40 W                 |
| CCT                             | 3000 K               |
| Efficacité lumineuse (lm/W)     | 102 lm/W             |
| Ouverture du faisceau           | 13 °                 |
| Maintien du flux lumineux LED   | 50000 hr, L 80, B 20 |

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

|                                      |      |
|--------------------------------------|------|
| Résistance aux chocs mécaniques (IK) | IK08 |
| IP                                   | 66   |

2565 - Podio - avec réflecteur

Code: 422512-39

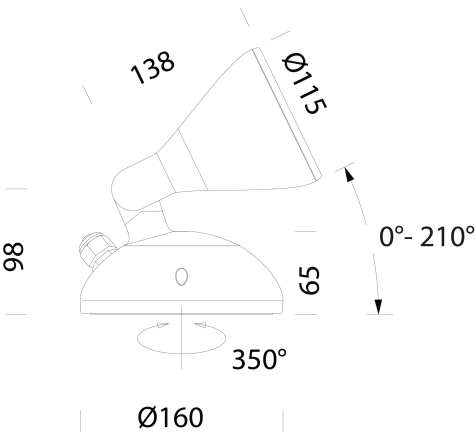

TÉLÉCHARGEMENT

MONTAGES

InstructionsMontage Podio 09-22.pdf

DESSINS

DessinTechnique 2565.dxf

DessinTechnique3D disano 2565 podio.3ds



MATÉRIAUX ET COULEURS

|           |                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Corps     | aluminium moulé sous pression avec articulation centrale en aluminium moulé sous pression.                                                                                                                                                        |
| Optique   | aluminium argenté haute performance.                                                                                                                                                                                                              |
| Diffuseur | verre trempé ultra clair épaisseur 4 mm résistant aux chocs thermiques et mécaniques (NF EN 12150-1:2001).                                                                                                                                        |
| Peinture  | phase de prétraitement superficiel du métal, couche de peinture poudre polyester résistante à la corrosion et stabilisée aux rayons UV. Peinture standard avec traitement spécifique pour atmosphères marines conforme à la norme NF EN ISO 9227. |
| Couleur   | Grey                                                                                                                                                                                                                                              |
| Matériel  | avec dispositif de protection NF EN 61547 contre les surtensions pour le module LED et son driver.                                                                                                                                                |

NORMES ET CONFORMITÉ

|                                    |                                                                |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Classe de sécurité photobiologique | RG0 Ethr                                                       |
| Marquages et essais                | CE                                                             |
| Normes de référence                | NF EN 60598-1. Degré de protection selon la norme NF EN 60529. |
| Étiquette-énergie                  | E                                                              |

ÉQUIPEMENT



|             |                              |
|-------------|------------------------------|
| Sur demande | versions GRAD. 1/10 ou DALI. |
|-------------|------------------------------|

GARANTIE

|                      |      |
|----------------------|------|
| Garantie après-vente | 3 yr |
|----------------------|------|

2565 - Podio - avec réflecteur

Code: 422512-39

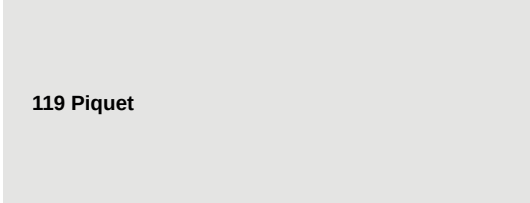

119 Piquet