
2567 - Podio - DIP SWITCH

Code: 422545-39



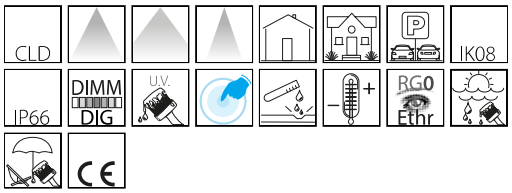

Une autre nouveauté dans le secteur des projecteurs/résidentiels est Podio, un produit design qui porte la signature d'Alessandro Pedretti. La qualité du design Made in Italy exprime l'alliance entre esthétique et fonctionnalité. En effet, Podio est non seulement un éclairage d'extérieur, et notamment pour les jardins et les espaces verts, mais aussi un éclairage d'intérieur avec, dans ces deux applications, des résultats excellents en termes d'économies d'énergie et de qualité de la lumière. Les meilleures technologies, la température de couleur des LED et des performances excellentes : Podio a tout le nécessaire pour devenir le projecteur idéal dans tous les projets architecturaux.
En effet, l'évolution technologique et la LED parviennent à mettre en valeur les monuments historiques ou les nouvelles constructions avec des systèmes discrets, sans risque d'altération des couleurs ou des matériaux. Il est ainsi possible d'éclairer et d'illuminer les biens culturels et les monuments qui forment l'identité d'un lieu.
La technologie et la rationalité du design diminuent la consommation et s'orientent vers une exigence de plus en plus actuelle, celle de remplacer les vieux luminaires pour s'aligner sur un critère d'aujourd'hui, l'économie d'énergie.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Article	2567 - Podio - DIP SWITCH
Code	422545-39

DIMENSIONS ET POIDS

Hauteur (mm)	236 mm
Diamètre (Ø) (mm)	158 mm
Poids (Kg)	1.5 kg


CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES ET CONTRÔLES

Type de tension	AC
Tension min. (V)	220 V
Tension max. (V)	240 V
Fréquence min. (Hz)	50 Hz
Fréquence max. (Hz)	60 Hz
Fréquence (Hz)	50 Hz
Sigle alimentation	CLD
Facteur de puissance	≥0.92
Courant nominal	700 mA
Classe d'isolation	Classe I
Contrôle et réglage	Aucun

Pour toute information technique, contacter le service d'études et de conseils. Le flux lumineux sortant mentionné est le flux lumineux du luminaire, avec une tolérance de ± 10 % par rapport à la valeur indiquée. La puissance absorbée totale ne dépasse pas 10 % de la valeur indiquée. Des modifications et des optimisations peuvent être apportées aux données techniques en raison de la rapidité de l'évolution technologique. jeudi 30 avril 2026

2567 - Podio - DIP SWITCH

Code: 422545-39

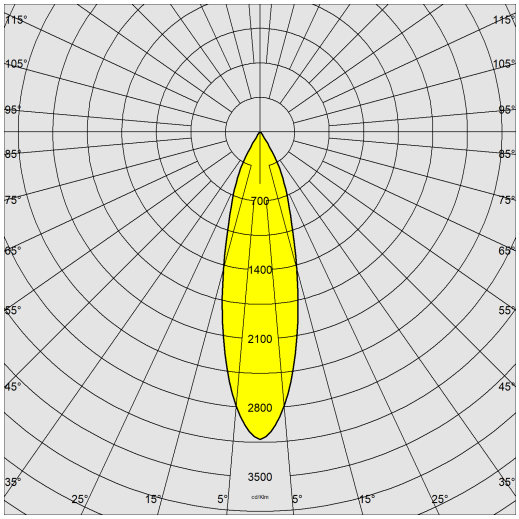

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

Source lumineuse	LED COB
CRI	80
Flux lumineux (sortant) (lm)	3420 lm
Puissance absorbée (totale) (W)	25 W
CCT	3000 K
Efficacité lumineuse (lm/W)	137 lm/W
Ouverture du faisceau	28 °
Maintien du flux lumineux LED	50000 hr, L 90, B 10


CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Résistance aux chocs mécaniques (IK)	IK08
IP	66

Pour toute information technique, contacter le service d'études et de conseils. Le flux lumineux sortant mentionné est le flux lumineux du luminaire, avec une tolérance de ± 10 % par rapport à la valeur indiquée. La puissance absorbée totale ne dépasse pas 10 % de la valeur indiquée. Des modifications et des optimisations peuvent être apportées aux données techniques en raison de la rapidité de l'évolution technologique. jeudi 30 avril 2026

2567 - Podio - DIP SWITCH

Code: 422545-39

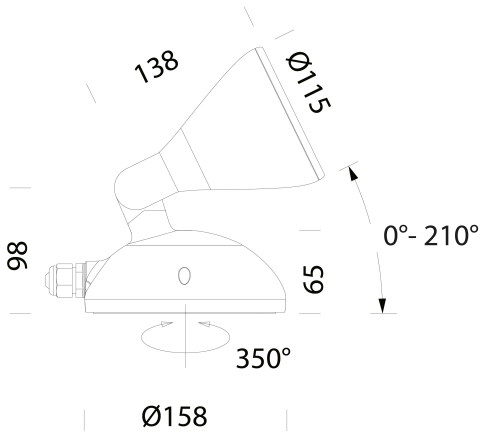

TÉLÉCHARGEMENT

MONTAGES

InstructionsMontage Podio 09-22.pdf

DESSINS

DessinTechnique 2567.dxf

MATÉRIAUX ET COULEURS

Corps	aluminium moulé sous pression avec articulation centrale en aluminium moulé sous pression.
Optique	aluminium argenté haute performance.
Diffuseur	verre trempé ultra clair épaisseur 4 mm résistant aux chocs thermiques et mécaniques (NF EN 12150-1:2001).
Peinture	le cycle de peinture poudre, entièrement automatisé, se compose d'une peinture polyester, résistante à la corrosion au brouillard salin et stabilisée aux rayons UV.
Peinture spéciale (SUR DEMANDE)	Sur demande : peinture marine recommandée pour des distances inférieures à 5 km de la mer.
Couleur	Graphite
Matériel	avec dispositif de protection NF EN 61547 contre les surtensions pour le module LED et son driver.
Avertissements	Maintien du flux lumineux à 70 % : 100 000 h (L70B50) ou maintien du flux lumineux à 90 % : 50 000 h (L90B10).

NORMES ET CONFORMITÉ

Classe de sécurité photobiologique	RG0 Ethr
Marquages et essais	CE
Normes de référence	NF EN 60598-1. Degré de protection selon la norme NF EN 60529.
Étiquette-énergie	D

ÉQUIPEMENT

Détecteurs	
Sur demande	versions GRAD. 1/10 ou DALI.

GARANTIE

Garantie après-vente	3 yr

Pour toute information technique, contacter le service d'études et de conseils. Le flux lumineux sortant mentionné est le flux lumineux du luminaire, avec une tolérance de ± 10 % par rapport à la valeur indiquée. La puissance absorbée totale ne dépasse pas 10 % de la valeur indiquée. Des modifications et des optimisations peuvent être apportées aux données techniques en raison de la rapidité de l'évolution technologique. jeudi 30 avril 2026

2567 - Podio - DIP SWITCH

Code	LED	TotW	K - Lumen Output - CRI - °
422510-00	700	25	4000K - 3493lm - CRI 80 - 13°
422510-00	1050	39	4000K - 4492lm - CRI 80 - 13°
422511-00	700	25	4000K - 3493lm - CRI 80 - 13°
422511-00	1050	39	4000K - 4492lm - CRI 80 - 13°
422510-39	700	25	3000K - 3318m - CRI 80 - 13°
422510-39	1050	39	3000K - 4267lm - CRI 80 - 13°
422511-39	700	25	3000K - 3318m - CRI 80 - 13°
422511-39	1050	39	3000K - 4267lm - CRI 80 - 13°
422514-00	700	25	4000K - 3600lm - CRI 80 - 28°
422515-00	1050	39	4000K - 4633lm - CRI 80 - 28°
422514-00	700	25	4000K - 3600lm - CRI 80 - 28°
422515-00	1050	39	4000K - 4633lm - CRI 80 - 28°
422514-39	700	25	3000K - 3420lm - CRI 80 - 28°
422515-39	1050	39	3000K - 4401lm - CRI 80 - 28°
422514-39	700	25	3000K - 3420lm - CRI 80 - 28°
422515-39	1050	39	3000K - 4401lm - CRI 80 - 28°
422518-00	700	25	4000K - 3597lm - CRI 80 - 48°
422519-00	1050	39	4000K - 4626lm - CRI 80 - 48°
422518-00	700	25	4000K - 3597lm - CRI 80 - 48°
422519-00	1050	39	4000K - 4626lm - CRI 80 - 48°
422518-39	700	25	3000K - 3417lm - CRI 80 - 48°
422519-39	1050	39	3000K - 4395lm - CRI 80 - 48°
422518-39	700	25	3000K - 3417lm - CRI 80 - 48°
422519-39	1050	39	3000K - 4395lm - CRI 80 - 48°

Pour toute information technique, contacter le service d'études et de conseils. Le flux lumineux sortant mentionné est le flux lumineux du luminaire, avec une tolérance de ± 10 % par rapport à la valeur indiquée. La puissance absorbée totale ne dépasse pas 10 % de la valeur indiquée. Des modifications et des optimisations peuvent être apportées aux données techniques en raison de la rapidité de l'évolution technologique. jeudi 30 avril 2026