


2569 - Podio - avec réflecteur

Code: 422576-0041



Une autre nouveauté dans le secteur des projecteurs/résidentiels est Podio, un produit design qui porte la signature d'Alessandro Pedretti. La qualité du design Made in Italy exprime l'alliance entre esthétique et fonctionnalité. En effet, Podio est non seulement un éclairage d'extérieur, et notamment pour les jardins et les espaces verts, mais aussi un éclairage d'intérieur avec, dans ces deux applications, des résultats excellents en termes d'économies d'énergie et de qualité de la lumière. Les meilleures technologies, la température de couleur des LED et des performances excellentes : Podio a tout le nécessaire pour devenir le projecteur idéal dans tous les projets architecturaux. En effet, l'évolution technologique et la LED parviennent à mettre en valeur les monuments historiques ou les nouvelles constructions avec des systèmes discrets, sans risque d'altération des couleurs ou des matériaux. Il est ainsi possible d'éclairer et d'illuminer les biens culturels et les monuments qui forment l'identité d'un lieu. La technologie et la rationalité du design diminuent la consommation et s'orientent vers une exigence de plus en plus actuelle, celle de remplacer les vieux luminaires pour s'aligner sur un critère d'aujourd'hui, l'économie d'énergie.

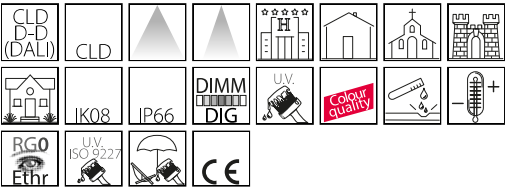

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Article	2569 - Podio - avec réflecteur
Code	422576-0041

DIMENSIONS ET POIDS

Hauteur (mm)	236 mm
Diamètre (Ø) (mm)	160 mm
Poids (Kg)	1.5 kg


CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES ET CONTRÔLES

Type de tension	AC
Tension min. (V)	220 V
Tension max. (V)	240 V
Fréquence min. (Hz)	50 Hz
Fréquence max. (Hz)	60 Hz
Fréquence (Hz)	50 Hz
Sigle alimentation	CLD-D-D
Interface de contrôle	DALI
Facteur de puissance	≥ 0.92
Classe d'isolation	Classe I
Contrôle et réglage	Oui (contrôle extérieur)

2569 - Podio - avec réflecteur

Code: 422576-0041

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

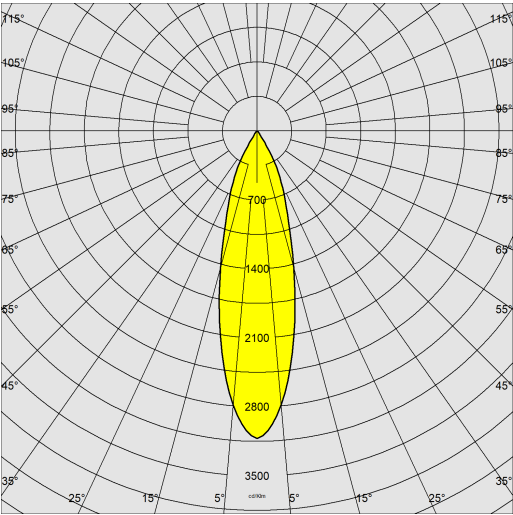

Source lumineuse	LED COB
CRI	80
Flux lumineux (sortant) (lm)	4522 lm
Puissance absorbée (totale) (W)	40 W
CCT	4000 K
Efficacité lumineuse (lm/W)	113 lm/W
Ouverture du faisceau	28 °
Maintien du flux lumineux LED	50000 hr, L 80, B 20


CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Résistance aux chocs mécaniques (IK)	IK08
IP	66



2569 - Podio - avec réflecteur

Code: 422576-0041

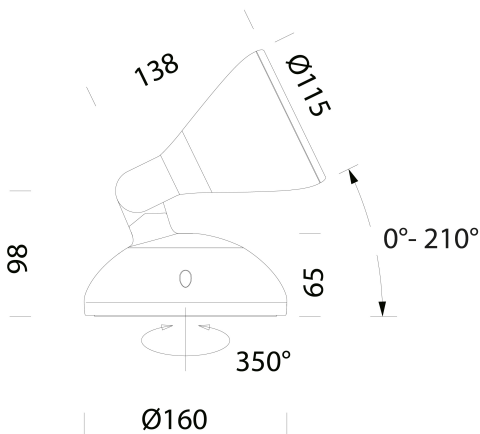

TÉLÉCHARGEMENT

MONTAGES

InstructionsMontage Podio 09-22.pdf

DESSINS

DessinTechnique 2569.dxf

DessinTechnique3D disano 2569 podio.3ds



MATÉRIAUX ET COULEURS

Corps	aluminium moulé sous pression avec articulation centrale en aluminium moulé sous pression.
Optique	aluminium argenté haute performance.
Diffuseur	verre trempé ultra clair épaisseur 4 mm résistant aux chocs thermiques et mécaniques (NF EN 12150-1:2001).
Peinture	phase de prétraitement superficiel du métal, couche de peinture poudre polyester résistante à la corrosion et stabilisée aux rayons UV. Peinture standard avec traitement spécifique pour atmosphères marines conforme à la norme NF EN ISO 9227.
Couleur	Grey
Matériel	avec dispositif de protection NF EN 61547 contre les surtensions pour le module LED et son driver.

NORMES ET CONFORMITÉ

Classe de sécurité photobiologique	RG0 Ethr
Marquages et essais	CE
Normes de référence	NF EN 60598-1. Degré de protection selon la norme NF EN 60529.
Étiquette-énergie	E

ÉQUIPEMENT

Sur demande	versions GRAD. 1/10 ou DALI.
-------------	------------------------------

GARANTIE

Garantie après-vente	3 yr
----------------------	------