




## 1282 - Meridiana LED

Code: 423097-00

### DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

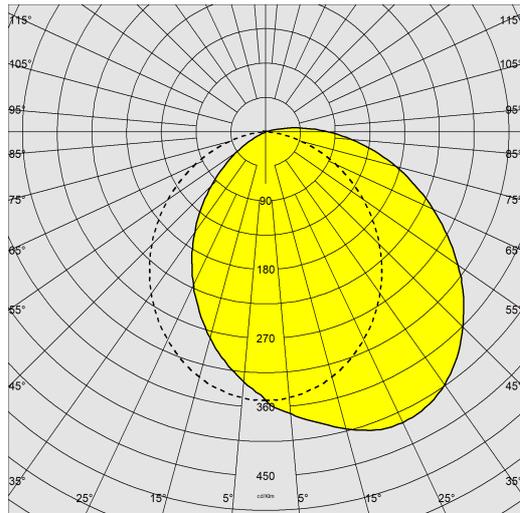

Source lumineuse	LED
Flux lumineux (sortant) (lm)	1990 lm
Puissance absorbée (totale) (W)	17 W
CCT	4000 K
Efficacité lumineuse (lm/W)	117 lm/W
Maintien du flux lumineux LED	50000 hr, L 70, B 20

### CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES


Résistance aux chocs mécaniques (IK)	IK07
IP	65



## 1282 - Meridiana LED

Code: 423097-00

### MATÉRIAUX ET COULEURS

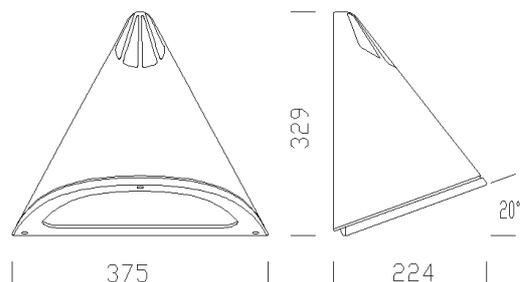

Corps	aluminium moulé sous pression.
Optique	aluminium strié glacé haute performance
Diffuseur	verre trempé épaisseur 4 mm résistant aux chocs thermiques et mécaniques (NF EN 12150-1/2001).
Peinture	phase de prétraitement superficiel du métal, couche de peinture cataphorèse résistante à la corrosion et au brouillard salin, seconde couche finale de peinture liquide acrylique bi-composante stabilisée aux rayons UV.
Couleur	Grey
Matériel	-pendant l'installation, le cadre reste accroché par un dispositif à charnière qui en prévient la chute accidentelle. -avec plaque de fixation murale. -joint d'étanchéité en matériau écologique.

### NORMES ET CONFORMITÉ

Classe de sécurité photobiologique	RG0
Marquages et essais	CE
Normes de référence	NF EN 60598-1. Degré de protection selon la norme NF EN 60529.

### GARANTIE

Garantie après-vente	2 yr
----------------------	------

### TÉLÉCHARGEMENT

#### MONTAGES

[InstructionsMontage meridiana 04-23.pdf](#)

#### DESSINS

[BIM 1282 Meridiana LED - 20200224.zip](#)


[DessinTechnique 1298.dxf](#)



## 1282 - Meridiana LED

---

Code: 423097-00



**96 Raccord mât ø60 - Meridiana**