

1884 - Globo - CCT-POWER SWITCH - ANTIVANDALICO

Code: 427244-00



Globo - CCT / POWER SWITCH : vous obtenez, en un seul corps, un luminaire complet pour toutes les exigences de projet, parce que la température de couleur (3000K-4000K-5700K) peut être réglée sur 2 formats de puissance afin de maintenir la continuité esthétique, tout en diversifiant l'intensité lumineuse.



INFORMATIONS GÉNÉRALES

Article	1884 - Globo - CCT-POWER SWITCH - ANTIVANDALICO
Code	427244-00

DIMENSIONS ET POIDS

Hauteur (mm)	85 mm
Diamètre (Ø) (mm)	275 mm
Poids (Kg)	1.3 kg

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES ET CONTRÔLES

Type de tension	AC
Tension min. (V)	220 V
Tension max. (V)	240 V
Fréquence min. (Hz)	50 Hz
Fréquence max. (Hz)	60 Hz
Fréquence (Hz)	50 Hz
Sigle alimentation	CLD
Facteur de puissance	≥0.9
Classe d'isolation	Classe II
Contrôle et réglage	Oui (intégré)
Fonctions intégrées	CCT réglable, Configuration flux lumineux/puissance par dip switch

1884 - Globo - CCT-POWER SWITCH - ANTIVANDALICO

Code: 427244-00

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES



Source lumineuse	LED
CRI	>80
Flux lumineux (sortant) (lm)	2400 lm
Puissance absorbée (totale) (W)	20 W
CCT	4000 K
Maintien du flux lumineux LED	50000 hr, L 90, B 10

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Résistance aux chocs mécaniques (IK)	IK10
IP	65

1884 - Globo - CCT-POWER SWITCH - ANTIVANDALICO

Code: 427244-00

MATÉRIAUX ET COULEURS


Corps	en aluminium
Diffuseur	polycarbonate incassable et ininflammable, stabilisé aux rayons UV, anti-jaunissement.
Couleur	Blanc

NORMES ET CONFORMITÉ

Classe de sécurité photobiologique	RG0
Marquages et essais	CE
Normes de référence	NF EN 60598-1. Degré de protection selon la norme NF EN 60529.
Étiquette-énergie	D

GARANTIE

Garantie après-vente	3 yr
----------------------	------

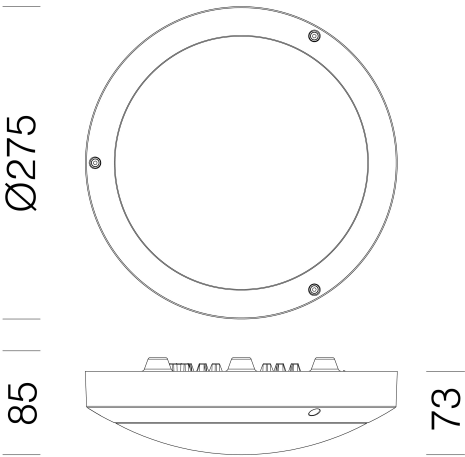

TÉLÉCHARGEMENT

MONTAGES

InstructionsMontage 1884 02-26.pdf

DESSINS

DessinTechnique 1884 .dxf



1884 - Globo - CCT-POWER SWITCH - ANTIVANDALICO

Code	Wtot	K - ølm - CRI
427244-00	10	3000K - 1210lm - CRI>80
427244-00	10	4000K - 1265lm - CRI>80
427244-00	10	5700K - 1265lm - CRI>80
427244-00	20	3000K - 2290lm - CRI>80
427244-00	20	4000K - 2400lm - CRI>80
427244-00	20	5700K - 2400lm - CRI>80