

# 1844 - Globo 2.0 - ø360 - CCT-POWER SWITCH

Code: 427250-2121

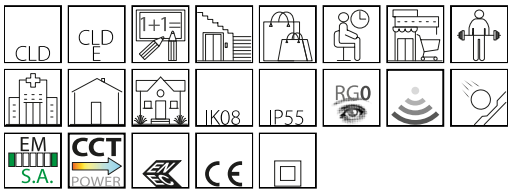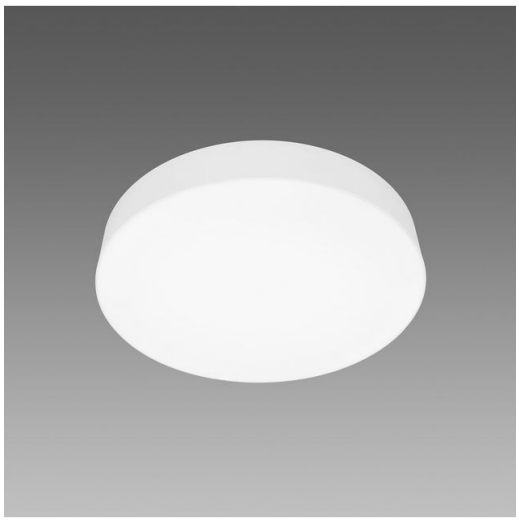

Globo est une famille complète de luminaires robustes et fiables, à poser en applique ou en plafonnier pour l'éclairage intérieur et extérieur. Ils comportent un corps en polycarbonate autoextinguible, caractérisé par un degré de protection IP65 et par une isolation en classe II.En version CCT et POWER switch, la gamme propose plusieurs formats et puissances pour garantir la solution idéale la plus adaptée aux besoins de l'application.CCT switch est une technologie vraiment révolutionnaire qui permet de choisir facilement parmi plusieurs températures de couleur et puissances. Il est ainsi possible d'obtenir la lumière parfaite dans tous les projets d'éclairage, et même très simplement ! Avec un seul code, en effet, ce système permet d'avoir en stock un très grand choix à la disposition de l'installateur. En sélectionnant la puissance et la température de couleur de la LED en fonction de ses besoins, l'utilisateur a la certitude d'obtenir le projet idéal.

## INFORMATIONS GÉNÉRALES

| | |
|---|---|
| Article | 1844 - Globo 2.0 - ø360 - CCT-POWER SWITCH |
| Code | 427250-2121 |

## DIMENSIONS ET POIDS

| | |
|---|---|
| Hauteur (mm) | 72 mm |
| Diamètre (Ø) (mm) | 360 mm |
| Poids (Kg) | 0.9 kg |

## CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES ET CONTRÔLES


| | |
|---|---|
| Type de tension | AC |
| Tension min. (V) | 220 V |
| Tension max. (V) | 240 V |
| Fréquence min. (Hz) | 50 Hz |
| Fréquence max. (Hz) | 60 Hz |
| Fréquence (Hz) | 50 Hz |
| Sigle alimentation | CLD |
| Facteur de puissance | ≥0.9 |
| Classe d'isolation | Classe II |
| Contrôle et réglage | Aucun |



*Pour toute information technique, contacter le service d'études et de conseils. Le flux lumineux sortant mentionné est le flux lumineux du luminaire, avec une tolérance de ± 10 % par rapport à la valeur indiquée. La puissance absorbée totale ne dépasse pas 10 % de la valeur indiquée. Des modifications et des optimisations peuvent être apportées aux données techniques en raison de la rapidité de l'évolution technologique. jeudi 2 avril 2026*

## 1844 - Globo 2.0 - ø360 - CCT-POWER SWITCH

Code: 427250-2121

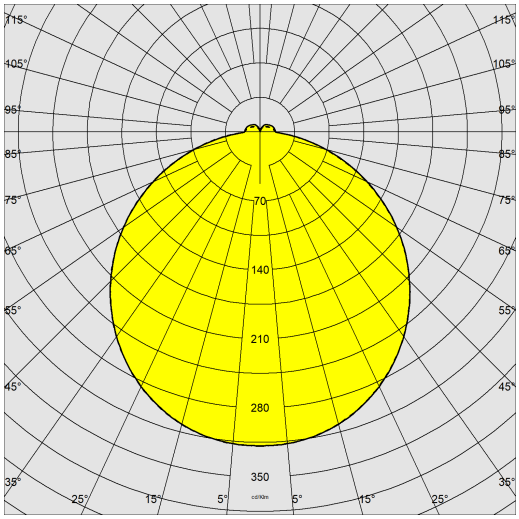


**DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES**

| | |
|---|---|
| Source lumineuse | LED |
| CRI | >80 |
| Flux lumineux (sortant) (lm) | 1625 lm |
| Puissance absorbée (totale) (W) | 13 W |
| CCT | 4000 K |
| Efficacité lumineuse (lm/W) | 125 lm/W |
| Correspondance des couleurs | SDCM3 |
| Maintien du flux lumineux LED | 50000 hr, L 90, B 10 |

**CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES**


| | |
|---|---|
| Résistance aux chocs mécaniques (IK) | IK08 |
| IP | 55 |



*Pour toute information technique, contacter le service d'études et de conseils. Le flux lumineux sortant mentionné est le flux lumineux du luminaire, avec une tolérance de ± 10 % par rapport à la valeur indiquée. La puissance absorbée totale ne dépasse pas 10 % de la valeur indiquée. Des modifications et des optimisations peuvent être apportées aux données techniques en raison de la rapidité de l'évolution technologique. jeudi 2 avril 2026*

## 1844 - Globo 2.0 - ø360 - CCT-POWER SWITCH

Code: 427250-2121

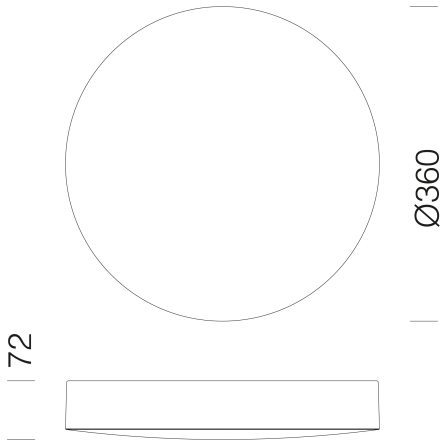


**MATÉRIAUX ET COULEURS**

| | |
|---|---|
| Corps | en polypropylène, stabilisé aux rayons UV, anti-jaunissement. |
| Couleur | Noir |

**NORMES ET CONFORMITÉ**

| | |
|---|---|
| Classe de sécurité photobiologique | RG0 |
| Marquages et essais | CE, ENEC |
| Normes de référence | NF EN 60598-1. Degré de protection selon la norme NF EN 60529. |

**GARANTIE**

| | |
|---|---|
| Garantie après-vente | 3 yr |

**TÉLÉCHARGEMENT**

MONTAGES

**InstructionsMontage 1844 12-24.pdf**

DESSINS

**BIM 1844 360.zip**

**DessinTechnique globo360.dxf**



*Pour toute information technique, contacter le service d'études et de conseils. Le flux lumineux sortant mentionné est le flux lumineux du luminaire, avec une tolérance de ± 10 % par rapport à la valeur indiquée. La puissance absorbée totale ne dépasse pas 10 % de la valeur indiquée. Des modifications et des optimisations peuvent être apportées aux données techniques en raison de la rapidité de l'évolution technologique. jeudi 2 avril 2026*

## 1844 - Globo 2.0 - ø360 - CCT-POWER SWITCH


| Code | TotW | K - Lumen Output - CRI |
|---|---|---|
| 427250-XX | 13 | 3000K - 1495lm - CRI>80 |
| 427250-XX | 13 | 4000K - 1625lm - CRI>80 |
| 427250-XX | 13 | 5700K - 1560lm - CRI>80 |
| | | |
| 427250-XX | 18 | 3000K - 1980lm - CRI>80 |
| 427250-XX | 18 | 4000K - 2160lm - CRI>80 |
| 427250-XX | 18 | 5700K - 2070lm - CRI>80 |



*Pour toute information technique, contacter le service d'études et de conseils. Le flux lumineux sortant mentionné est le flux lumineux du luminaire, avec une tolérance de ± 10 % par rapport à la valeur indiquée. La puissance absorbée totale ne dépasse pas 10 % de la valeur indiquée. Des modifications et des optimisations peuvent être apportées aux données techniques en raison de la rapidité de l'évolution technologique. jeudi 2 avril 2026*

## 1844 - Globo 2.0 - ø360 - CCT-POWER SWITCH

Code: 427250-2121




**2516 Suspension électrifiée**



*Pour toute information technique, contacter le service d'études et de conseils. Le flux lumineux sortant mentionné est le flux lumineux du luminaire, avec une tolérance de ± 10 % par rapport à la valeur indiquée. La puissance absorbée totale ne dépasse pas 10 % de la valeur indiquée. Des modifications et des optimisations peuvent être apportées aux données techniques en raison de la rapidité de l'évolution technologique. jeudi 2 avril 2026*