


1206 - Box

Code: 431001-00



1206 Box

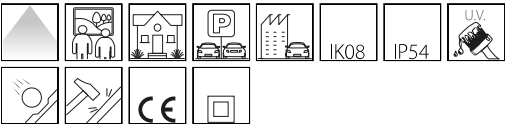

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Article	1206 - Box
Code	431001-00

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur (mm)	223 mm
Largeur (mm)	114 mm
Hauteur (mm)	89 mm
Poids (Kg)	0.6 kg

INSTALLATION

Dimensions d'encastrement Longueur (mm)	215 mm
Dimensions d'encastrement Largeur (mm)	110 mm

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES ET CONTRÔLES

Type de tension	AC
Tension (V)	0 V
Fréquence (Hz)	0 Hz
Sigle alimentation	CLD-S
Câblage	alimentation 220-240V 50/60Hz. Câble rigide section 0,50 mm ² . Bornier 2P pour conducteurs de 2,5 mm ² de section maximum admissible.
Facteur de puissance	>0
Classe d'isolation	Classe I
Contrôle et réglage	Aucun

1206 - Box

Code: 431001-00



DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

Type distribution	Asymétrique
Source lumineuse	LED
CCT	0 K
Maintien du flux lumineux LED	50000 hr, L 70, B 50


CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Résistance aux chocs mécaniques (IK)	IK08
IP	54

1206 - Box

Code: 431001-00

MATÉRIAUX ET COULEURS

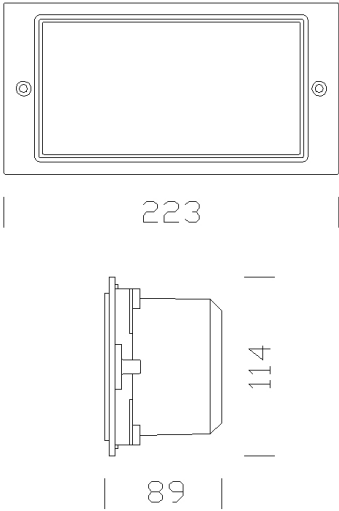

Corps	nylon chargé en f.v., incassable, stabilisé aux rayons UV, cadre en aluminium moulé sous pression.
Diffuseur	plexiglas opale.
Peinture	le cycle de peinture poudre, entièrement automatisé, se compose d'une peinture polyester, résistante à la corrosion au brouillard salin et stabilisée aux rayons UV.
Couleur	Graphite
Matériel	joint d'étanchéité en caoutchouc silicone et EPDM.

NORMES ET CONFORMITÉ

Classe de sécurité photobiologique	RG0
Marquages et essais	CE
Normes de référence	NF EN 60598-1. Degré de protection selon la norme NF EN 60529.
Étiquette-énergie	F

TÉLÉCHARGEMENT

MONTAGES		GARANTIE
	InstructionsMontage box 07-20.pdf	

DESSINS	
	DessinTechnique 1206box.dxf



1206 - Box

Code: 431001-00



Boîte - étiquettes