

6690 - module DISMART 2.0

Code: 994050-00



INFORMATIONS GÉNÉRALES


Article	6690 - module DISMART 2.0
Code	994050-00

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur (mm)	175 mm
Largeur (mm)	59 mm
Hauteur (mm)	73 mm
Poids (Kg)	1 kg

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES ET CONTRÔLES

Type de tension	AC
Tension (V)	230 V
Classe d'isolation	Classe I
Contrôle et réglage	Oui (contrôle extérieur)

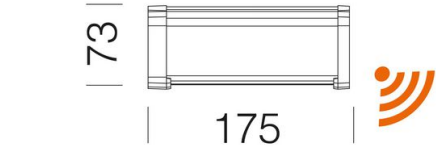

DISMART 2.0: système wifi de gestion de l'éclairage qui s'adresse aux installateurs et utilisateurs finaux tout en séduisant aussi les designers-lumière grâce à sa simplicité d'intégration dans les systèmes et à sa conformité aux exigences CAM dans le secteur public.

Simple et intuitif, il ne nécessite aucune mise en service par un personnel qualifié, et il garantit des résultats optimaux en termes d'économies d'énergie et de confort visuel

Ce système s'adresse principalement aux secteurs : INDUSTRIEL, LOGISTIQUE, SPORTIF INDOOR.



6690 - module DISMART 2.0

Code: 994050-00

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES



Résistance aux chocs mécaniques (IK)	IK10
IP	65

Pour toute information technique, contacter le service d'études et de conseils. Le flux lumineux sortant mentionné est le flux lumineux du luminaire, avec une tolérance de ± 10 % par rapport à la valeur indiquée. La puissance absorbée totale ne dépasse pas 10 % de la valeur indiquée. Des modifications et des optimisations peuvent être apportées aux données techniques en raison de la rapidité de l'évolution technologique. vendredi 8 mai 2026

6690 - module DISMART 2.0

Code: 994050-00

MATÉRIAUX ET COULEURS


Couleur	Blanc
---------	-------

NORMES ET CONFORMITÉ

Marquages et essais	CE
---------------------	----

GARANTIE

Garantie après-vente	0 yr
----------------------	------



TÉLÉCHARGEMENT

DESSINS

DessinTechnique 6690.dxf



6690 - module DISMART 2.0

Code: 994050-00



6660 Kendo HE - Connect - faisceau étroit 30° - URG<19



6661 Kendo HE - Connect - extensif 60° - UGR<22



6662 Kendo HE - Connect - extensif 90° - UGR<25



6663 Kendo HE - Connect - elliptique 35°x75° - UGR<22



6664 Kendo HE - Connect - asymétrique



6665 Kendo HE - Connect - asymétrique double



6666 Kendo HE - Connect - diffuseur opale