595 - Cadre 1200x300 h70mm

Code: 998036-00

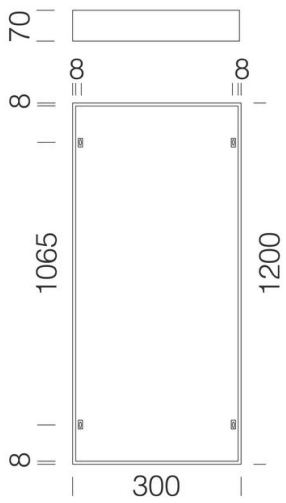

cadre en acier peint en blanc ; utiliser pour l'installation en plafonnier.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Article	595 - Cadre 1200x300 h70mm
Code	998036-00

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur (mm)	1200 mm
Largeur (mm)	300 mm
Hauteur (mm)	70 mm
Poids (Kg)	0.9 kg

Pour toute information technique, contacter le service d'études et de conseils. Le flux lumineux sortant mentionné est le flux lumineux du luminaire, avec une tolérance de ± 10 % par rapport à la valeur indiquée. La puissance absorbée totale ne dépasse pas 10 % de la valeur indiquée. Des modifications et des optimisations peuvent être apportées aux données techniques en raison de la rapidité de l'évolution technologique. Saturday, April 5, 2025

595 - Cadre 1200x300 h70mm

Code: 998036-00

Pour toute information technique, contacter le service d'études et de conseils. Le flux lumineux sortant mentionné est le flux lumineux du luminaire, avec une tolérance de ± 10 % par rapport à la valeur indiquée. La puissance absorbée totale ne dépasse pas 10 % de la valeur indiquée. Des modifications et des optimisations peuvent être apportées aux données techniques en raison de la rapidité de l'évolution technologique. Saturday, April 5, 2025

595 - Cadre 1200x300 h70mm

Code: 998036-00

TÉLÉCHARGEMENT

MONTAGES

InstructionsMontage 595 01-20.pdf

DESSINS

DessinTechnique 998036.dxf

MATÉRIAUX ET COULEURS

Corps	cadre en acier peint en blanc ; utiliser pour l'installation en plafonnier.
Couleur	Blanc

GARANTIE

Garantie après-vente	0 yr

Pour toute information technique, contacter le service d'études et de conseils. Le flux lumineux sortant mentionné est le flux lumineux du luminaire, avec une tolérance de ± 10 % par rapport à la valeur indiquée. La puissance absorbée totale ne dépasse pas 10 % de la valeur indiquée. Des modifications et des optimisations peuvent être apportées aux données techniques en raison de la rapidité de l'évolution technologique. Saturday, April 5, 2025

595 - Cadre 1200x300 h70mm

Code: 998036-00



831 Rodi IP65 - UGR<19

830 Rodi R UGR<19

832 Rodi R UGR<22

831 Rodi R IP65 - UGR<19

834 Rodi R HE - UGR<19 - DIP SWITCH

830 Rodi R HP - UGR<19

832 Rodi R HP - UGR<22

Pour toute information technique, contacter le service d'études et de conseils. Le flux lumineux sortant mentionné est le flux lumineux du luminaire, avec une tolérance de ± 10 % par rapport à la valeur indiquée. La puissance absorbée totale ne dépasse pas 10 % de la valeur indiquée. Des modifications et des optimisations peuvent être apportées aux données techniques en raison de la rapidité de l'évolution technologique. Saturday, April 5, 2025