



782 Compact - cat. 3



CORPS: en tôle d'acier.
 REFLECTEUR: en polycarbonate incassable et auto-extinguible V2, métallisé avec des poudres d'aluminium très pur sous vide poussé avec procédé C.V.D. pour un meilleur contrôle et un meilleur rendement lumineux.
 PEINTURE: pulvérisation avec émail acrylique, de couleur blanche, stabilisé aux rayons UV.
 DOUILLE: en polycarbonate blanc avec contacts en bronze phosphoreux. Fixation G24d-3; G24q-3.
 CABLAGE: alimentation 230V/50Hz. Câble rigide de 0,5 mm² de section avec gaine en PVC-HT résistant à 90°C conforme aux normes CEI 20-20. Bornier 2P+T en polycarbonate pour conducteurs de 2,5 mm² de section maximum.
 EQUIPEMENT: anneau de finition avec ressorts anti-chute.
 MONTAGE: au plafond.
 NORMES: appareils conformes aux normes EN60598-1 CEI 34-21 en vigueur et présentant l'indice de protection IP40IK04 selon la norme EN 60529. Installables sur des surfaces normalement inflammables.

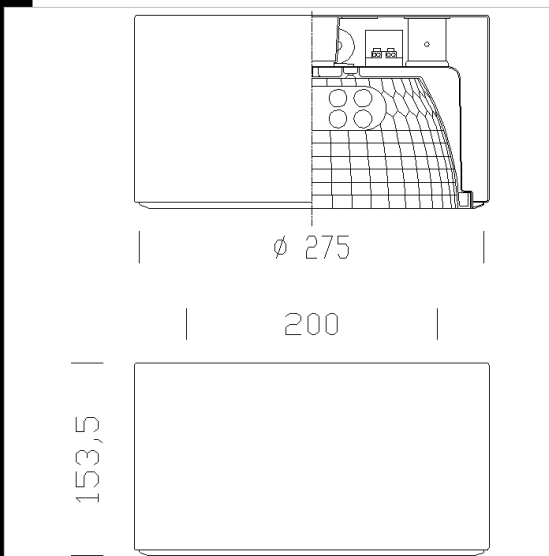

Code	Gear	Kg	Watt	Base	Lamps	Colour
156303-08	CELL	1,92	FLC 2x26D/E	G24q-3	1800lm-4000K-Ra 1b	BLANC

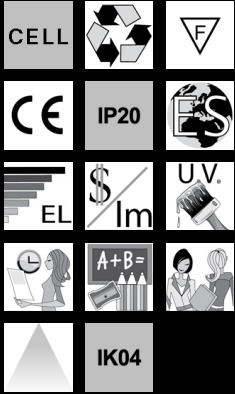

Download

DXF 2D
- d782.dxf

Montaggi
- compact.pdf