



Mât droit (sans tiges de scellement)
NON compatible avec les crosses | sans crevées



Couleur	Hauteur	Détails	Code
Graphite	3.5m	Mât droit 90 + R60	V103501
Graphite	4m	Mât droit 90 + R60	V104001
Graphite	5m	Mât droit 90 + R60	V105001
Anthracite	3.5m	Mât droit 90 + R60	V103504
Anthracite	4m	Mât droit 90 + R60	V104004
Anthracite	5m	Mât droit 90 + R60	V105004
Argent sablé	3.5m	Mât droit 90 + R60	V103505
Argent sablé	4m	Mât droit 90 + R60	V104005
Argent sablé	5m	Mât droit 90 + R60	V105005
Galvanisé	3.5m	Mât droit 90 + R60	V103509
Galvanisé	4m	Mât droit 90 + R60	V104009
Galvanisé	5m	Mât droit 90 + R60	V105009

Tiges de scellement en livraison anticipée

Prévoir 120€ de frais de port, nous consulter

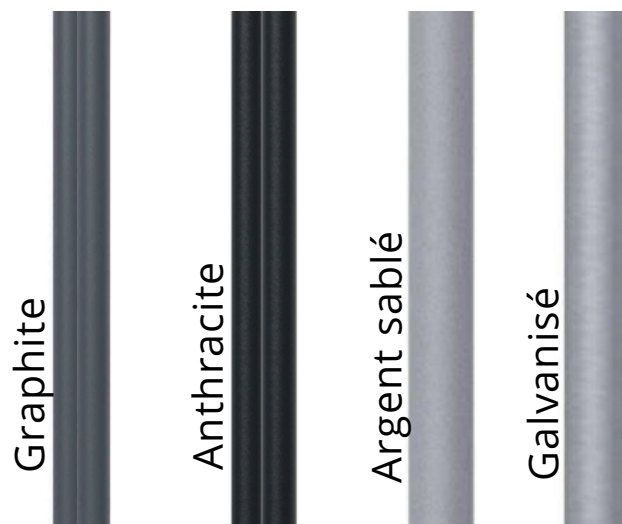


N.B. : l'ajout d'accessoires à l'ensemble mât + lanterne est conditionné par le contrôle de la résistance au vent conformément aux normes ou décrets en vigueur.

L'installation doit faire l'objet d'une confirmation de tenue au vent de la part de Disano.

Sans cette confirmation, Disano se décharge de toutes responsabilités d'installation en cas d'accident de quelque nature que ce soit.

CARACTÉRISTIQUES DU MÂT



Référence												Mf	T
	m	mm	mm	kg	mm	mm	mm	mm			m x m	daN.m	daN
V103501	3.5m	700	89	29	400x63	40	68	SE 200	18 L 400	0.4x0.5		255	100
V104001	4m	700	89	32	400x63	40	68	SE 200	18 L 400	0.4x0.5		255	96
V105001	5m	700	89	39	400x63	40	68	SE 200	18 L 400	0.4x0.5		255	91
V103504	3.5m	700	89	29	400x63	40	68	SE 200	18 L 400	0.4x0.5		255	100
V104004	4m	700	89	32	400x63	40	68	SE 200	18 L 400	0.4x0.5		255	96
V105004	5m	700	89	39	400x63	40	68	SE 200	18 L 400	0.4x0.5		255	91
V103505	3.5m	700	89	29	400x63	40	68	SE 200	18 L 400	0.4x0.5		255	100
V104005	4m	700	89	32	400x63	40	68	SE 200	18 L 400	0.4x0.5		255	96
V105005	5m	700	89	39	400x63	40	68	SE 200	18 L 400	0.4x0.5		255	91
V103509	3.5m	700	89	29	400x63	40	68	SE 200	18 L 400	0.4x0.5		255	100
V104009	4m	700	89	32	400x63	40	68	SE 200	18 L 400	0.4x0.5		255	96
V105009	5m	700	89	39	400x63	40	68	SE 200	18 L 400	0.4x0.5		255	91

SURFACES ADMISSIBLES (m2)

Référence		22 m/s				24 m/s				26 m/s				28 m/s				34 m/s			
	Kg	Cat II	Cat I		Kg	Cat II	Cat I		Kg	Cat II	Cat I		Kg	Cat II	Cat I		Kg	Cat II	Cat I		m
V103501	60	0.77	0.62	50	0.63	0.5	50	0.51	0.41	40	0.43	0.35	20	0.28	0.22	3.5m					
V104001	60	0.60	0.45	40	0.49	0.37	30	0.40	0.31	30	0.33	0.25	15	0.20	0.15	4m					
V105001	30	0.35	0.25	20	0.27	0.19	20	0.20	0.14	15	0.15	0.10	10	0.07	0.04	5m					
V103504	60	0.77	0.62	50	0.63	0.5	50	0.51	0.41	40	0.43	0.35	20	0.28	0.22	3.5m					
V104004	60	0.60	0.45	40	0.49	0.37	30	0.40	0.31	30	0.33	0.25	15	0.20	0.15	4m					
V105004	30	0.35	0.25	20	0.27	0.19	20	0.20	0.14	15	0.15	0.10	10	0.07	0.04	5m					
V103505	60	0.77	0.62	50	0.63	0.5	50	0.51	0.41	40	0.43	0.35	20	0.28	0.22	3.5m					
V104005	60	0.60	0.45	40	0.49	0.37	30	0.40	0.31	30	0.33	0.25	15	0.20	0.15	4m					
V105005	30	0.35	0.25	20	0.27	0.19	20	0.20	0.14	15	0.15	0.10	10	0.07	0.04	5m					
V103509	60	0.77	0.62	50	0.63	0.5	50	0.51	0.41	40	0.43	0.35	20	0.28	0.22	3.5m					
V104009	60	0.60	0.45	40	0.49	0.37	30	0.40	0.31	30	0.33	0.25	15	0.20	0.15	4m					
V105009	30	0.35	0.25	20	0.27	0.19	20	0.20	0.14	15	0.15	0.10	10	0.07	0.04	5m					

ACCESSOIRES

Coffret Classe II avec protection parafoudre

DEP67405820

Coffret de connexion Classe II

Borne 4x2x16mm²

1 coupe circuit : ph+N + parafoudre (livré avec fusible)




Accessoire 333 | fixation sur mât Ø60

Graphite

99791500

En aluminium. A installer sur mât Ø60



LOT de 4 Tiges de scellement

VKITTIGM18L400L