



Présentation

AVERTISSEUR LUMINEUX - INDUSTRIEL - BALISES LED ECO 70mm

La série LED-TLM ECO a été conçue pour offrir une solution économique aux lampes à incandescence traditionnelles, que ce soit dans le cadre d'une nouvelle installation ou de la modernisation d'une installation existante. Cette série convient parfaitement à l'indication d'état dans les applications de signalisation commerciales et industrielles légères nécessitant un signal local.

Les modules ont deux modes de fonctionnement, **clignotant** ou **continu** (statique), sélectionnables grâce à un commutateur situé sur le PCB. La conception modulaire est facile à assembler grâce à un système de verrouillage par vissage permettant un montage rapide et facile. Chaque module de couleur est fourni avec des bornes de connexion rapide via un câble IDC, qu'il suffit d'enfoncer dans une borne mâle afin d'établir la connexion. Les connexions d'alimentation du client sont effectuées dans l'unité de base uniquement (LED-TLM-BC). L'unité sonore (LED-TLM-AUD-02) émet jusqu'à 85 dB avec une tonalité **continue** ou **pulsée (60 à 80 pulsations par minute)** classé IP65.

Si vous avez besoin d'une version plus petite, veuillez vous référer à notre fiche technique LED-TLM MINI.

Caractéristiques

- Utilisation en continue
- Clignotant ou Statique
- Faible consommation de courant
- Convient pour un montage en surface
- Accessoires en option - Voir les accessoires à la page 2
- Module sonore disponible jusqu'à 85dB
- Éclairage à 360° autour de l'axe vertical
- Disponible en 12-24Vcc

Matériau

- Lentille en polycarbonate résistant aux UV
- Base en plastique ABS résistant aux UV

IP 65

18 SMT LED

45 FPM*

85dB (A) @ 1m

-25 à +60°C

*Flashes Par Minute

HOMOLOGATIONS & CERTIFICATIONS



Information de commande


Tension	Codes produits de commande					Fonction & Consommation électrique	
Tension Nominale	Orange	Rouge	Bleu	Vert	Transparent	Flash	Statique
12-24Vcc	LED-TLM-02-01	LED-TLM-02-02	LED-TLM-02-03	LED-TLM-02-04	LED-TLM-02-05	36mA @24vDC	51mA @24Vcc

Consommation électrique pour le module sonore : **Tonalité pulsée** 15mA @24Vcc | **Tonalité continue** 20mA@24Vcc

Candela (Cd) - Méthode Blondel-Rey				
Orange	Rouge	Bleu	Vert	Transparent
1.9	1.5	0.7	3.9	6.3

Dimensions & Poids

Kg	Module LED	Sirène	BC	LCP10	LCP100	FCP100
Poids Net	0.067	0.080	0.112	0.176	0.195	0.162
Poids Brut	0.090	0.102	0.146	0.180	0.202	0.170

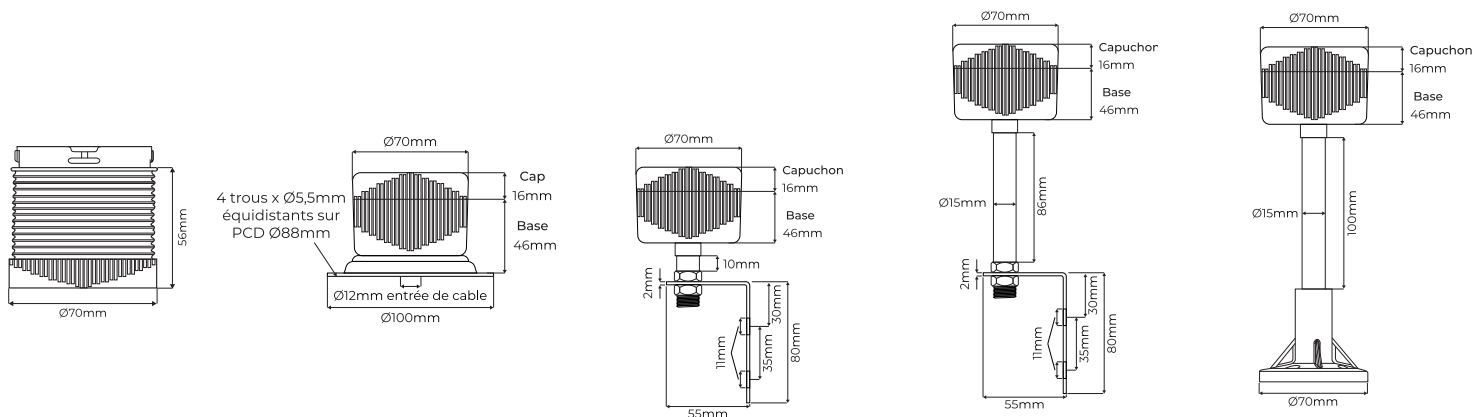

Accessoires

Code Article	Description
LED-TLM-AUD-02	Module sonore 85dB 24Vcc pour colonne lumineuse LED
LED-TLM-BC	Base et capuchon supérieur pour la colonne lumineuse LED
LED-TLM-LCP10	Support fixation L + capuchon noir (longueur du mât 10 mm)
LED-TLM-LCP100	Support fixation L + capuchon noir (longueur du mât 100 mm)
LED-TLM-FCP100	Support de fixation avec capuchon noir (longueur de mât 100 mm)



LED-TLM-AUD-02



LED-TLM-BC



LED-TLM-LCP10



LED-TLM-LCP100



LED-TLM-FCP100

HOMOLOGATIONS & CERTIFICATIONS

