


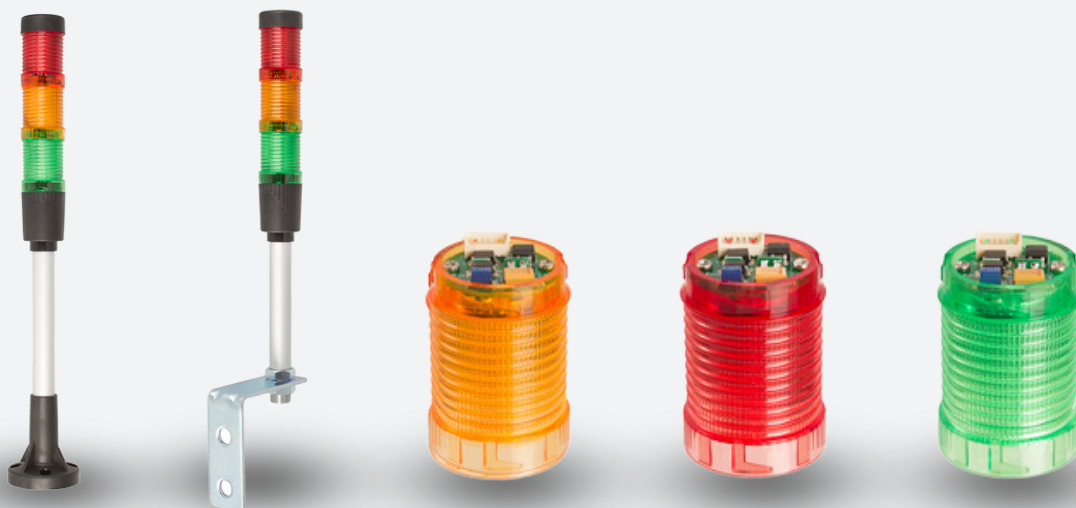

Présentation

AVERTISSEUR LUMINEUX - INDUSTRIEL - BALISES LED ECO 30mm

Les mini-tours lumineuses LED sont idéales pour l'indication d'état dans les applications de signalisation commerciales légères nécessitant un signal local, compact et économique. Ces balises sont continues (mode statique) et une fois que la balise est alimentée, les LED restent allumées en permanence.

Ce type de fonctionnement présente l'avantage de pouvoir être contrôlé par une source à distance (panneau de contrôle ou automate programmable, etc.), offrant ainsi à cette balise une plus grande flexibilité en proposant un second mode:clignotant. Le design est modulaire et facile à assembler grâce à un système de verrouillage par vissage, permettant un montage rapide. Tous les modules de couleur sont fournis avec des bornes de fixation rapide via un câble IDC qu'il suffit d'enfoncer dans une borne mâle pour effectuer la connexion.

Deux options de montage sont disponibles : Pied de montage et poteau de 100 mm ou support de fixation latérale avec poteau de 100 mm. Chaque base est fournie avec un câble volant de 30 cm.

Si vous avez besoin d'une version plus grande, veuillez vous référer à notre fiche technique LED-TLM.

Caractéristiques

- Utilisation en continu
- Statique
- Economique
- Convient pour un montage sur poteau
- Accessoires en option - Voir les accessoires à la page 2
- Éclairage à 360° autour de l'axe vertical
- Disponible en 12-24Vcc

Matériau

- Lentille en polycarbonate résistant aux UV
- Base en plastique ABS résistant aux UV

IP 65

8 SMT LED

-25 à +60°C

*Flashes Par Minute

HOMOLOGATIONS & CERTIFICATIONS






Information de commande

Tension	Codes produits de commande			Fonction & Consommation électrique
Plage de Tension	Orange	Rouge	Vert	Statique
12-24Vcc	LED-MINI-02-01	LED-MINI-02-02	LED-MINI-02-04	54mA @24Vcc

Candela (Cd) - Méthode Blondel-Rey		
Amber	Red	Green
1.2	1.1	3.2

Dimensions & Poids

Kg	Module LED	BR100	FT100
Poids Net	0.011	0.140	0.086
Poids Brut	0.020	0.144	0.090

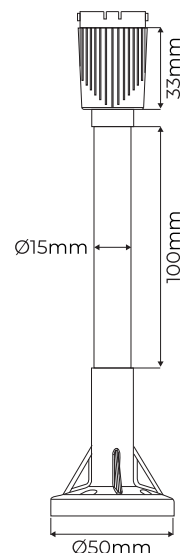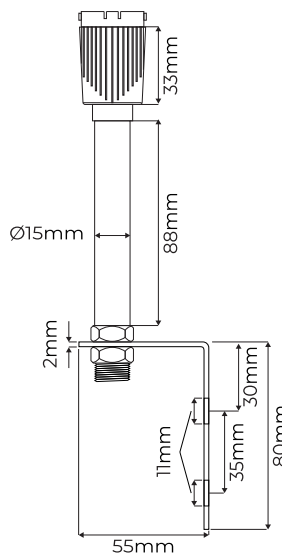

Accessoires

Code Article	Description
LED-MINI-BR100	LED MINI Base du module de la tour et support de fixation latérale (longueur du mât 100 mm)
LED-MINI-FT100	LED MINI Base du module de la tour, poteau et pied (longueur du mât 100 mm)



LED-MINI-BR100



LED-MINI-FT100

HOMOLOGATIONS & CERTIFICATIONS

