



Présentation

AVERTISSEUR LUMINEUX - INDUSTRIEL & MARINE - BALISES LED

La série LED701/700 convient aux applications de signalisation industrielle et maritime nécessitant un signal visuel plus puissant. Cet appareil intègre 64 LED très lumineuses et à longue durée de vie, offrant une solution de signalisation puissante nécessitant peu d'entretien. Ce feu offre l'avantage de pouvoir produire 2 couleurs différentes dans un seul appareil (32 LEDs de chaque couleur), pouvant être contrôlées de manière indépendante. Cela permet de disposer d'une plus grande flexibilité en incorporant 2 signalisations dans un seul et même boîtier à haut indice de protection.

Ces balises ont deux modes de fonctionnement sélectionnables :

- Mode **Statique**
- Mode **Clignotant (Flash) : 60 or 120 FPM**

Ceux-ci peuvent être pré-réglés par un commutateur sur le PCB. Le design prévoit une commande à trois fils permettant de basculer d'un mode statique à un mode clignotant prédéfini. La connexion se fait à l'intérieur du boîtier via des ouvertures pour conduits sur les côtés de l'unité et peut incorporer des presse-étoupes M16 jusqu'à M32.

Caractéristiques

- Utilisation en continue
- Clignotant ou Statique
- Faible consommation de courant
- Convient pour un montage en surface ou mural
- Éclairage à 120° autour de l'axe vertical
- Option LED bicolore disponible sur demande
- Disponible en 20-30Vca/cc et 85-280Vca/cc

Matériau

- Lentille en polycarbonate UL94 HB résistant aux UV
- Base en polycarbonate 746C 5" résistant aux UV

IP 66/67

 64 SMT LED

 60 ou 120 FPM*

 -25 à +55°C

 50/60Hz

*Flashes Par Minute

HOMOLOGATIONS & CERTIFICATIONS





Information de commande

Tension	Codes produits de commande					Fonction & Consommation électrique		
Plage de Tension	Orange	Rouge	Bleu	Vert	Transparent	Flash @60FPM	Flash @120FPM	Statique
20-30Vca/cc	LED701-02-01	LED701-02-02	LED701-02-03	LED701-02-04	LED701-02-05	142mA @24Vcc	150mA @24Vcc	262mA @24Vcc
85-280Vca/cc	LED700-05-01	LED700-05-02	LED700-05-03	LED700-05-04	LED700-05-05	29mA @230Vca	30mA @230Vca	47mA @230Vca

Candela (Cd) - Méthode Blondel-Rey				
Orange	Rouge	Bleu	Vert	Transparent
168.64	196.46	72.35	243.52	380.99

Dimensions & Poids

Kg	20-30v	85-280v
Poids Net	0.390	0.450
Poids Brut	0.485	0.545

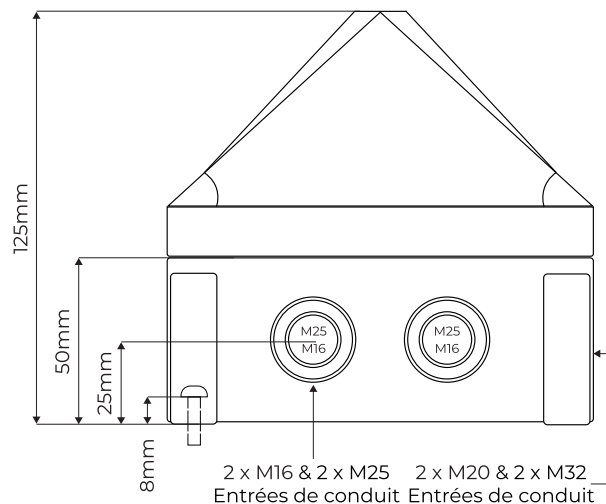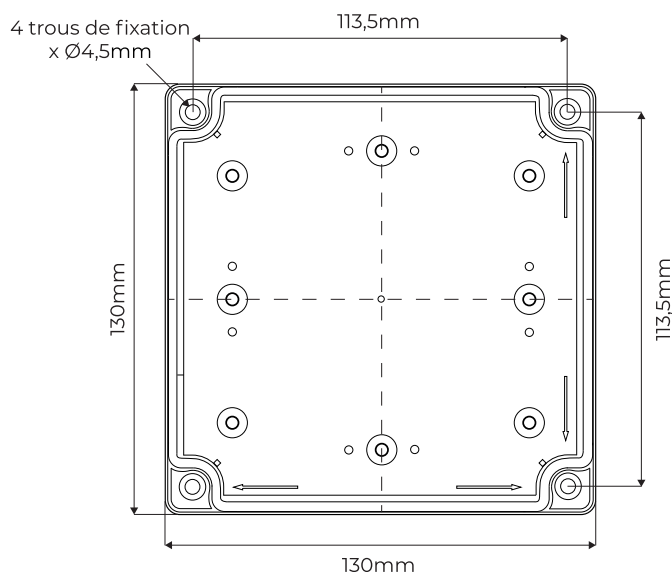

Accessoires

Code Article	Description
50146	Lentille/Verrine/Dôme Orange - Convient aux gammes de balises de la série 700
50147	Lentille/Verrine/Dôme Rouge - Convient aux gammes de balises de la série 700
50149	Lentille/Verrine/Dôme Vert - Convient aux gammes de balises de la série 700
50150	Lentille/Verrine/Dôme Transparent - Convient aux gammes de balises de la série 700

HOMOLOGATIONS & CERTIFICATIONS

