



## Présentation

AVERTISSEUR LUMINEUX - INDUSTRIEL - BALISES LED

La série LEDD125 convient aux applications de sécurité, de contrôle des processus et industrielles, nécessitant peu d'entretien et une longue durée de vie. Ces balises offrent trois options de fréquence de clignotement et une option statique, sélectionnables via un commutateur DIP à 4 voies situé sur le PCB :

1. Flash Standard (60FPM)

2. Double Flash (130FPM)

3. Flash Rapide (190FPM)

4. Statique/Fixe

Le mode statique présente l'avantage de pouvoir être contrôlé par une source à distance (panneau de contrôle, automate programmable, etc.), permettant ainsi d'obtenir une sortie flash à distance. Le design de la balise permet une connexion à l'intérieur du boîtier grâce à un joint d'étanchéité M12 situé à la base du produit.

Pour le combiné intégrant un buzzer & la même base, veuillez-vous référer à la fiche technique du LEDA125.

## Caractéristiques

- Utilisation en continue
- Clignotant ou Statique
- Faible consommation de courant
- Convient pour un montage en surface ou mural
- Support mural en option - Voir accessoires page 2
- 3 points de fixation
- Éclairage à 360° autour de l'axe vertical
- Disponible en 24Vcc et 85-280Vca/cc

## Matériau

- Lentille en polycarbonate résistant aux UV
- Base en plastique ABS résistant aux UV

IP 65

48 SMT LED

60, 130 ou 190 FPM\*

-25 à +55°C

50/60Hz

\*Flashes Par Minute

## HOMOLOGATIONS & CERTIFICATIONS



## Information de commande



Tension	Codes produits de commande					Fonction & Consommation électrique			
	Orange	Rouge	Bleu	Vert	Transparent	Flash @ 60 FPM	Flash @ 130 FPM	Flash @ 190 FPM	Statique
24Vcc	LEDD125-02-01	LEDD125-02-02	LEDD125-02-03	LEDD125-02-04	LEDD125-02-05	109mA @24Vcc	106mA @24Vcc	103mA @24Vcc	212mA @24Vcc
85-280Vca/cc	LEDD125-04-01	LEDD125-04-02	LEDD125-04-03	LEDD125-04-04	LEDD125-04-05	30mA @230Vca	29mA @230Vca	31mA @230Vca	47mA @230Vca

### Candela (Cd) - Méthode Blondel-Rey

Orange	Rouge	Bleu	Vert	Transparent
25.32	33.03	8.39	23.4	57.31

## Dimensions & Poids

Kg	24v	85-280v
Poids Net	0.212	0.250
Poids Brut	0.285	0.324

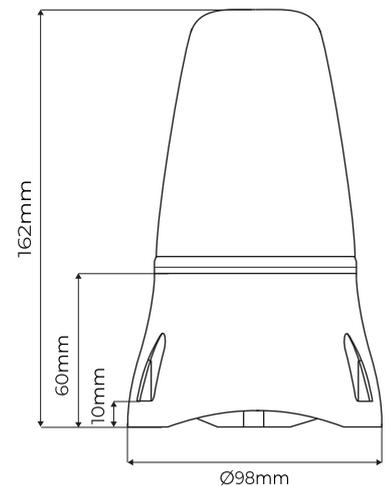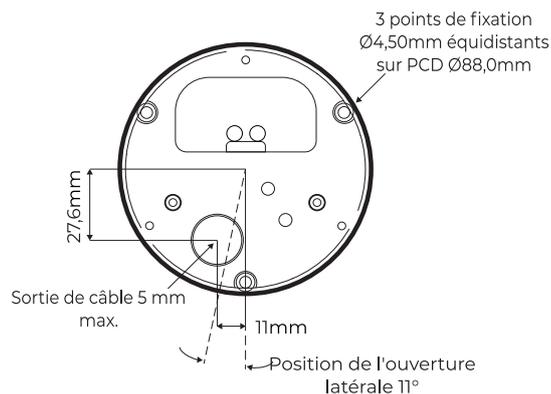

## Accessoires

Code Article	Description
50003	Cage de protection. Convient aux gammes de balises des séries 100 et 125 (Non compatible avec le support de fixation)
50007	Support de fixation mural. Convient aux gammes de balises des séries 100 et 125 (Non compatible avec la cage)
50019-SK	Lentille/Verrine/Dôme Orange - Convient aux gammes de balises de la série 125
50018-SK	Lentille/Verrine/Dôme Rouge - Convient aux gammes de balises de la série 125
50020-SK	Lentille/Verrine/Dôme Bleu - Convient aux gammes de balises de la série 125
50021-SK	Lentille/Verrine/Dôme Vert - Convient aux gammes de balises de la série 125
50022-SK	Lentille/Verrine/Dôme Transparent - Convient aux gammes de balises de la série 125



50003



50007



50019-SK



50018-SK



50020-SK



50021-SK



50022-SK

## HOMOLOGATIONS & CERTIFICATIONS

