

Présentation

AVERTISSEUR LUMINEUX - INDUSTRIEL - BALISES XENON

La série X195 convient aux applications de sécurité, de contrôle des processus et de signalisation industrielle générale.

Cet avertisseur xénon est de type **clignotant** (un seul mode). Les balises au xénon (parfois appelées stroboscopes) sont contrôlées par un PCB et émettent un flash de lumière blanche très bref mais lumineux en ionisant puis en déchargeant un courant important à travers le gaz xénon.

Le design permet une connexion à l'intérieur du boîtier. Deux versions sont disponibles :

- **Deep Base** - Prévoit 2 x entrées latérales M20 ou 1 x entrée arrière M20.
- **Shallow Base (SB - Base compacte)** - Prévoit 2 x entrées latérales de 5 mm ou 1 x entrée arrière M20.

Caractéristiques

- Utilisation en continue
- Clignotant
- Faible consommation de courant
- Convient pour un montage en surface ou mural
- Éclairage à 360° autour de l'axe vertical
- Éclairage à 180° autour de l'axe horizontal
- WH = White Back Box (Boîtier Blanc)
- SB = Shallow Base (Base compacte)
- Presse-étoupe M20 disponible à la vente - 50002
- Disponible en 24Vca/cc et 230Vca

Matériau

- Lentille en polycarbonate résistant aux UV
- Base en plastique ABS résistant aux UV

IP 65

 Xénon 5J

 60 FPM*

 -25 à +45°C

 50/60Hz

*Flashes Par Minute

HOMOLOGATIONS & CERTIFICATIONS



✉ uksales@moflash.co.uk
moflashkm@moflash.com
exportsales@moflash.co.uk

📍 11 Upper Conybere Street
 Highgate, Birmingham
 B12 0EB, England

🌐 www.moflash.com

☎ UK +44(0)121 446 5322
 FR +33(0)1 70 72 12 71

Information de commande



Tension	Codes produits de commande (Shallow Base)				
Plage de Tension	Orange	Rouge	Bleu	Vert	Transparent
15-28Vca/cc	X195-02WH-SB-01	X195-02WH-SB-02	X195-02WH-SB-03	X195-02WH-SB-04	X195-02WH-SB-05
180-265Vca	X195-05WH-SB-01	X195-05WH-SB-02	X195-05WH-SB-03	X195-05WH-SB-04	X195-05WH-SB-05
Tension	Codes produits de commande (Deep Base)				
15-28Vca/cc	X195-02WH-01	X195-02WH-02	X195-02WH-03	X195-02WH-04	X195-02WH-05
180-265Vca	X195-05WH-01	X195-05WH-02	X195-05WH-03	X195-05WH-04	X195-05WH-05

Tension		Fonction & Consommation électrique
Tension Nominale	Plage de Tension	Flash
24Vca/cc	15-28Vca/cc	280mA @24Vcc
230Vca	180-265Vca	110mA @230Vca

Candela (Cd) - Méthode Blondel-Rey				
Orange	Rouge	Bleu	Vert	Transparent
51.09	19.91	8.36	32.05	85.34

Dimensions & Poids

Kg	Shallow Base			Deep Base	
	24v	230v		12v	230v
Poids Net	0.180	0.168		0.190	0.178
Poids Brut	0.218	0.206		0.228	0.216

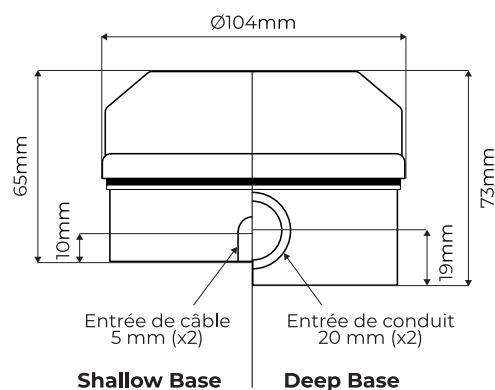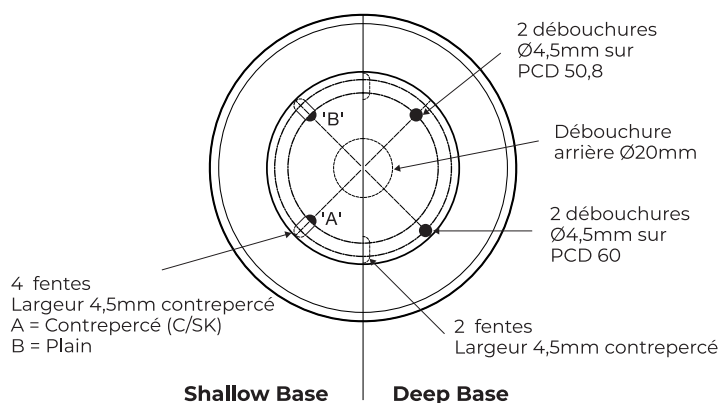

HOMOLOGATIONS & CERTIFICATIONS

